

TPH - STAFFA PER IL SOLLEVAMENTO DI TUBI

TPH - CLAMP FOR PIPE LIFTING

Staffa progettata per il sollevamento ed il trasporto di tubi in acciaio o calcestruzzo, senza danneggiare il prodotto.
Clamp designed for lifting and transport of steel and concrete pipes, without damaging the product.

Forma compatta, peso contenuto, alta portata.
Compact shape, low weight, high WLL.

Speciale supporto in poliuretano, semplice da sostituire.
Special polyurethane pad, easy to replace.

Pratica impugnatura per una presa sicura.
Functional handle for a safe handling.


Struttura robusta in acciaio di qualità per impieghi gravosi.
Sturdy construction made of quality steel for heavy duty use.

Devono essere sempre utilizzate in coppia.
They must always be used in pairs.

Portata (WLL) fino a 18 ton in coppia (portate superiori su richiesta).
Working load limit (WLL) up to 18 ton per pair (higher WLL available on request).

Conforme a EN13155.
Compliant with EN13155.

Le staffe sono fornite insieme a grilli ad omega EN13889 ad alta resistenza di dimensioni e portata adeguati.
Clamps are supplied together with EN13889 high tensile bow shackles of suitable size and capacity.

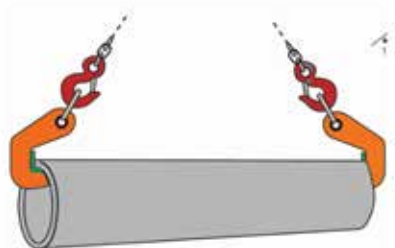


Possibilità di applicare il microchip NFC-RFID (Tech for Safety): documentazione, tracciabilità, controllo pre-uso, ispezioni trimestrali.

Possibility of applying NFC-RFID microchip (Tech for Safety): documentation, traceability, pre-use checks, periodical inspections.




TPH

Staffa per il sollevamento di tubi
 Clamp for Pipe Lifting

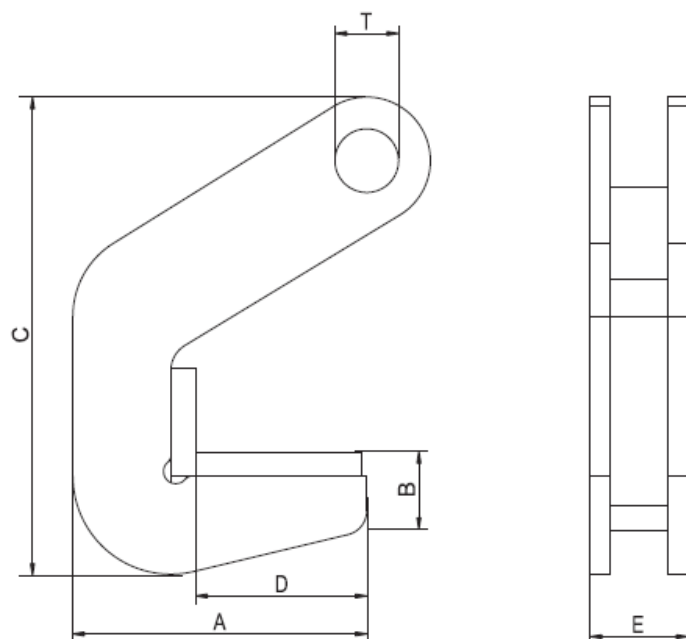

Codice Code	WLL Coppia In Pair	Apertura Jaw Open.	A	B	C	D	E	T	Peso Weight
	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
TPH0300	3	0-40	122	30	195	70	39	Ø 25	2,58
TPH0400	4	0-50	122	30	215	70	39	Ø 28	2,90
TPH0600	6	0-50	122	30	215	70	39	Ø 30	3,50
TPH0800	8	0-70	126	30	240	70	39	Ø 30	3,80
TPH1200	12	0-70	160	30	260	90	45	Ø 36	6,70
TPH1600	16	0-70	168	30	272	90	50	Ø 37	9,40
TPH1800	18	0-70	183	30	292	90	50	Ø 37	13

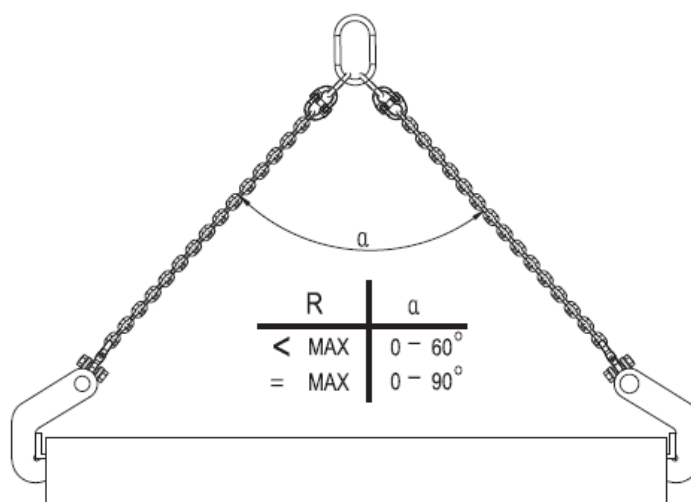

YG - PINZA PER IL SOLLEVAMENTO DI PRODOTTI TONDI

YG - CLAMP FOR LIFTING OF ROUND MATERIALS

Pinza progettata per il sollevamento ed il trasporto di tubi in acciaio o calcestruzzo ed altri prodotti solidi tondi.
Clamp designed for lifting and transport of steel or concrete pipes and other solid round materials.

Design leggero per una facile maneggevolezza.
Lightweight design for easy handling.

Struttura robusta in acciaio di qualità per impieghi gravosi.
Sturdy construction made of quality steel for heavy duty use.

Dispositivo di sicurezza di apertura/chiusura della pinza.
Safety device for opening/closing the clamp.

Per tubi di diametro fino a 200 mm.
Suitable for pipes up to 200 mm diameter.

Portata (WLL) fino a 3 ton.
Working load limit (WLL) up to 3 ton.


Conforme a EN13155.
Compliant with EN13155.



Possibilità di applicare il microchip NFC-RFID (Tech for Safety): documentazione, tracciabilità, controllo pre-uso, ispezioni trimestrali.

Possibility of applying NFC-RFID microchip (Tech for Safety): documentation, traceability, pre-use checks, periodical inspections.



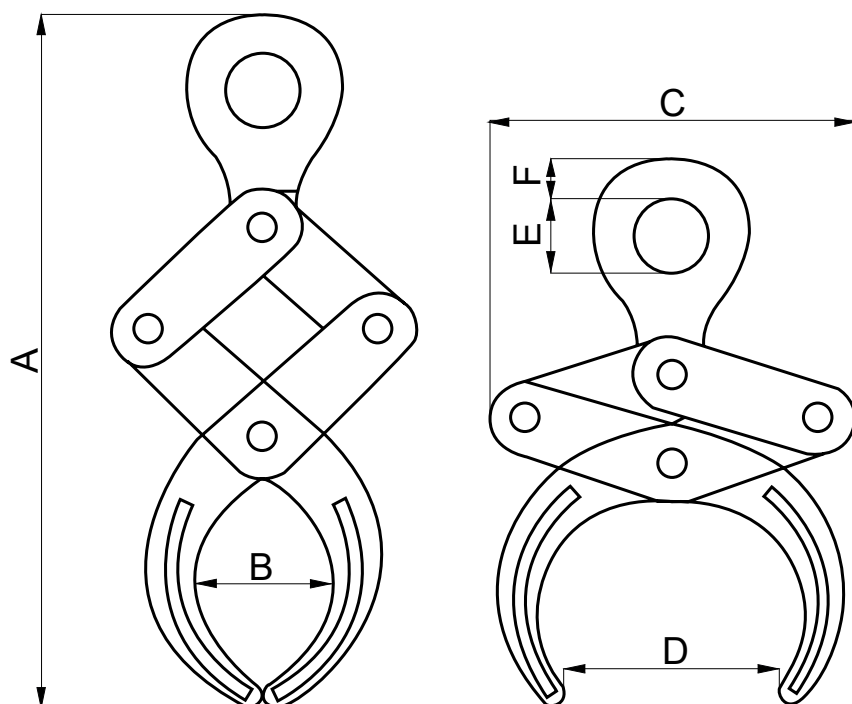

Codice Code	WLL	Apertura Jaw Open.	A	B	C	D	E	F	Peso Weight
	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
YG0100	1	Ø 50-100	312	116	180	100	35	20	5
YG0200	2	Ø 80-130	414	156	195	130	45	22	16
YG0300	3	Ø 120-200	620	253	349	200	55	30	32