

HCP - PINZA PER IL SOLLEVAMENTO ORIZZONTALE

HCP - CLAMP FOR LIFTING IN HORIZONTAL POSITION

Pinza progettata per il sollevamento ed il trasporto in posizione orizzontale di piastre e di strutture in acciaio che non flettano.

Clamp designed for lifting and transport of steel plates and other non-deflecting materials in horizontal position.

WLL è il carico massimo che le pinze possono sopportare quando utilizzate in coppia o in multipli di due, con un angolo di sollevamento massimo di 60°.

WLL is the maximum load that clamps can support when used in pairs or multiple, with a lifting angle of maximum 60°.

Devono essere sempre utilizzate in coppia o in multipli di due.

They must always be used in pairs or multiple.

Design leggero per una facile maneggevolezza.
Lightweight design for easy handling.

Struttura robusta in acciaio al carbonio di alta qualità.
Tough quality heavy duty welded shell body.


Apertura della bocca fino a 60 mm.
Jaw opening up to 60 mm.

Portata (WLL) fino a 5 ton (portate superiori su richiesta).
Working load limit (WLL) up to 5 ton (higher WLL available on request).

Conforme a EN13155.
Compliant with EN13155.



HCP0075



HCP0150 - HCP0250

Possibilità di applicare il microchip NFC-RFID (Tech for Safety): documentazione, tracciabilità, controllo pre-uso, ispezioni trimestrali.


Possibility of applying NFC-RFID microchip (Tech for Safety): documentation, traceability, pre-use checks, periodical inspections.




HCP

Pinza per il sollevamento orizzontale
 Clamp for Lifting in Horizontal Position

1.5 T

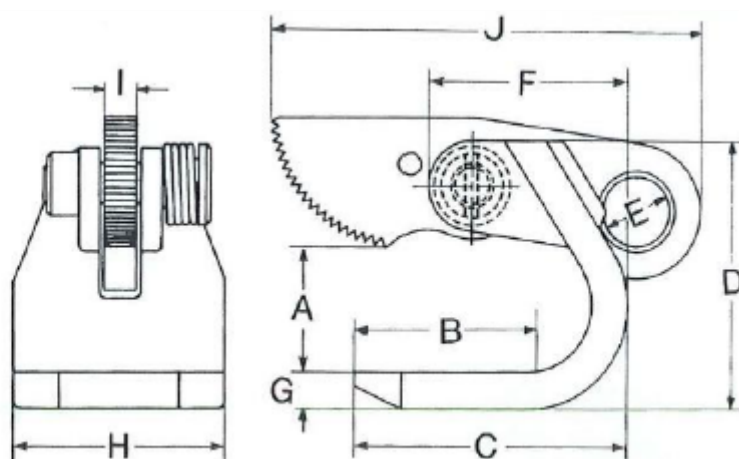

3 T - 5 T

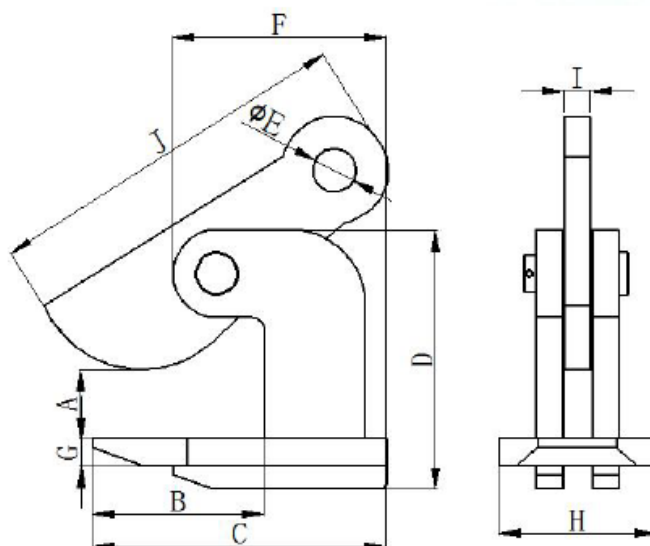

Codice Code	WLL Singola Single	WLL Coppia In Pair	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	(t)	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
HCP0075	0,75	1,5	50	80	126	126	32	92	16	100	16	206
HCP0150	1,5	3	50	128	221	160	36	160	14	102	20	236
HCP0250	2,5	5	60	154	258	180	40	190	18	130	20	274

Codice Code	Capacità di sollevamento Lifting Capacity	Carico di prova Test Load	Apertura Jaw Opening	Peso Weight
	(kg)	(kg)	(mm)	(kg)
HCP0075	1500	3000	0-50	4,3
HCP0150	3000	6000	0-50	8,3
HCP0250	5000	10000	0-60	13,4

PDK - PINZA REGOLABILE PER IL SOLLEVAMENTO ORIZZONTALE DI PIÙ PIASTRE IN ACCIAIO

PDK - CLAMP FOR LIFTING OF MULTI STEEL PLATES IN HORIZONTAL POSITION

Pinza progettata per il sollevamento ed il trasporto in posizione orizzontale di singole piastre in acciaio o di pacchi di lamiera che non flettano.

Clamp designed for lifting and transport of single or multiple steel plates or other non-deflecting materials in horizontal position.

In base allo spessore delle piastre in acciaio, l'altezza della pinza può essere regolata tramite due perni.

Depending on the thickness of the steel plates, the height of the clamp can be adjusted by two pins.

WLL è il carico massimo che le pinze possono sopportare quando utilizzate in coppia (o in multipli di due), con un angolo di sollevamento massimo di 60°.

WLL is the maximum load that clamps can support when used in pairs (or multiple) with a lifting angle of 60°.

Devono essere sempre utilizzate in coppia o in multipli di due.

They must always be used in pair or multiple.

Design leggero per una facile maneggevolezza.

Lightweight design for easy handling.

Struttura robusta in acciaio al carbonio di alta qualità.

Tough quality heavy duty welded shell body.

Apertura della bocca fino a 240 mm.


Jaw opening up to 240 mm.

Portata (WLL) fino a 8 ton (portate superiori su richiesta).

Working load limit (WLL) up to 8 ton (higher WLL available on request).

Conforme a EN13155.

Compliant with EN13155.

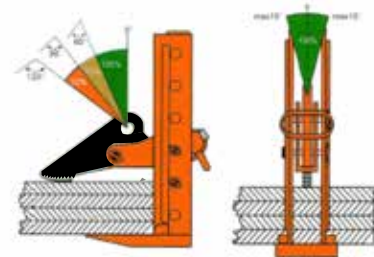


Possibilità di applicare il microchip NFC-RFID (Tech for Safety): documentazione, tracciabilità, controllo pre-uso, ispezioni trimestrali.

Possibility of applying NFC-RFID microchip (Tech for Safety): documentation, traceability, pre-use checks, periodical inspections.



PDK Pinza regolabile per il sollevamento orizzontale di più piastre in acciaio Clamp for Lifting of Multi Steel Plates in Horizontal Position

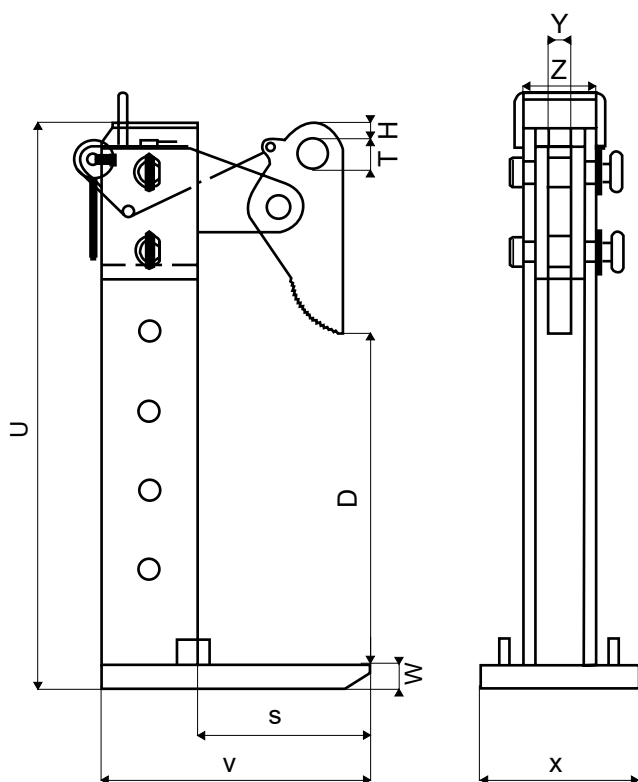

Codice Code	WLL Singola Single (t)	WLL Coppia In Pair (t)	Apertura Jaw Open. (mm)	U (mm)	V (mm)	X (mm)	D (mm)	T (mm)	H (mm)	W (mm)	S (mm)	Y (mm)	Z (mm)	Peso Weight (kg)
PDK0150	0,75	1,5	0-180	290	200	87	180	27	18,5	16	135	20	63	9,4
PDK0320	1,6	3,2	0-180	315	262	150	180	25	17,5	25	162	18	85	18,6
PDK0450	2,25	4,5	0-240	430	270	158	240	35	17,5	30	150	20	87	26,8
PDK0800	4	8	0-240	490	270	171	240	35	17,5	35	150	25	100	34,6

PDL - PINZA PER IL SOLLEVAMENTO ORIZZONTALE

PDL - CLAMP FOR LIFTING IN HORIZONTAL POSITION

Pinza progettata specificatamente per il sollevamento ed il trasporto in posizione orizzontale di fogli sottili di lamiera, che possono flettersi o deformarsi.

Clamp specifically designed for lifting and transporting thin sheets of metal in a horizontal position, which may bend or deform.

WLL è il carico massimo che le pinze possono sopportare quando utilizzate in coppia (o in multipli di due), con un angolo di sollevamento massimo di 60°.

WLL is the maximum load that clamps can support when used in pairs (or multiple) with a lifting angle of 60°.

Devono essere sempre utilizzate in coppia o in multipli di due.

They must always be used in pair or multiple.

Design leggero per una facile maneggevolezza.
Lightweight design for easy handling.

Struttura robusta in acciaio di qualità per impieghi gravosi.
Tough heavy-duty quality steel construction.

Apertura della bocca fino a 45 mm.
Jaw opening up to 45 mm.

Portata (WLL) fino a 3,2 ton (portate superiori su richiesta).
Working load limit (WLL) up to 3,2 ton (higher WLL available on request).

Conforme a EN13155.
Compliant with EN13155.




Possibilità di applicare il microchip NFC-RFID (Tech for Safety): documentazione, tracciabilità, controllo pre-uso, ispezioni trimestrali.

Possibility of applying NFC-RFID microchip (Tech for Safety): documentation, traceability, pre-use checks, periodical inspections.



PDL Pinza per il sollevamento orizzontale Clamp for Lifting in Horizontal Position

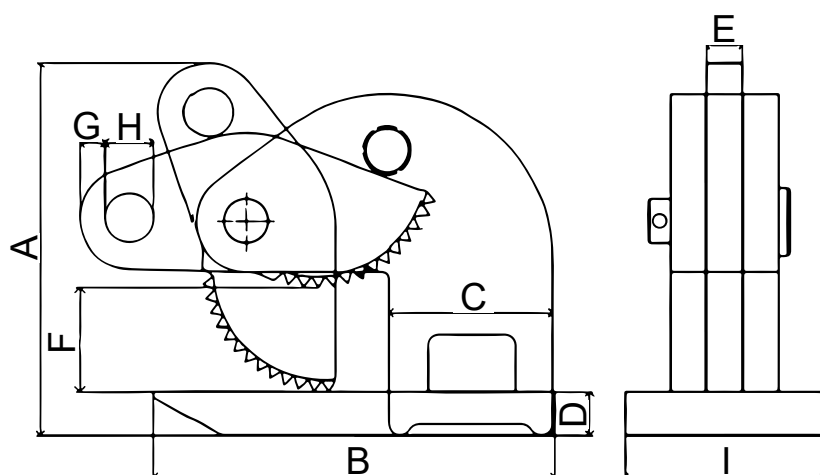

Codice Code	WLL Singola Single	WLL In Coppia In Pair	Apertura Jaw Open.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Peso Weight
	(t)	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
PDL0160	0,8	1,6	0-45	176	195	74	20	16	45	11,5	22	100	7,3
PDL0320	1,6	3,2	0-45	201	200	81	25	18	45	15	30	100	9,7

PPD - PINZA PER IL SOLLEVAMENTO ORIZZONTALE

PPD - CLAMP FOR LIFTING IN HORIZONTAL POSITION

Pinza progettata per il sollevamento ed il trasporto in posizione orizzontale di piastre e di strutture in acciaio che non flettano.

Clamp designed for lifting and transport of steel plates and other non-deflecting materials in horizontal position.

Dispositivo di bloccaggio della ganascia in posizione "aperta", per facilitare l'inserimento della pinza nel carico.

Locking device of the jaw in "opening" position in order to facilitate the positioning of the clamp in the steel plate.

WLL è il carico massimo che le pinze possono sopportare quando utilizzate in coppia o in multipli di due, con un angolo di sollevamento massimo di 60°.

WLL is the maximum load that clamps can support when used in pairs (or multiple) with a lifting angle of 60°.

Devono essere sempre utilizzate in coppia o in multipli di due.

They must always be used in pair (or multiple).

Design leggero per una facile maneggevolezza.

Lightweight design for easy handling.

Struttura robusta in acciaio al carbonio di alta qualità.

Tough quality heavy duty welded shell body.

Apertura della bocca fino a 125 mm.


Jaw opening up to 125 mm.

Portata (WLL) fino a 10 ton (portate superiori su richiesta).

Working load limit (WLL) up to 10 ton (higher WLL available on request).

Conforme a EN13155.


Compliant with EN13155.



Possibilità di applicare il microchip NFC-RFID (Tech for Safety): documentazione, tracciabilità, controllo pre-uso, ispezioni trimestrali.

Possibility of applying NFC-RFID microchip (Tech for Safety): documentation, traceability, pre-use checks, periodical inspections.



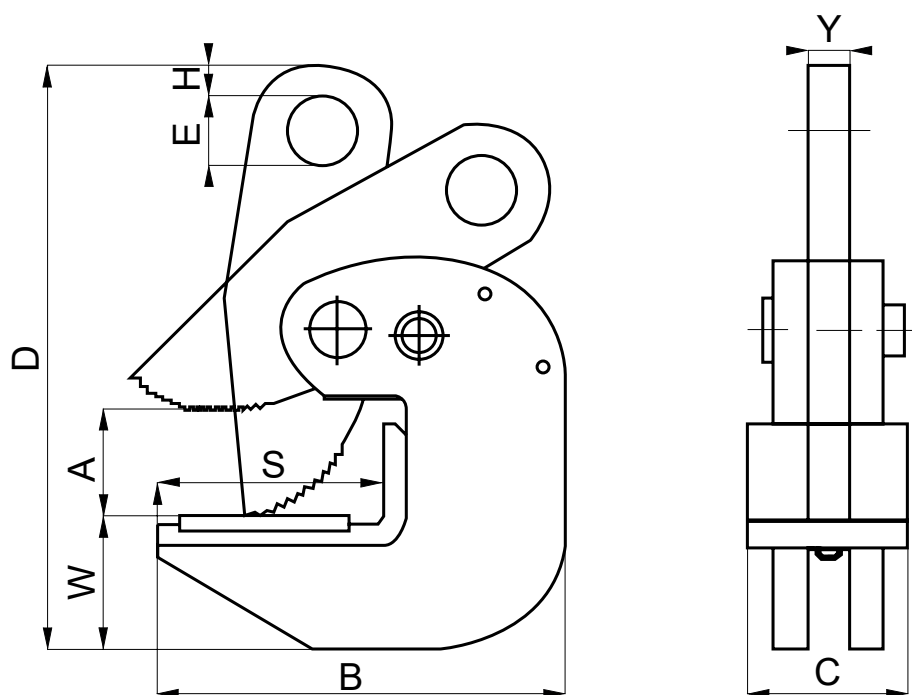

Codice Code	WLL Singola Single	WLL In Coppia In Pair	Apertura Jaw Open.	A	B	C	D	E	H	S	W	Y	Peso Weight
	(t)	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
PPD0150	0,75	1,5	0-30	30	155	60	215	25	12,5	87	46	14	3,7
PPD0320	1,6	3,2	0-45	45	190	70	250	28	15	106	55	18	5,9
PPD0500	2,5	5	0-55	55	190	70	270	30	17	109	55	20	7,2
PPD1000	5	10	0-125	125	340	95	505	45	28,5	206	123	24	30,6

THK - PINZA PER IL SOLLEVAMENTO ORIZZONTALE

THK - CLAMP FOR LIFTING IN HORIZONTAL POSITION

Pinza progettata per il sollevamento ed il trasporto in posizione orizzontale di piastre e di strutture in acciaio che non flettano.

Clamp designed for lifting and transport of steel plates and other non-deflecting materials in horizontal position.

WLL è il carico massimo che le pinze possono sopportare quando utilizzate in coppia o in multipli di due, con un angolo di sollevamento massimo di 60°.

WLL is the maximum load that clamps can support when used in pairs (or multiple) with a lifting angle of 60°.

Devono essere sempre utilizzate in coppia o in multipli di due.

They must always be used in pair or multiple.


Design leggero per una facile maneggevolezza.
Lightweight design for easy handling.

Struttura robusta in acciaio di qualità per impieghi gravosi.
Sturdy construction made of quality steel for heavy duty use.

Apertura della bocca fino a 100 mm.
Jaw opening up to 100 mm.

Portata (WLL) fino a 10 ton (portate superiori su richiesta).
Working load limit (WLL) up to 10 ton (higher WLL available on request).


Conforme a EN13155.
Compliant with EN13155.



Possibilità di applicare il microchip NFC-RFID (Tech for Safety): documentazione, tracciabilità, controllo pre-uso, ispezioni trimestrali.

Possibility of applying NFC-RFID microchip (Tech for Safety): documentation, traceability, pre-use checks, periodical inspections.



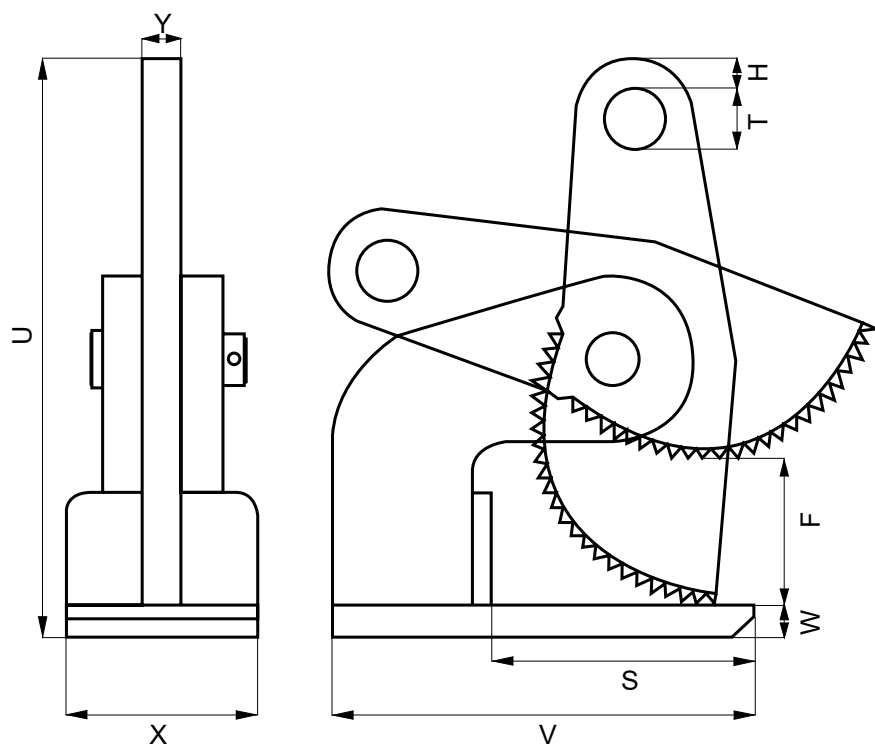

Codice Code	WLL Singola Single	WLL In Coppia In Pair	Apertura Jaw Open.	U	X	V	Y	T	F	H	W	S	Peso Weight
	(t)	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
THK0100	0,5	1	0-100	297	75	175	16	25,5	100	12	14	121	6
THK0200	1	2	0-100	346	80	185	16	30,5	100	15	20	120	9,5
THK0300	1,5	3	0-100	363	90	220	17	30,5	100	20	20	140	12
THK0500	2,5	5	0-100	380	99	220	17	30,5	100	25	30	138	20
THK1000	5	10	0-100	430	120	225	22	30,5	100	25	35	135	22