

RS - BRACA TONDA AD ANELLO

RS - POLYESTER ENDLESS ROUND SLING

Begni Group realizza brache in poliestere secondo la norma EN1492-2.

Begni Group fornisce soluzioni "chiavi in mano" sviluppando progetti su specifica esigenza del cliente
Begni Group produces polyester slings according to EN1492-2.

Begni Group provides "tailor-made" solutions develop projects based on specific customer needs.

100% poliestere HT (AA grade).
100% HT polyester (AA grade).

Guaina esterna robusta e compatta.
Strong and thick cover sleeve.

Portata (WLL) fino a 120 ton.
WLL up to 120 ton.

Minimo allungamento al carico di lavoro (3%).
Minimum elongation at WLL (3%).

Lunghezza Min-Max 0,5-50 m.
Min-Max Length 0,5-50 m.

Coefficiente di sicurezza 7:1.
Safety factor 7:1.

Temperature di lavoro e di conservazione -40° +100°C.
Working and storing temperatures -40° +100°C.

Targhetta di portata con numerazione seriale.
Load Capacity tag with serial number.

Conformi a DM2006/42/CE, EN1492-1.
Compliant with: DM2006/42/CE, EN1492-1.



Possibilità di applicare il microchip NFC-RFID (Tech for Safety): documentazione, tracciabilità, controllo pre-uso, ispezioni trimestrali.


Possibility of applying NFC-RFID microchip (Tech for Safety): documentation, traceability, pre-use checks, periodical inspections.



Possibilità di provare il carico delle brache sul nostro Banco di Prova interno. Su richiesta, possono essere presenti un rappresentante del cliente e un rappresentante di terze parti.

Possibility to test the load capacity of our slings on our internal Test Bench. On request, a customer representative and 3rd party representative can be present.

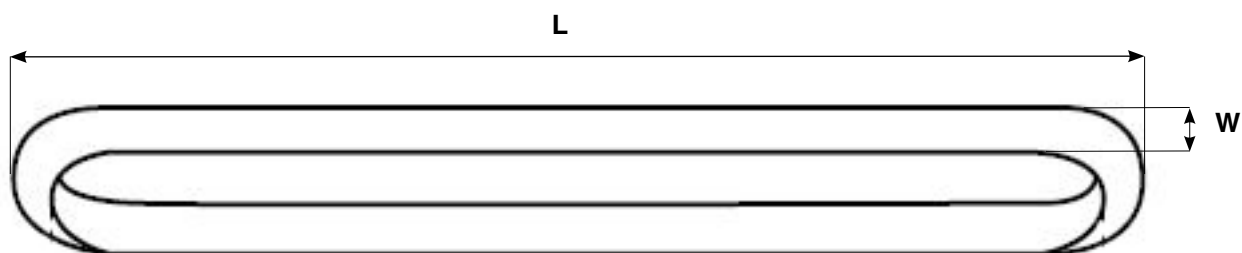


SPECIFICHE DIMENSIONALI E PESI
DIMENSIONS AND WEIGHTS

Codice Code	Colore Colour	W (mm)	L MIN (m)	L MAX (m)	Peso Weight (kg/m)
RS010P	Viola / Purple	45	0,5	50	0,3
RS020V	Verde / Green	55	0,5	50	0,5
RS030Y	Giallo / Yellow	65	0,5	50	0,6
RS040G	Grigio / Grey	75	0,5	50	0,9
RS050R	Rosso / Red	85	0,5	50	1
RS060M	Marrone / Brown	95	1	50	1,3
RS080B	Blu / Blue	95	1	50	1,7
RS100A	Arancio / Orange	105	1	50	2,2
RS150A	Arancio / Orange	120	1	50	3,2
RS200A	Arancio / Orange	125	1	50	4,4
RS300A	Arancio / Orange	140	1	50	5,6
RS500A	Arancio / Orange	160	1,5	50	13
RS800A	Arancio / Orange	205	2	50	20

CARICHI MASSIMI DI ESERCIZIO (ton) MAX WORKING LOAD LIMIT (ton)

	SINGOLA BRACA / Single Sling					COPPIA DI BRACHE / Pair of Sling			
	TIRO DIRETTO Straight	CAPPIO Choke	CANESTRO / Basket			TIRO DIRETTO / Straight		CAPPIO / Choke	
			0°<β<7°	7°<β<45°	45°<β<60°	7°<β<45°	45°<β<60°	7°<β<45°	45°<β<60°
	M = 1	M = 0,8	M = 2	M = 1,4	M = 1	M = 1,4	M = 1	M = 1,12	M = 0,8
RS010P	1	0,8	2	1,4	1	1,4	1	1,12	0,8
RS020V	2	1,6	4	2,8	2	2,8	2	2,24	1,6
RS030Y	3	2,4	6	4,2	3	4,2	3	3,36	2,4
RS040G	4	3,2	8	5,6	4	5,6	4	4,48	3,2
RS050R	5	4	10	7	5	7	5	5,6	4
RS060M	6	4,8	12	8,4	6	8,4	6	6,72	4,8
RS080B	8	6,4	16	11,2	8	11,2	8	8,96	6,4
RS100A	10	8	20	14	10	14	10	11,2	8
RS150A	15	10	25	17,5	12,5	17,5	12,5	14	10
RS200A	20	16	40	28	20	28	20	22,4	16
RS300A	30	24	60	42	30	42	30	33,6	24
RS500A	50	40	100	56	40	56	40	44,8	32
RS800A	80	64	160	112	80	112	80	89,6	64

**COMPONENTI AGGIUNTIVI
 ADDITIONAL COMPONENTS**

																				
G10J Gancio per brache Sling Hook	HDT Protezioni tubolari in Dyneema® Tubular Dyneema® Sleeves	EPL Protezioni removibili in HMPE Removable HMPE Protections	TS2 Protezioni tubolari in poliestere Tubular Polyester Protections	HDP Protezioni angolari in Dyneema® Corner Dyneema® Protections																
	<table><tr><td>Resistenza al taglio Cut Resistance</td><td>★★★★★</td></tr><tr><td>Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance</td><td>★★★★★</td></tr></table>	Resistenza al taglio Cut Resistance	★★★★★	Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance	★★★★★	<table><tr><td>Resistenza al taglio Cut Resistance</td><td>★★★★☆</td></tr><tr><td>Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance</td><td>★★★★☆</td></tr></table>	Resistenza al taglio Cut Resistance	★★★★☆	Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance	★★★★☆	<table><tr><td>Resistenza al taglio Cut Resistance</td><td>★★★★☆</td></tr><tr><td>Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance</td><td>★★★★☆</td></tr></table>	Resistenza al taglio Cut Resistance	★★★★☆	Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance	★★★★☆	<table><tr><td>Resistenza al taglio Cut Resistance</td><td>★★★★★</td></tr><tr><td>Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance</td><td>★★★★★</td></tr></table>	Resistenza al taglio Cut Resistance	★★★★★	Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance	★★★★★
Resistenza al taglio Cut Resistance	★★★★★																			
Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance	★★★★★																			
Resistenza al taglio Cut Resistance	★★★★☆																			
Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance	★★★★☆																			
Resistenza al taglio Cut Resistance	★★★★☆																			
Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance	★★★★☆																			
Resistenza al taglio Cut Resistance	★★★★★																			
Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance	★★★★★																			