



Le brache piatte ad anello sono brache in poliestere senza punti fissi di aggancio, idonee per sollevare e movimentare fasci di prodotti lunghi in metallo (tubi, trafilati, profili).

- Realizzate con nastri tessuti di alta qualità.
- Cuciture eseguite scrupolosamente da personale qualificato con macchine a controllo numerico.

#### Caratteristiche tecniche

- 100% poliestere HT (AA grade).
- Conformi a DM2006/42/CE, EN1492-1.
- Portata (WLL) fino a 5 ton.
- Coefficiente di sicurezza 7:1.
- Lunghezza MIN = 0,2m.
- Lunghezza MAX = 50m.
- Personalizzabili per portata (WLL), lunghezza, colore.
- Possibilità di serigrafia personalizzata.
- Targhetta di prodotto in robusto PVC con le istruzioni operative.

Endless webbing slings are economical and adaptable polyester slings with no fixed wear points. They are suitable to lift and move tubes, pipes and long metal parts.


- Made of high-quality woven webbings.
- Stitching scrupulously made by qualified workers by computer numerical control machines.

#### Technical features

- 100% HT polyester (AA grade).
- Compliant to: DM2006/42/CE, EN1492-1.
- WLL up to 5 ton.
- Safety factor 7:1.
- MIN Length= 0,2 m.
- MAX Length= 50 m.
- Special lengths and load capacities (WLL).
- Customer name / logo printing.
- Label made of strong PVC with safety instruction.

**L = LUNGHEZZA**  
LENGTH

**S = LX2 = SVILUPPO CIRCOLARE**  
CIRCLE LENGTH

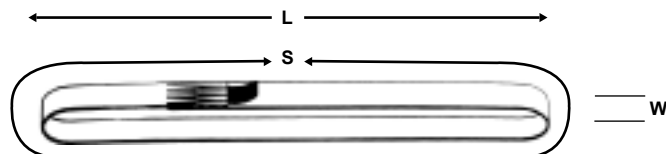

| Colour | WLL      | Code   | W   | TIRO DIRETTO<br>Straight lift |          | CAPPIO<br>Choked lift | CANESTRO<br>Basket lift |          |           |
|--------|----------|--------|-----|-------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------|
|        |          |        |     | 0°<β<7°                       | 7°<β<45° |                       | 0°<β<7°                 | 7°<β<45° | 45°<β<60° |
|        |          |        |     |                               |          |                       |                         |          |           |
|        |          |        |     | M = 1                         | M = 0,7  | M = 0,8               | M = 2                   | M = 1,4  | M = 1     |
|        |          |        | mm  | kg                            | kg       | kg                    | kg                      | kg       | kg        |
| White  | 200 kg   | ANS020 | 25  | 200                           | 140      | 160                   | 400                     | 280      | 200       |
| White  | 500 kg   | ANS050 | 30  | 500                           | 350      | 400                   | 1.000                   | 700      | 500       |
| White  | 800 kg   | ANS080 | 35  | 800                           | 560      | 640                   | 1.600                   | 1.120    | 800       |
| Violet | 1.000 kg | ANS100 | 50  | 1.000                         | 700      | 800                   | 2.000                   | 1.400    | 1.000     |
| White  | 1.250 kg | ANS125 | 50  | 1.250                         | 875      | 1.000                 | 2.500                   | 1.750    | 1.250     |
| White  | 1.500 kg | ANS150 | 50  | 1.500                         | 1.050    | 1.200                 | 3.000                   | 2.100    | 1.500     |
| White  | 1.700 kg | ANS170 | 50  | 1.700                         | 1.190    | 1.360                 | 3.400                   | 2.380    | 1.700     |
| Green  | 2.000 kg | ANS200 | 60  | 2.000                         | 1.400    | 1.600                 | 4.000                   | 5.600    | 4.000     |
| White  | 2.500 kg | ANS250 | 75  | 2.500                         | 1.750    | 2.000                 | 5.000                   | 3.500    | 2.500     |
| Yellow | 3.000 kg | ANS300 | 90  | 3.000                         | 2.100    | 2.400                 | 6.000                   | 4.200    | 3.000     |
| Gray   | 4.000 kg | ANS400 | 120 | 4.000                         | 2.800    | 3.200                 | 8.000                   | 5.600    | 4.000     |
| Red    | 5.000 kg | ANS500 | 150 | 5.000                         | 3.500    | 4.000                 | 10.000                  | 7.000    | 5.000     |

#### COME ORDINARE

HOW TO ORDER

Aggiungere al codice principale,  
il relativo Codice Lunghezza:

Add to the main code, the Length code:

ESEMPIO: WLL 200kg, L = 1m **ANS020-0100**

| L | Lunghezza della braca<br>Sling length                 | 0,5<br>m | 1<br>m | 1,5<br>m | 2<br>m |
|---|-------------------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|
|   | Sviluppo circolare della braca<br>Sling Circle Length | 1<br>m   | 2<br>m | 3<br>m   | 4<br>m |
|   | Codice lunghezza<br>Length code                       | 0050     | 0100   | 0150     | 0200   |