



ASOLA STANDARD (AAS)
Standard Eye



ASOLA CON RINFORZO (AAR)
Reinforced Eye

Le brache ad anello con asola permettono il sollevamento nella modalità a cappio. Sono idonee per sollevare e movimentare fasci di prodotti lunghi in metallo (tubi, trafilati, profili).

- Realizzate con nastri tessuti di alta qualità.
- Cuciture eseguite scrupolosamente da personale qualificato con macchine a controllo numerico.

Caratteristiche tecniche

- 100% poliestere HT (AA grade).
- Conformi a DM2006/42/CE, EN1492-1.
- Portata (WLL) fino a 5 ton.
- Coefficiente di sicurezza 7:1.
- Lunghezza MIN= 0,2 m.
- Lunghezza MAX= 50 m.
- Personalizzabili per portata (WLL), lunghezza, colore.
- Possibilità di serigrafia personalizzata.
- Targhetta di prodotto in robusto PVC con le istruzioni operative.
- Asola standard o con rinforzo, per migliorare la resistenza all'usura.

Eye endless webbing slings make easier the lifting operation in choke mode. They are suitable to lift and move tubes, pipes and long metal parts.


- Made of high-quality woven webbings.
- Stitching scrupulously made by qualified workers by computer numerical control machines.

Technical features

- 100% HT polyester (AA grade).
- Compliant to: DM2006/42/CE, EN1492-1.
- WLL up to 5 ton.
- Safety factor 7:1.
- MIN Length= 0,2 m.
- MAX Length= 50 m.
- Special lengths and load capacities (WLL).
- Customer name / logo printing.
- Label made of strong PVC with safety instruction.
- Standard eye or reinforced eye: to increase the wear resistance.

L = LUNGHEZZA
LENGTH

S = LX2 = SVILUPPO CIRCOLARE
CIRCLE LENGTH

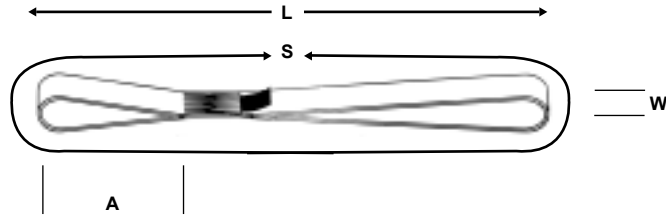

Colour	WLL	Code	Code

White	200 kg	AAS020	AAR020
White	500 kg	AAS050	AAR050
White	800 kg	AAS080	AAR080
Violet	1.000 kg	AAS100	AAR100
White	1.250 kg	AAS125	AAR125
White	1.500 kg	AAS150	AAR150
White	1.700 kg	AAS170	AAR170
Green	2.000 kg	AAS200	AAR200
White	2.500 kg	AAS250	AAR250
Yellow	3.000 kg	AAS300	AAR300
Gray	4.000 kg	AAS400	AAR400
Red	5.000 kg	AAS500	AAR500

W	A
mm	mm

CAPPIO Choked lift	CANESTRO Basket lift		
	0°<7°	7°<45°	45°<60°
M = 0,8	M = 2	M = 1,4	M = 1

25	75
30	90
35	105
50	150
50	150
50	150
50	150
60	180
75	225
90	180
120	360
150	450

kg	kg	kg	kg
160	400	280	200
400	1.000	700	500
640	1.600	1.120	800
800	2.000	1.400	1.000
1.000	2.500	1.750	1.250
1.200	3.000	2.100	1.500
1.360	3.400	2.380	1.700
1.600	4.000	5.600	4.000
2.000	5.000	3.500	2.500
2.400	6.000	4.200	3.000
3.200	8.000	5.600	4.000
4.000	10.000	7.000	5.000

COME ORDINARE

HOW TO ORDER

Aggiungere al codice principale, il relativo Codice Lunghezza:

Add to the main code, the Length code:

ESEMPIO:

WLL 200kg, L = 1m **AAS020-0100**

L	Lunghezza della braca Sling length	0,5 m	1 m	1,5 m	2 m
	Sviluppo circolare della braca Sling Circle Length	1 m	2 m	3 m	4 m
	Codice lunghezza Length code	0050	0100	0150	0200