

YG

Pinza progettata per il sollevamento e il trasporto di tubi in acciaio o calcestruzzo con un diametro fino a 320mm. Semplice e sicure da utilizzare. Disponibili con dispositivo di apertura/chiusura automatico.

Clamp designed for lifting and transport of steel and concrete pipes with a diameter up to 320mm. Easy and safe to use. Available with automatic open/close device.



Code	WLL	Apertura Open size	Peso Weight
	ton	mm	kg
YG0050	0,5	Ø50- Ø100	3,2
YG0100	1	Ø50-Ø100	4,1
YG0200	2	Ø80-Ø130	16
YG0300	3	Ø120-Ø200	32
YG0500	5	Ø200- Ø320	104




TPH

Pinza progettata per il sollevamento e il trasporto di tubi in acciaio o calcestruzzo, senza danneggiare il prodotto. Forma compatta, peso contenuto, alta portata. Speciale supporto in poliuretano, semplice da sostituire.

Clamp designed for lifting and transport of steel and concrete pipes, without damaging the product. Compact shape, low weight, high WLL. Special pad made of polyurethane, easy to replace.



Code	WLL (singola) (single)	WLL (in coppia) (in pair)	Apertura Open size	Peso Weight
	ton	ton	mm	kg
TPH0150	1,5	3	0-40	1.5
TPH0300	3	6	0-40	2
TPH0400	4	8	0-50	2.8
TPH0600	6	12	0-50	3.2
TPH0800	8	16	0-70	5
TPH1000	10	20	0-70	8
TPH1200	12	24	0-70	13
TPH1600	16	32	0-70	15.8
TPH1800	18	36	0-70	22
TPH2000	20	40	0-70	28

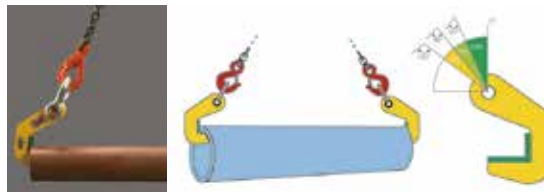

LR

Pinza progettata per il sollevamento ed il trasporto di fusti in acciaio, quando il fusto deve rimanere in posizione verticale. Corpo leggero e semplicità di utilizzo.

Clamp specifically designed for lifting and transport of steel drums, where the drum has to stay in vertical position. Light weight and easy to use.

Code	WLL	Apertura Open size	Peso Weight
	ton	mm	kg
LR0050	0,5	550-600	5

