

G10-D1G - MASTERLINK CON ACCORCIATORE IN G100

G10-D1G - G100 MASTERLINK WITH GRAB HOOK

Lega di acciaio legato, temperato e temprato.
 Quenched and tempered alloy steel.

WLL superiore del 25% rispetto ai prodotti in G80.
 WLL 25% higher than G80 products.

Idoneo per braca in catena in G100 ad 1 tratto.
 Suitable for 1-leg G100 chain sling.

Prodotto in conformità alla EN1677-1,4.
 Manufactured in compliance with EN1677-1,4.

Test di prova a 2,5 volte il WLL.
 Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 4:1.
 Safety factor 4:1.

Test di fatica a 20.000 cicli a 1,5 volte il WLL.
 Fatigue test at 20.000 cycles at 1,5 times the WLL.


100% magnaflux per rilevare crepe.
 100% magnaflux crack detection.

Finitura superficiale: plastificata a polvere, blu RAL5015
 Surface finish: powder coated, blue RAL5015.



G10-D1G

Masterlink con accorciatore in G100
 G100 Masterlink with Grab Hook

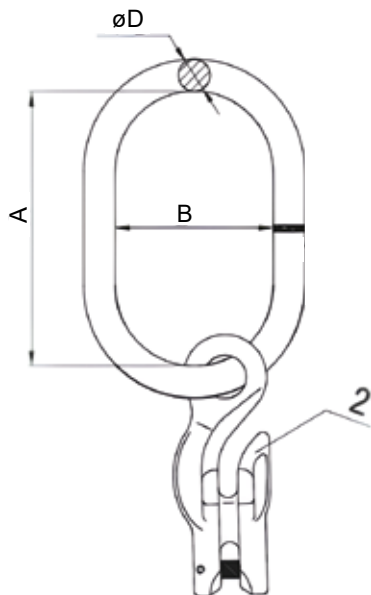

Codice Code	Catena G100 G100 Chain	WLL	Peso Weight	A	B	øD	Codice Gancio Hook Code
	(mm)	(t)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	
G10D1G06	6	1,4	0,64	110	60	13	G10GHC06
G10D1G08	8	2,5	1,12	120	70	14	G10GHC08
G10D1G10	10	4	2,08	140	80	17	G10GHC13
G10D1G13	13	6,7	3,84	160	95	22	G10GHC16
G10D1G16	16	10	6,75	190	110	25	G10GHC20

Carico di rottura 4 volte il WLL.
 Ultimate load is 4 times the WLL.

G10-D2G - MASTERLINK CON DUE ACCORCIATORE IN G100

G10-D2G - G100 MASTERLINK WITH DOUBLE GRAB HOOK

Lega di acciaio legato, temperato e temprato.
 Quenched and tempered alloy steel.

WLL superiore del 25% rispetto ai prodotti in G80.
 WLL 25% higher than G80 products.

Idoneo per braca in catena in G100 a 2 tratti.
 Suitable for 2-leg G100 chain sling.

Prodotto in conformità alla EN1677-1,4.
 Manufactured in compliance with EN1677-1,4.

Test di prova a 2,5 volte il WLL.
 Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 4:1.
 Safety factor 4:1.

Test di fatica a 20.000 cicli a 1,5 volte il WLL.
 Fatigue test at 20.000 cycles at 1,5 times the WLL.


100% magnaflux per rilevare crepe.
 100% magnaflux crack detection.

Finitura superficiale: plastificata a polvere, blu RAL5015
 Surface finish: powder coated, blue RAL5015.



G10-D2G

Masterlink con due accorciatori in G100
 G100 Masterlink with Double Grab Hook

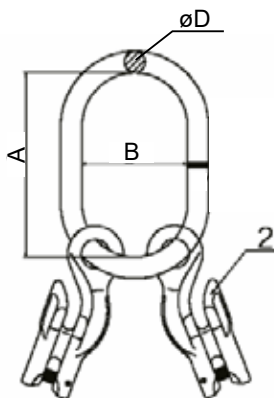

Codice Code	Catena G100 G100 Chain	WLL	Peso Weight	A	B	ØD	Codice Gancio Hook Code
	(mm)						
G10D2G06	6	2	1,04	120	70	14	G10GHC06
G10D2G08	8	3,55	2,12	140	80	17	G10GHC08
G10D2G10	10	5,6	4,15	160	95	22	G10GHC13
G10D2G13	13	9,5	7	190	110	25	G10GHC16
G10D2G16	16	14	13,48	230	130	32	G10GHC20

Carico di rottura 4 volte il WLL.
 Ultimate load is 4 times the WLL.

G10-D4G - MASTERLINK CON QUATTRO ACCORCIATORI IN G100

G10-D4G - G100 MASTERLINK ASSEMBLY WITH GRAB HOOK

Lega di acciaio legato, temperato e temprato.
 Quenched and tempered alloy steel.

WLL superiore del 25% rispetto ai prodotti in G80.
 WLL 25% higher than G80 products.

Idoneo per braca in catena in G100 a 3/4 tratti.
 Suitable for 3/4-leg G100 chain sling.

Prodotto in conformità alla EN1677-1,4.
 Manufactured in compliance with EN1677-1,4.

Test di prova a 2,5 volte il WLL.
 Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 4:1.
 Safety factor 4:1.

Test di fatica a 20.000 cicli a 1,5 volte il WLL.
 Fatigue test at 20.000 cycles at 1,5 times the WLL.


100% magnaflux per rilevare crepe.
 100% magnaflux crack detection.

Finitura superficiale: plastificata a polvere, blu RAL5015
 Surface finish: powder coated, blue RAL5015.



G10-D4G

Masterlink con quattro accorciatori in G100
 G100 Masterlink Assembly with Grab Hook

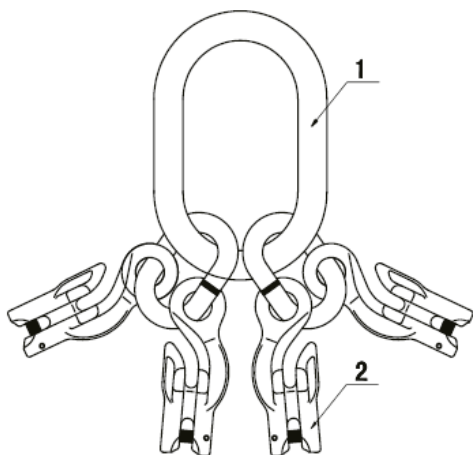

Codice Code	Catena G100 G100 Chain	WLL	Peso Weight	Codice Anelli Complessi Masterlink Assembly Code	Codice Gancio Hook Code
	(mm)	(t)	(kg)		
G10D4G06	6	3	2,5	G10DL06	G10GHC06
G10D4G08	8	5,3	5,09	G10DL08	G10GHC08
G10D4G10	10	8	9,02	G10DL10	G10GHC13
G10D4G13	13	14	15,94	G10DL13	G10GHC16
G10D4G16	16	21,2	28,1	G10DL16	G10GHC20

Carico di rottura 4 volte il WLL.
 Ultimate load is 4 times the WLL.

G10-D - ANELLO OVALE IN G100

G10-D - G100 MASTERLINK

Lega di acciaio legato, temperato e temprato.
 Quenched and tempered alloy steel.

WLL superiore del 25% rispetto ai prodotti in G80.
 WLL 25% higher than G80 products.

Idoneo per catena in G100.
 Suitable for G100 chain.

Prodotto in conformità alla EN1677-4.
 Manufactured in compliance with EN1677-4.

Test di prova a 2,5 volte il WLL.
 Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 4:1.
 Safety factor 4:1.

Test di fatica a 20.000 cicli a 1,5 volte il WLL.
 Fatigue test at 20.000 cycles at 1,5 times the WLL.


100% magnaflux per rilevare crepe.
 100% magnaflux crack detection.

Finitura superficiale: plastificata a polvere, blu RAL5015
 Surface finish: powder coated, blue RAL5015.



G10-D

Anello ovale in G100
 G100 Masterlink



Codice Code	Ø Braca - 1 tratto 1-leg Sling	Ø Braca - 2 tratto 2-leg Sling	WLL	Peso Weight	A	B	D	SxH
	(mm)	(mm)						
G10D0807	6-7	6	2,3	0,34	110	60	13	7x25
G10D1008	8	7	3,5	0,53	110	60	16	7x25
G10D1310	10	8	5	0,86	135	75	18	8x28
G10D1613	13	10	7,6	1,60	160	90	23	11x35
G10D1816	16	13	10	2,46	180	100	27	13x43
G10D2018	18	16	14	4,14	200	110	33	17x55
G10D2220	22	18	25,1	6,22	260	140	36	19x60
G10D2622	26	22	30,8	12,85	340	180	45	-
G10D3226	32	26	40	16,22	350	190	50	-
G10D3632	36	32	60	27,01	400	200	60	-

Carico di rottura 4 volte il WLL.
 Ultimate load is 4 times the WLL.

G10-DL - ANELLI COMPLESSI IN G100

G10-DL - G100 MASTERLINK ASSEMBLY

Lega di acciaio legato, temperato e temprato.
 Quenched and tempered alloy steel.

WLL superiore del 25% rispetto ai prodotti in G80.
 WLL 25% higher than G80 products.

Idoneo per catena in G100.
 Suitable for G100 chain.

Prodotto in conformità alla EN1677-4.
 Manufactured in compliance with EN1677-4.

Test di prova a 2,5 volte il WLL.
 Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 4:1.
 Safety factor 4:1.

Test di fatica a 20.000 cicli a 1,5 volte il WLL.
 Fatigue test at 20.000 cycles at 1,5 times the WLL.


100% magnaflux per rilevare crepe.
 100% magnaflux crack detection.

Finitura superficiale: plastificata a polvere, blu RAL5015
 Surface finish: powder coated, blue RAL5015.



G10-DL

Anelli complessi in G100
 G100 Masterlink assembly



Codice Code	Catena G100 G100 Chain	WLL	Peso Weight	A	B	D	a	b	d
	(mm)								
G10DL06	6	3	1,3	135	75	19	54	25	13
G10DL08	8	5,3	2,33	160	90	23	70	34	16.5
G10DL10	10	8	3,7	180	100	27	85	40	19
G10DL13	13	14	6,5	200	110	33	115	50	23
G10DL16	16	21,2	10,1	260	140	36	140	65	27
G10DL20	20	22,8	22,8	350	190	50	180	90	33
G10DL22	22	26	26	350	190	50	180	100	36

Carico di rottura 4 volte il WLL.
 Ultimate load is 4 times the WLL.

G10-GHC - GANCIO ACCORCIATORE AD OCCHIO CON ATTACCO A FORCELLA IN G100

G10-GHC - G100 CLEVIS EYE GRAB HOOK

Lega di acciaio legato, temperato e temprato.
 Quenched and tempered alloy steel.

WLL superiore del 25% rispetto ai prodotti in G80.
 WLL 25% higher than G80 products.

Idoneo per catena in G100.
 Suitable for G100 chain.

Prodotto in conformità alla EN1677-1.
 Manufactured in compliance with EN1677-1.

Test di prova a 2,5 volte il WLL.
 Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 4:1.
 Safety factor 4:1.

Test di fatica a 20.000 cicli a 1,5 volte il WLL.
 Fatigue test at 20.000 cycles at 1,5 times the WLL.


100% magnaflux per rilevare crepe.
 100% magnaflux crack detection.

Finitura superficiale: plastificata a polvere, blu RAL5015
 Surface finish: powder coated, blue RAL5015.



G10-GHC

Gancio accorciatore ad occhio con attacco a forcella in G100
 G100 Clevis Eye Grab Hook

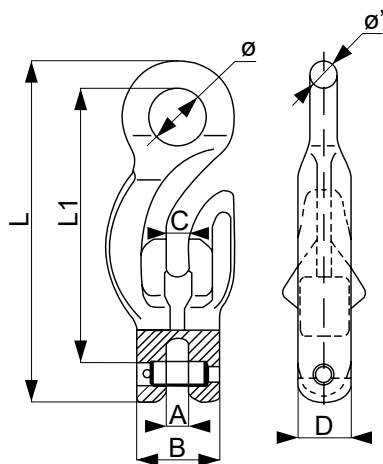

Codice Code	Catena G100 G100 Chain	WLL	Peso Weight	Ø	A	B	C	L1	L	Ø'	DØ1.5
	(mm)	(t)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
G10GHC06	6	1,4	0,3	18	8	32	8	88	112	9	17.5
G10GHC08	8	2,5	0,69	24	10	36	10	116	145	12	23
G10GHC10	10	4	1,33	30	12.5	48	12.5	145	184	15	28.5
G10GHC13	13	6,7	2,36	37	15.5	59.5	15.5	178	223	18	35
G10GHC16	16	10	4,5	45	19	70	19	216	273	22	42
G10GHC20	20	16	9	58	24.5	85	24.5	278	351	28	52

Carico di rottura 4 volte il WLL.
 Ultimate load is 4 times the WLL.

G10-J - GANCIO PER BRACHE IN G100

G10-J - G100 WEBBING SLING HOOK

Lega di acciaio legato, temperato e temprato.
 Quenched and tempered alloy steel.

WLL superiore del 25% rispetto ai prodotti in G80.
 WLL 25% higher than G80 products.

Idoneo per catena in G100.
 Suitable for G100 chain.

Prodotto in conformità alla EN1677-2.
 Manufactured in compliance with EN1677-2.

Test di prova a 2,5 volte il WLL.
 Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 4:1.
 Safety factor 4:1.

Test di fatica a 20.000 cicli a 1,5 volte il WLL.
 Fatigue test at 20.000 cycles at 1,5 times the WLL.

100% magnaflux per rilevare crepe.
 100% magnaflux crack detection.


Finitura superficiale: plastificata a polvere, blu RAL5015
 Surface finish: powder coated, blue RAL5015.

Con Aletta di sicurezza forgiata.
 With cast latch.



G10-J

Gancio per brache in G100
 G100 Webbing Sling Hook

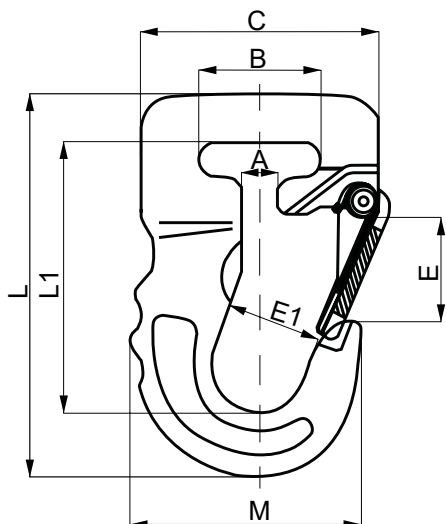

Codice Code	Peso Weight	WLL	A	B	C	M	E	E1	L	L1
	(kg)	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
G10J01	0,73	1	11.5	40	78	75.7	33	30	124	87
G10J02	1,27	2	18.5	44.5	91	90	40	39	148	103
G10J03	23,	3	21.5	54	114	110	41	48	175	115
G10J05	4,73	5	40.5	76	133	139	50.5	60	223.5	147

Carico di rottura 4 volte il WLL.
 Ultimate load is 4 times the WLL.

G10-KHC

Kit ricambio con aletta di sicurezza forgiata
 Cast Latch Spare Kit



Codice Code	Misura Size
	(t)
G10JSP01	1
G10JSP02	2
G10JSP03	3
G10JSP05	5

G10-SBK - GANCIO SELF-LOCKING GIREVOLE CON CUSCINETTO IN G100

G10-SBK - G100 SELF-LOCKING SWIVEL HOOK WITH BEARING

Lega di acciaio legato, temperato e temprato.
 Quenched and tempered alloy steel.

WLL superiore del 25% rispetto ai prodotti in G80.
 WLL 25% higher than G80 products.

Idoneo per catena in G100.
 Suitable for G100 chain.

Prodotto in conformità alla EN1677-3.
 Manufactured in compliance with EN1677-3.

Test di prova a 2,5 volte il WLL.
 Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 4:1.
 Safety factor 4:1.

Test di fatica a 20.000 cicli a 1,5 volte il WLL.
 Fatigue test at 20.000 cycles at 1,5 times the WLL.


100% magnaflux per rilevare crepe.
 100% magnaflux crack detection.

Finitura superficiale: plastificata a polvere, blu RAL5015
 Surface finish: powder coated, blue RAL5015.



G10-SBK

Gancio self-locking girevole con cuscinetto in G100
 G100 Self-locking Swivel Hook with Bearing

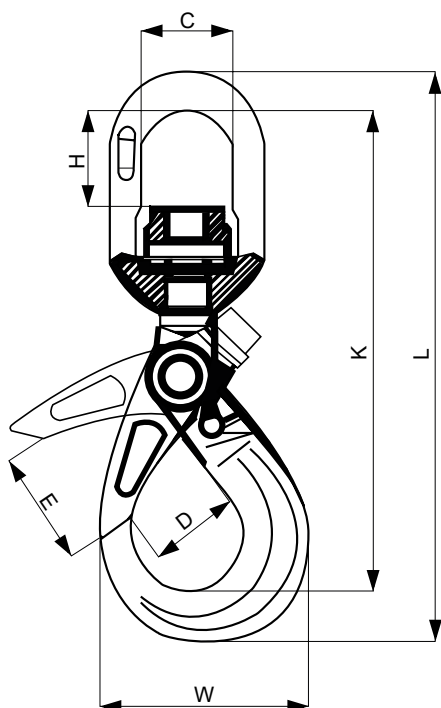

Codice Code	Catena G100 G100 Chain	Peso Weight	WLL	C	D	E	H	K	L	W
	(mm)	(kg)	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
G10SBK06	6	0,67	1,4	37	27	30	32	163	196.5	70
G10SBK08	8	1,21	2,5	41	35.5	40	39	202	243	90
G10SBK10	10	2,2	4	48	45	48	48	244	289	108
G10SBK13	13	4,4	6,7	55	52.5	63	57	292	351	138
G10SBK16	16	7,48	10	62	62	75	62	346	422	170
G10SBK20	20	13,75	16	76	76	80	72	396	487	191
G10SBK22	22	18,81	19	97	79	95	97	465	563	208

Carico di rottura 4 volte il WLL.
 Ultimate load is 4 times the WLL.

G10-KHC

Kit di ricambio con aletta d sicurezza forgiata
 Cast Latch Spare Kit



Codice Code	Misura Size	Codice Code	Misura Size
	(mm)		(mm)
G10KSH06	6	G10KSH20	20
G10KSH08	7-8	G10KSH22	22
G10KSH10	10	G10KSH26	26
G10KSH13	13	G10KSH32	32
G10KSH16	16		

G10-SHC - GANCIO CON SICUREZZA (ATTACCO A FORCELLA) IN G100

G10-SHC - G100 CLEVIS SLING HOOK WITH LATCH

Lega di acciaio legato, temperato e temprato.
 Quenched and tempered alloy steel.

WLL superiore del 25% rispetto ai prodotti in G80.
 WLL 25% higher than G80 products.

Idoneo per catena in G100.
 Suitable for G100 chain.

Prodotto in conformità alla EN1677-2.
 Manufactured in compliance with EN1677-2.

Test di prova a 2,5 volte il WLL.
 Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 4:1.
 Safety factor 4:1.

Test di fatica a 20.000 cicli a 1,5 volte il WLL.
 Fatigue test at 20.000 cycles at 1,5 times the WLL.

100% magnaflux per rilevare crepe.
 100% magnaflux crack detection.


Finitura superficiale: plastificata a polvere, blu RAL5015
 Surface finish: powder coated, blue RAL5015.

Con Aletta di sicurezza forgiata.
 With cast latch.



G10-SHC

Gancio con sicurezza (attacco a forcella) in G100
 G100 Clevis Sling Hook with Latch

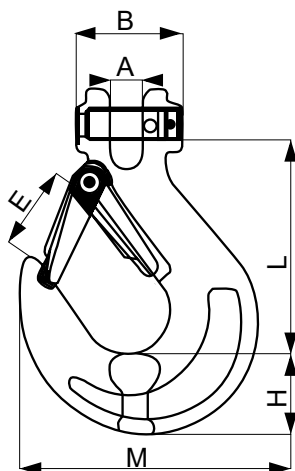

Codice Code	Catena G100 G100 Chain	WLL	Peso Weight	A	B	E	H	M	L
	(mm)	(t)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
G10SHC06	6	1,4	0,33	7,5	32	18,5	21	68,5	109
G10SHC08	7-8	2,5	0,7	9,5	37	25	27,5	88	134
G10SHC10	10	4	1,3	12	48	28	33,5	105,5	161,5
G10SHC13	13	6,7	2,3	15	59	38	42	134	203
G10SHC16	16	10	3,6	18,5	70	44	50	160,5	248
G10SHC20	20	16	7	25	85	52	56	190,5	297
G10SHC22	22	19	12,1	27	100	66	62	214,5	326

Carico di rottura 4 volte il WLL.
 Ultimate load is 4 times the WLL.

G10-KHC

Kit ricambio con aletta di sicurezza forgiata
 Cast Latch Spare Kit



Codice Code	Misura Size	Codice Code	Misura Size
	(mm)		(mm)
G10KHC06	6	G10KHC20	20
G10KHC08	7-8	G10KHC22	22
G10KHC10	10		
G10KHC13	13		
G10KHC16	16		

G10-SKC - GANCIO SELF-LOCKING CLEVIS IN G100

G10-SKC - G100 CLEVIS SELF-LOCKING HOOK

Lega di acciaio legato, temperato e temprato.
 Quenched and tempered alloy steel.

WLL superiore del 25% rispetto ai prodotti in G100.
 WLL 25% higher than G80 products.

Idoneo per catena in G100.
 Suitable for G100 chain.

Prodotto in conformità alla EN1677-3.
 Manufactured in compliance with EN1677-3.

Test di prova a 2,5 volte il WLL.
 Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 4:1.
 Safety factor 4:1.

Test di fatica a 20.000 cicli a 1,5 volte il WLL.
 Fatigue test at 20.000 cycles at 1,5 times the WLL.


100% magnaflux per rilevare crepe.
 100% magnaflux crack detection.

Finitura superficiale: plastificata a polvere, blu RAL5015
 Surface finish: powder coated, blue RAL5015.



G10-SKC

Gancio self-locking clevis in G100
 G100 Clevis Self-locking Hook

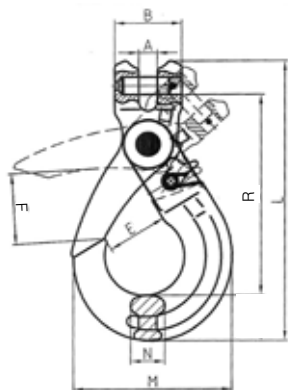

Codice Code	Catena G100 G100 Chain	WLL	Peso Weight	A	B	E	F	R	M	N	L
	(mm)										
G10SKC06	6	1,4	0,5	80.5	32	28	31	96	70	15	131
G10SKC08	7-8	2,5	0,9	9.5	36	36	40	121	90	20	163
G10SKC10	10	4	1,6	12	46	45	50	144	108	26	196.5
G10SKC13	13	6,7	2,9	15	59	53.5	66	182	137	32.5	251
G10SKC16	16	10	5,8	18	70	61	75	220	168	38	303
G10SKC20	20	16	8,6	25	85	76.5	80	235	190	50	337
G10SKC22	22	19	12,1	25.5	98	80	104.6	271	202	52	386

Carico di rottura 4 volte il WLL.
 Ultimate load is 4 times the WLL.

G10-KSH

Kit di ricambio
 Spare kit



Codice Code	Misura Size
	(mm)
G10KSK06	6
G10KSK08	7-8
G10KSK10	10
G10KSK13	13
G10KSK16	16
G10KSK20	20
G10KSK22	22

G10-WLK - MAGLIA DI CONNESSIONE IN G100

G10-WLK - G100 CONNECTING LINK

Lega di acciaio legato, temperato e temprato.
 Quenched and tempered alloy steel.

WLL superiore del 25% rispetto ai prodotti in G80.
 WLL 25% higher than G80 products.

Idoneo per catena in G100.
 Suitable for G100 chain.

Prodotto in conformità alla EN1677-2.
 Manufactured in compliance with EN1677-2.

Test di prova a 2,5 volte il WLL.
 Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 4:1.
 Safety factor 4:1.

Test di fatica a 20.000 cicli a 1,5 volte il WLL.
 Fatigue test at 20.000 cycles at 1,5 times the WLL.


100% magnaflux per rilevare crepe.
 100% magnaflux crack detection.

Finitura superficiale: plastificata a polvere, blu RAL5015
 Surface finish: powder coated, blue RAL5015.



G10-WLK

Maglia di connessione in G100
 G100 Connecting Link

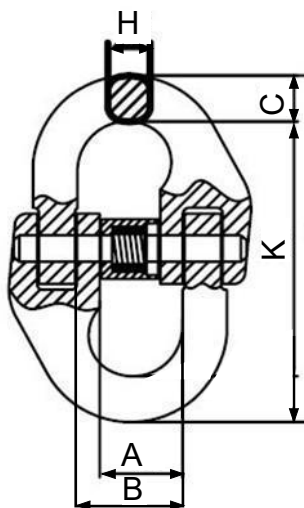

Codice Code	Per catena G80 For G80 chain	Peso Weight	WLL	A	B	C	H	K
	(mm)							
G10WLK06	6	0,08	1,4	14	16.9	8.5	7	44.5
G10WLK08	8	0,18	2,5	18.5	22.7	10.5	10	63
G10WLK10	10	0,34	4	23	27.7	12.6	12.6	71
G10WLK13	13	0,68	6,7	28	33.2	16.5	146.5	92.5
G10WLK16	16	1,22	10	33.5	39	2	20	106.5
G10WLK20	20	2,13	16	42	47.3	25	25	123
G10WLK22	22	3	19	48	55	27	27	137.5
G10WLK26	26	5,22	26,5	61	68	32	32	163
G10WLK32	32	9,55	39,3	80	87	40	40	197

Carico di rottura 4 volte il WLL.
 Ultimate load is 4 times the WLL.