

CREH - GANCIO AL CARBONIO

CREH - CARBON HOOK

Acciaio al carbonio (C45, G43), temperato e temprato.
 Quenched and tempered carbon steel (C45, G43).

Test di prova a 2,5 volte il WLL.
 Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 5:1.
 Safety factor 5:1.

100% magnaflux per rilevare crepe.
 100% magnaflux crack detection.


Finitura superficiale: plastificata a polvere, rosso
 RAL3020.
 Surface finish: powder plastified, red RAL3020.

Con aletta di sicurezza.
 With safety latch.



CREH

Gancio al carbonio
 Carbon Hook

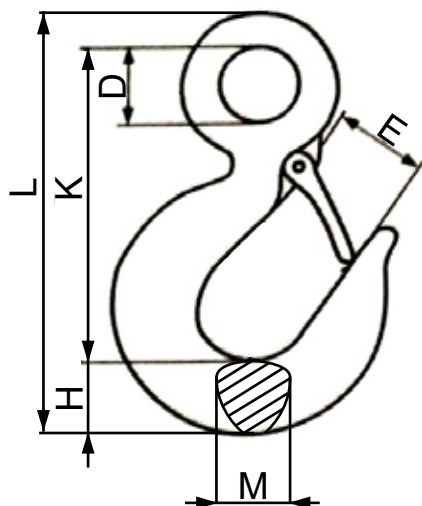

Codice Code	WLL	Peso Weight	D	E	H	K	L	M
	(t)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
CREH0050	0,5	0,21	16,5	18	17	72	97	16
CREH0080	0,8	0,27	19	22	20,5	82	112	16
CREH0100	1	0,4	23	24,5	21,5	94	126	17,5
CREH0150	1,5	0,6	28	25	26	104,5	142	21
CREH0200	2	0,84	31	27	28	120	163	23
CREH0200	3	1,18	39	35,5	40	146	203	33
CREH0300	5	3,35	51	44	45	187,5	255	38
CREH0750	7,5	6,1	62	55	57	231,5	317	46
CREH1000	10	9,6	73	57	66	262	360	55
CREH1500	15	16	89	83	79,6	318	434	68,5
CREH2000	20	25,8	90	95	91	360	496	76

CRSH - GANCIO GIREVOLE AL CARBONIO

CRSH - CARBON SWIVEL HOOK

Acciaio al carbonio (C45, G43), temperato e temprato.
 Quenched and tempered carbon steel (C45, G43).

Test di prova a 2,5 volte il WLL.
 Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 5:1.
 Safety factor 5:1.

100% magnaflux per rilevare crepe.
 100% magnaflux crack detection.

Finitura superficiale: plastificata a polvere, rosso
 RAL3020.
 Surface finish: powder plastified, red RAL3020.


Con aletta di sicurezza.
 With safety latch.

Può ruotare non sotto carico.
 It can be rotated under non-load conditions.



CRSH

Gancio girevole al carbonio
 Carbon Swivel Hook

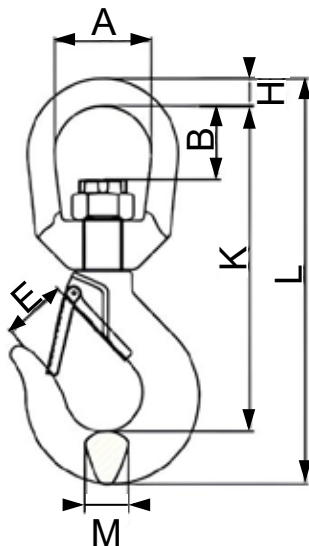

Codice Code	WLL	Peso Weight	A	B	E	H	K	L	M
	(t)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
CRSH0050	0,5	0,3	32	22,5	17	9	110	137	15
CRSH0080	0,8	0,34	32	22,5	17	9	108	137	16
CRSH0100	1	0,64	37,5	29,5	22,5	12	130	136	17,5
CRSH0150	1,5	1,05	42,5	33	21,5	15,8	150	163,5	21
CRSH0200	2	1,24	42,5	33	26	15,8	163	192	23
CRSH0300	3	2,3	48	39	32,5	18	191	209	33
CRSH0500	5	4	64	53	43	21,5	243,5	246	34
CRSH0750	7,5	7,09	68	53	49,5	26	277	313	41,5
CRSH1000	10	12,77	79	62	54,5	32	332	431	55,7
CRSH1500	15	24,5	105	108	87	40	427	543	70
CRSH2000	20	34,5	105	96	97,5	40	465	596	76,2

G80-D - ANELLO OVALE

G80-D - MASTER LINK

Lega di acciaio legato, temperato e temprato grado 80.
 Grade 80 quenched and tempered alloy steel.

Idoneo per catena in acciaio grado 80 EN818-2, 1 o 2 tratti.
 Suitable for EN818-2 grade 80 steel chain, 1 or 2 legs.

Prodotto in conformità alla EN1677-4.
 Manufactured in compliance with EN1677-4.

Test di prova a 2,5 volte il WLL.
 Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 4:1.
 Safety factor 4:1.

Test di fatica a 20.000 cicli a 1,5 volte il WLL.
 Fatigue rated to 20.000 cycles at 1,5 times the WLL.


100% magnaflux per rilevare crepe.
 100% magnaflux crack detection.

Finitura superficiale: plastificata a polvere, rosso RAL3020.
 Surface finish: powder plastified, red RAL3020.



G80-D

Anello ovale
 Master Link



Codice Code	Ø Braca - 1 tratto 1 Leg Sling	Ø Braca - 2 tratti 2 Leg Sling	WLL	Peso Weight	A	B	D	S x H
	(mm)	(mm)						
G80D0706	7	6	1,6	0,35	110	60	13	7 x 25
G80D0807	8	7	2,12	0,55	110	60	16	7 x 25
G80D1008	10	8	3,15	0,92	135	75	18	8 x 28
G80D1310	13	10	5,3	1,6	160	90	22	11 x 35
G80D1613	16	13	8	2,5	180	100	26	13 x 43
G80D1816	18	16	11,2	4,15	200	110	32	17 x 55
G80D2018	20	18	14	6,3	260	140	36	19 x 60
G80D2220	22	20	17	9	300	160	40	20 x 64
G80D2622	26	22	21,2	12,8	340	180	45	—
G80D3226	32	26	31,5	16,6	350	190	50	—
G80D3632	36	32	45	27	400	200	56	—
G80D4036	40	36	56	32	430	220	63	—

La portata (WLL) considera un angolo di lavoro di 0-45°.
 WLL based on 0-45° working angle.

G80D0706 - G80D2018: l'anello è saldato.
 G80D0706 - G80D2018: master link is welded.

G80D2220 - G80D4036: l'anello è forgiato.
 G80D2220 - G80D4036: master link is forged.

G80-DL - ANELLI COMPLESSI

G80-DL - MASTER LINK ASSEMBLY

Lega di acciaio legato, temperato e temprato grado 80.
 Grade 80 quenched and tempered alloy steel.

Idoneo per catena in acciaio grado 80 EN818-2, 3 o 4 tratti.
 Suitable for EN818-2 grade 80 steel chain, 3 or 4 legs.

Prodotto in conformità alla EN1677-4.
 Manufactured in compliance with EN1677-4.

Test di prova a 2,5 volte il WLL.
 Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 4:1.
 Safety factor 4:1.

Test di fatica a 20.000 cicli a 1,5 volte il WLL.
 Fatigue rated to 20.000 cycles at 1,5 times the WLL.


100% magnaflux per rilevare crepe.
 100% magnaflux crack detection.

Finitura superficiale: plastificata a polvere, rosso RAL3020.
 Surface finish: powder plastified, red RAL3020.



G80-DL

Anelli complessi
 Master Link Assembly

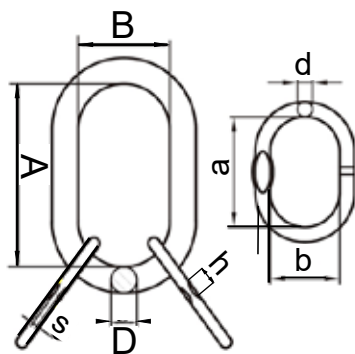

Codice Code	Ø Braca - 3/4 tratti Sling - 3/4 Legs	WLL	Peso Weight	A	B	D	a	b	d	S x H
	(mm)									
G80DL06	6	2,36	1,18	135	75	18	54	25	13	7 x 25
G80DL07	7	3,25	1,24	135	75	18	60	38	13	7 x 25
G80DL08	8	4,25	2,2	160	90	22	70	34	16	8 x 28
G80DL10	10	6,7	3,4	180	100	26	85	40	18	11 x 35
G80DL13	13	11,2	6,1	200	110	32	115	50	22	13 x 43
G80DL16	16	17	9,98	260	140	36	140	65	26	17 x 55
G80DL20	20	26,5	23,7	350	190	50	180	100	32	20 x 64
G80DL22	22	31,5	25,2	350	190	50	180	100	36	—
G80DL26	26	45	35,2	400	200	56	180	100	40	—
G80DL32	32	67	66,46	460	250	72	200	110	50	—

La portata (WLL) considera un angolo di lavoro di 0-45°.
 WLL based on 0-45° working angle.

G80DL06 - G80DL16: l'anello principale e i sotto-anelli sono saldati.
 G80DL06 - G80DL16: master link and sub links are both welded.

G80DL20 - G80DL32: l'anello principale è forgiato e i sotto-anelli saldati.
 G80DL20 - G80DL32: master link is forged and sub links are welded.

G80-FHE - GANCIO PER FONDERIA (ATTACCO AD OCCHIO)

G80-FHE - EYE FOUNDRY HOOK

Lega di acciaio legato, temperato e temprato grado 80.
 Grade 80 quenched and tempered alloy steel.

Idoneo per catena in acciaio grado 80 EN818-2.
 Suitable for EN818-2 grade 80 steel chain.

Prodotto in conformità alla EN1677-3.
 Manufactured in compliance with EN1677-3.

Test di prova a 2,5 volte il WLL.
 Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 4:1.
 Safety factor 4:1.

Test di fatica a 20.000 cicli a 1,5 volte il WLL.
 Fatigue rated to 20.000 cycles at 1,5 times the WLL.


100% magnaflux per rilevare crepe.
 100% magnaflux crack detection.

Finitura superficiale: plastificata a polvere, rosso RAL3020.
 Surface finish: powder plastified, red RAL3020.



G80-FHE Gancio per fonderia (attacco ad occhio)

G80-FHE Eye Foundry Hook

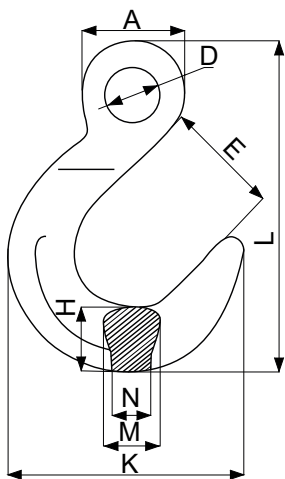

Codice Code	Per catena G80 For G80 Chain	WLL	Peso Weight	E	A	D	H	M	N	K	L
	(mm)	(t)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
G80FHE06	6	1,12	1,09	63,5	39	18	31	25,4	18	120	163
G80FHE08	7/8	2	1,09	63,5	39	18	31	25,4	18	120	163
G80FHE10	10	3,15	2,03	76	50,8	22	38	32,6	23	146	200
G80FHE13	13	5,3	3,22	89	63,5	27	44,5	38,1	27	171	238
G80FHE16	16	8	5,26	102	76	32	52	46	32	198	278
G80FHE20	20	12,5	9,1	114,5	89	38	65	55,9	39	232	325
G80FHE22	22	15	11,3	127,5	102	45	69	57	40	256	361
G80FHE26	26	21,2	16,8	140	126	66,5	77	66	45	283	402
G80FHE32	32	31,5	26,6	153,5	151,5	81,5	97,5	80	58	327	461

G80-GSE GANCIO ACCORCIATORE AD OCCHIO G80-GSE EYE GRAB HOOK

Lega di acciaio legato, temperato e temprato grado 80.
Grade 80 quenched and tempered alloy steel.

Idoneo per catena in acciaio grado 80 EN818-2.
Suitable for EN818-2 grade 80 steel chain.

Prodotto in conformità alla EN1677-1.
Manufactured in compliance with EN1677-1.

Test di prova a 2,5 volte il WLL.
Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 4:1.
Safety factor 4:1.


Test di fatica a 20.000 cicli a 1,5 volte il WLL.
Fatigue rated to 20.000 cycles at 1,5 times the WLL.

100% magnaflux per rilevare crepe.
100% magnaflux crack detection.

Finitura superficiale: plastificata a polvere, rosso RAL3020.
Surface finish: powder plastified, red RAL3020.



G80-GSE Gancio accorciatore ad occhio Eye Grab Hook

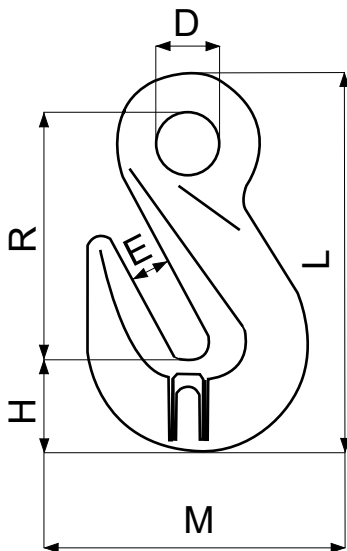

Codice Code	Per catena G80 For G80 Chain	WLL	Peso Weight	E	D	H	R	L	M
	(mm)	(t)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
G80GSE06	6	1,12	0,14	8	13,5	17,9	51,4	75,3	45,5
G80GSE08	7/8	2	0,245	10,8	18	20	61,5	91,2	53
G80GSE10	10	3,15	0,65	13	20	29	80	122	71
G80GSE13	13	5,3	1,39	16,5	26	42,8	99,7	158	90
G80GSE16	16	8	2,2	20	30,5	47,7	104	169	113
G80GSE20	20	12,5	4,6	25	37,5	56	140	219	143
G80GSE22	22	15	8,2	28	44	68	165	259	160
G80GSE26	26	21,2	9,8	30	44	77	188,8	298	171
G80GSE32	32	31,5	19,4	38	57	95	228	361	229

G80-GSH - GANCIO ACCORCIATORE (ATTACCO A FORCELLA)

G80-GSH - CLEVIS GRAB HOOK

Lega di acciaio legato, temperato e temprato grado 80.
 Grade 80 quenched and tempered alloy steel.

Idoneo per catena in acciaio grado 80 EN818-2.
 Suitable for EN818-2 grade 80 steel chain.

Prodotto in conformità alla EN1677-1.
 Manufactured in compliance with EN1677-1.

Test di prova a 2,5 volte il WLL.
 Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 4:1.
 Safety factor 4:1.

Test di fatica a 20.000 cicli a 1,5 volte il WLL.
 Fatigue rated to 20.000 cycles at 1,5 times the WLL.


100% magnaflux per rilevare crepe.
 100% magnaflux crack detection.

Finitura superficiale: plastificata a polvere, rosso RAL3020.
 Surface finish: powder plastified, red RAL3020.



G80-GSH Gancio accorciatore (attacco a forcilla)

Clevis Grab Hook

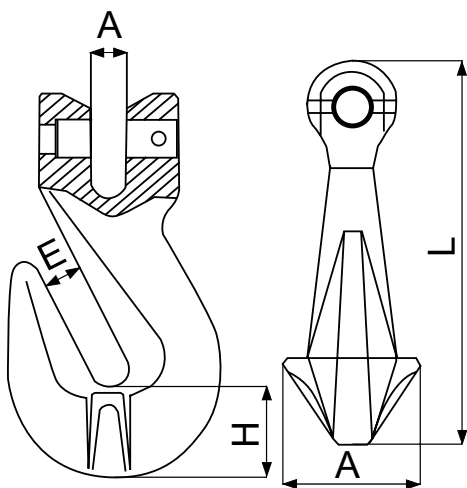

Codice Code	Per catena G80 For G80 Chain	WLL	Peso Weight	E	A	H	W	L
	(mm)	(t)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
G80GSH06	6	1,12	0,25	8	8	17,7	21,5	77,3
G80GSH08	7/8	2	0,32	10,5	9,5	18,5	33,5	89
G80GSH10	10	3,15	0,73	13	12,5	29	46	126
G80GSH13	13	5,3	1,6	16,5	15	42,7	57,5	163,5
G80GSH16	16	8	2,8	19	18,5	45,4	74	183,5
G80GSH20	20	12,5	5	24	23	56	74	219
G80GSH22	22	15	6,3	27	27	68,5	90	254
G80GSH26	26	21,2	14,5	30	30	77	102	309

G80-MLK - MAGLIA AD OMEGA

G80-MLK - OMEGA LINK

Lega di acciaio legato, temperato e temprato grado 80.
 Grade 80 quenched and tempered alloy steel.

Idoneo per catena in acciaio grado 80 EN818-2.
 Suitable for EN818-2 grade 80 steel chain.

Prodotto in conformità alla EN1677-2.
 Manufactured in compliance with EN1677-2.

Test di prova a 2,5 volte il WLL.
 Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 4:1.
 Safety factor 4:1.


Test di fatica a 20.000 cicli a 1,5 volte il WLL.
 Fatigue rated to 20.000 cycles at 1,5 times the WLL.

100% magnaflux per rilevare crepe.
 100% magnaflux crack detection.

Finitura superficiale: plastificata a polvere, rosso RAL3020.
 Surface finish: powder plastified, red RAL3020.



G80-MLK Maglia ad omega Omega Link

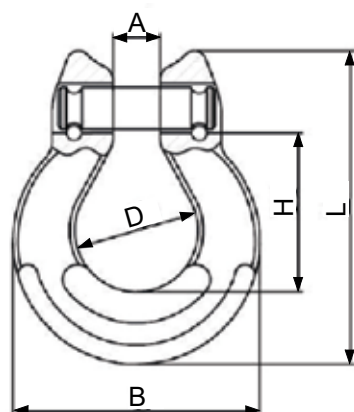

Codice Code	Per catena G80 For G80 Chain	WLL	Peso Weight	A	B	D	H	L
	(mm)							
G80MLK06	6	1,12	0,12	8	41	21,5	25	52
G80MLK08	7/8	2	0,22	10	52	23,5	35	68,5
G80MLK10	10	3,15	0,36	12,5	62	31	40,5	87
G80MLK13	13	5,3	0,71	15	81	41	54	108
G80MLK16	16	8	1,12	19	99	49,5	64	126
G80MLK20	20	12,5	2,1	23	118	58	75,6	152

G80-SHC - GANCIO CON SICUREZZA (ATTACCO A FORCELLA)

G80-SHC - CLEVIS SLING HOOK WITH LATCH

Lega di acciaio legato, temperato e temprato grado 80.
 Grade 80 quenched and tempered alloy steel.

Idoneo per catena in acciaio grado 80 EN818-2.
 Suitable for EN818-2 grade 80 steel chain.

Prodotto in conformità alla EN1677-2.
 Manufactured in compliance with EN1677-2.

Test di prova a 2,5 volte il WLL.
 Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 4:1.
 Safety factor 4:1.

Test di fatica a 20.000 cicli a 1,5 volte il WLL.
 Fatigue rated to 20.000 cycles at 1,5 times the WLL.

100% magnaflux per rilevare crepe.
 100% magnaflux crack detection.


Finitura superficiale: plastificata a polvere, rosso RAL3020.
 Surface finish: powder plastified, red RAL3020.

Con aletta di sicurezza.
 With cast latch.



G80-SHC Gancio con sicurezza (attacco a forcella)

Clevis Sling Hook with Latch

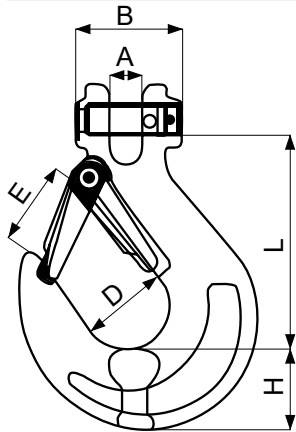

Codice Code	Per catena G80 For G80 Chain	WLL	Peso Weight	A	B	D	H	L	E
	(mm)								
G80SHC06	6	1,12	0,32	8	32	35	23	76	26
G80SHC08	7/8	2	0,48	9,5	37	37	25	86,4	29
G80SHC10	10	3,15	0,95	12,5	49	46	31	104	39
G80SHC13	13	5,3	1,8	16,5	56,5	56	42,5	128	47,5
G80SHC16	16	8	3,4	21,5	70,5	60	54	150	56
G80SHC20	20	12,5	6	24	77	79	58	180	59
G80SHC22	22	15	10,4	26	91	101	62	213	72
G80SHC26	26	21,2	14,5	30	117	115	75	250	101
G80SHC32	32	31,5	27	35	150	140	88	317	124

G80-KSH Kit di ricambio - Spare Kit



Codice Code	Taglia Size	Codice Code	Taglia Size
	(mm)		(mm)
G80KSH06	6	G80KSH20	20
G80KSH08	7/8	G80KSH22	22
G80KSH10	10	G80KSH26	26
G80KSH13	13	G80KSH32	32
G80KSH16	16		

G80-SHE - GANCIO CON SICUREZZA (ATTACCO AD OCCHIO)

G80-SHE - EYE SLING HOOK WITH LATCH

Lega di acciaio legato, temperato e temprato grado 80.
 Grade 80 quenched and tempered alloy steel.

Idoneo per catena in acciaio grado 80 EN818-2.
 Suitable for EN818-2 grade 80 steel chain.

Prodotto in conformità alla EN1677-2.
 Manufactured in compliance with EN1677-2.

Test di prova a 2,5 volte il WLL.
 Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 4:1.
 Safety factor 4:1.

Test di fatica a 20.000 cicli a 1,5 volte il WLL.
 Fatigue rated to 20.000 cycles at 1,5 times the WLL.

100% magnaflux per rilevare crepe.
 100% magnaflux crack detection.


Finitura superficiale: plastificata a polvere, rosso RAL3020.
 Surface finish: powder plastified, red RAL3020.

Con Aletta di sicurezza.
 With cast latch.



G80-SHE Gancio con sicurezza (attacco ad occhio)

Eye Sling Hook with Latch

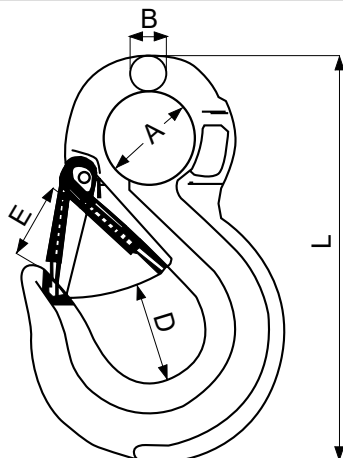

Codice Code	Per catena G80 For G80 Chain	WLL	Peso Weight	B	E	D	A	L
	(mm)	(t)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
G80SHE06	6	1,12	0,32	9	21,5	20	20	108
G80SHE08	7/8	2	0,48	11	27,5	24	25	133
G80SHE10	10	3,15	0,95	15	27,2	38	38	167
G80SHE13	13	5,3	1,8	19	38,5	51	43	213
G80SHE16	16	8	3,4	23	42	62	50	255
G80SHE20	20	12,5	6	24	44,6	74,8	63	305
G80SHE22	22	15	10,4	32	70	68	62	348
G80SHE26	26	21,2	14,5	35	84	84	64	394
G80SHE32	32	31,5	27	37	102	100	88	480

G80-KSH Kit di ricambio - Spare Kit



Codice Code	Taglia Size	Codice Code	Taglia Size
	(mm)		(mm)
G80KSH06	6	G80KSH20	20
G80KSH08	7/8	G80KSH22	22
G80KSH10	10	G80KSH26	26
G80KSH13	13	G80KSH32	32
G80KSH16	16		

G80-SKC - GANCIO SELF-LOCKING (ATTACCO A FORCELLA)

G80-SKC - CLEVIS SELF-LOCKING HOOK

Lega di acciaio legato, temperato e temprato grado 80.
 Grado 80 quenched and tempered alloy steel.

Idoneo per catena in acciaio grado 80 EN818-2.
 Suitable for EN818-2 grade 80 steel chain.

Prodotto in conformità alla EN1677-3.
 Manufactured in compliance with EN1677-3.

Test di prova a 2,5 volte il WLL.
 Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 4:1.
 Safety factor 4:1.

Test di fatica a 20.000 cicli a 1,5 volte il WLL.
 Fatigue rated to 20.000 cycles at 1,5 times the WLL.


100% magnaflux per rilevare crepe.
 100% magnaflux crack detection.

Finitura superficiale: plastificata a polvere, rosso RAL3020.
 Surface finish: powder plastified, red RAL3020.



G80-SKC

Gancio self-locking (attacco a forcella)
 Clevis Self-locking Hook

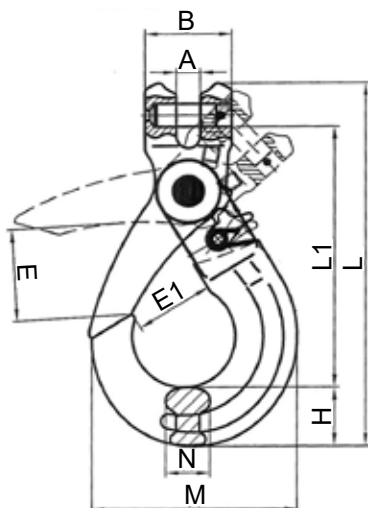

Codice Code	Per catena G80 For G80 Chain	WLL	Peso Weight	A	B	E	E1	L1	L	H	N	M
	(mm)	(t)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
G80SKC06	6	1,12	0,44	8	32	35	28	96	131	20	15	73
G80SKC08	7/8	2	0,8	9,5	38,5	40	35,8	119,3	161,8	26	20	91
G80SKC10	10	3,15	1,38	12,5	46	50	45	142	195	30	26	108
G80SKC13	13	5,3	2,81	15	59	60	52,5	179	249	40	33	142
G80SKC16	16	8	6	18,5	77	65	63,3	224,8	310	50,5	38	168,6
G80SKC20	20	12,5	7,25	25	77	80	86	238,3	335	55	50	185
G80SKC22	22	15	12,8	25	97,5	83	76	277	392	67	52	202
G80SKC26	26	21,2	21,8	30	118	106	96	321	450	75	60	239
G80SKC32	32	31,5	49,6	35	150	140	135	416	589,6	97	79,5	329

G80-KSK

Kit di ricambio - Spare Kit



Codice Code	Taglia Size	Codice Code	Taglia Size
	(mm)		(mm)
G80KSK06	6	G80KSK20	20
G80KSK08	7/8	G80KSK22	22
G80KSK10	10	G80KSK26	26
G80KSK13	13	G80KSK32	32
G80KSK16	16		

G80-SKE - GANCIO SELF-LOCKING (ATTACCO AD OCCHIO)

G80-SKE - EYE SELF-LOCKING HOOK

Lega di acciaio legato, temperato e temprato grado 80.
 Grade 80 quenched and tempered alloy steel.

Idoneo per catena in acciaio grado 80 EN818-2.
 Suitable for EN818-2 grade 80 steel chain.

Prodotto in conformità alla EN1677-3.
 Manufactured in compliance with EN1677-3.

Test di prova a 2,5 volte il WLL.
 Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 4:1.
 Safety factor 4:1.

Test di fatica a 20.000 cicli a 1,5 volte il WLL.
 Fatigue rated to 20.000 cycles at 1,5 times the WLL.


100% magnaflux per rilevare crepe.
 100% magnaflux crack detection.

Finitura superficiale: plastificata a polvere, rosso RAL3020.
 Surface finish: powder plastified, red RAL3020.



G80-SKE

Gancio self-locking (attacco ad occhio)
 Eye Self-locking Hook

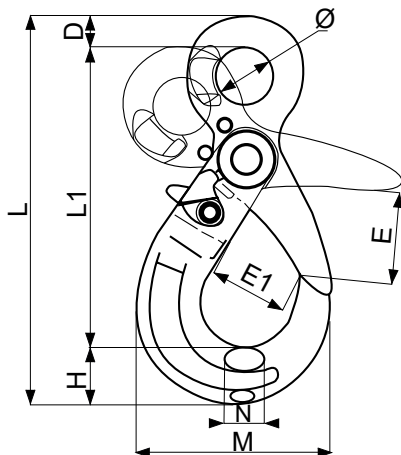

Codice Code	Per catena G80 For G80 Chain	WLL	Peso Weight	Ø	E	E1	L1	L	H	D	N	M
	(mm)	(t)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
G80SKE06	6	1,12	0,5	21	32	28	110	140	20	11	15	73
G80SKE08	7/8	2	0,85	25	40	35	136	175	26	13	20	91
G80SKE10	10	3,15	1,42	34,5	48	45	168	213	30	15	26	108
G80SKE13	13	5,3	2,86	39,5	57	52,5	207	267	40	21	33	142
G80SKE16	16	8	5,9	50	65	63	254	332	50,5	27	38	168,6
G80SKE20	20	12,5	8,5	64,5	80	82	278	360	55	27	50	185
G80SKE22	22	15	11,6	70	82	76	319	415	67	32	52	202
G80SKE26	26	21,2	18	80	109	96	362	472	75	34	60	239
G80SKE32	32	31,5	46	105	131	131	470	614	97	45	79,5	329

G80-KSK

Kit di ricambio - Spare Kit



Codice Code	Taglia Size	Codice Code	Taglia Size
	(mm)		(mm)
G80KSK06	6	G80KSK20	20
G80KSK08	7/8	G80KSK22	22
G80KSK10	10	G80KSK26	26
G80KSK13	13	G80KSK32	32
G80KSK16	16		

G80-WLK - MAGLIA GIUNZIONE

G80-WLK - CONNECTING LINK

Lega di acciaio legato, temperato e temprato grado 80.
 Grade 80 quenched and tempered alloy steel.

Idoneo per catena in acciaio grado 80 EN818-2.
 Suitable for EN818-2 grade 80 steel chain.

Prodotto in conformità alla EN1677-2.
 Manufactured in compliance with EN1677-2.

Test di prova a 2,5 volte il WLL.
 Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 4:1.
 Safety factor 4:1.

Test di fatica a 20.000 cicli a 1,5 volte il WLL.
 Fatigue rated to 20.000 cycles at 1,5 times the WLL.


100% magnaflux per rilevare crepe.
 100% magnaflux crack detection.

Finitura superficiale: plastificata a polvere, rosso RAL3020.
 Surface finish: powder plastified, red RAL3020.



G80-WLK

Maglia giunzione
 Connecting Link

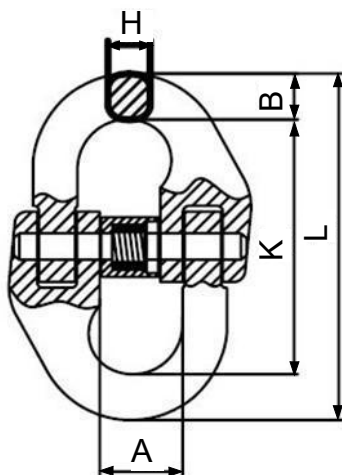

Codice Code	Per catena G80 For G80 Chain	WLL	Peso Weight	A	B	L	K	H
	(mm)	(t)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
G80WLK06	6	1,12	0,08	15	7,5	58	42	7
G80WLK08	7/8	2	0,16	20,5	9,5	79,5	60,5	8,5
G80WLK10	10	3,15	0,30	26	12	90,5	68	11,5
G80WLK13	13	5,3	0,65	30	15	117	87	15
G80WLK16	16	8	1,15	35	19,8	148	108,4	19,8
G80WLK20	20	12,5	2,1	41	24	169,5	121,5	24
G80WLK22	22	15	2,87	49,5	26	193,5	141,5	26
G80WLK26	26	21,2	4,5	57,5	31	220	158	30
G80WLK32	32	31,5	8,21	67,5	38	281	205	37

G80133 - ANELLO OVALE FORGIATO

G80133 - FORGED MASTER LINK

Lega di acciaio legato, temperato e temprato grado 80.
 Grade 80 quenched and tempered alloy steel.

Prodotto in conformità alla EN1677-4.
 Manufactured in accordance with EN1677-4.

Test di prova su ogni pezzo a MPF.
 Individually proof Load at MPF.

Coefficiente di sicurezza 4:1.
 Safety factor 4:1.


100% magnaflux per rilevare crepe.
 100% magnaflux crack detection.

Finitura superficiale: plastificata a polvere, rosso
 RAL3020.
 Surface finish: powder plastified, red RAL3020.



G80133

Anello ovale forgiato
 Forged Master Link

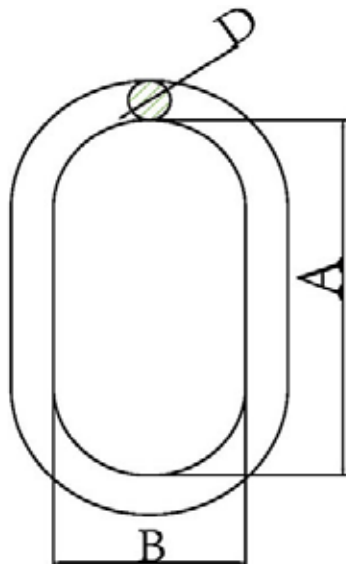

Codice Code	WLL	BL	MPF	Peso Weight	A	B	D
	(t)	(t)	(t)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
G80133-0040	4	16	6	0,7	150	75	16
G80133-0085	8,5	34	12,75	1,5	162	90	22
G80133-0140	14	56	21	3	200	110	28
G80133-0171	17,1	68,4	25,65	5,05	270	140	32
G80133-0230	23	92	34,5	6,5	270	140	36
G80133-0281	28,1	112,4	42,15	8,5	280	155	40
G80133-0350	35	140	52,5	12,2	320	175	45
G80133-0450	45	180	67,5	16,6	350	195	50
G80133-0600	60	240	90	29,2	410	220	60
G80133-0850	85	340	127,50	44,3	450	250	70
G80133-1500	150	600	225	86	500	300	90

G80-SAG - SAGOLA PER BRACHE

G80-SAG - WEBBING LINK

Lega di acciaio legato, temperato e temprato grado 80.
 Grade 80 quenched and tempered alloy steel.

Idoneo per brache tessili e catena in acciaio grado 80
 EN818-2.
 Suitable for webbing slings and EN818-2 grade 80 steel
 chain.

Prodotto in conformità alla EN1677-1.
 Manufactured in compliance with EN1677-1.

Test di prova a 2,5 volte il WLL.
 Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 4:1.
 Safety factor 4:1.

Test di fatica a 20.000 cicli a 1,5 volte il WLL.
 Fatigue rated to 20.000 cycles at 1,5 times the WLL.


100% magnaflux per rilevare crepe.
 100% magnaflux crack detection.

Finitura superficiale: plastificata a polvere, rosso
 RAL3020.
 Surface finish: powder plastified, red RAL3020.



G80-SAG

Sagola per brache
 Webbing Link

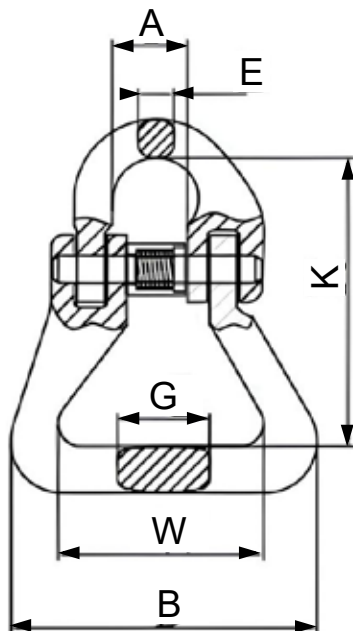

Codice Code	WLL	Peso Weight	A	B	K	W	G	E
	(t)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
G80SAG06	1,12	0,17	15	60	56	40	18	7
G80SAG08	2	0,3	20	61,5	64	40	24	8,5
G80SAG10	3,15	0,5	24	66	83	40	30,5	11
G80SAG13	5,3	1,03	28	88	93,7	54	36,8	16,5
G80SAG16	8	1,87	35	108	120	65,5	45,2	19,8
G80SAG20	12,5	2,97	41	129	138	80	51,8	23
G80SAG22	15	6,4	50	191	180	126	70	26
G80SAG26	21,2	10,25	58	228,4	209,5	152	86	30
G80SAG32	31,5	19	72,5	252	279	160	91	55