

G80-ECH - GANCIO PER CONTAINER

G80-ECH - CONTAINER HOOK

Lega di acciaio legato, temperato e temprato grado 80.
 Grade 80 quenched and tempered alloy steel.

Test di prova a 2,5 volte il WLL.
 Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 4:1.
 Safety factor 4: 1.


100% magnaflux per rilevare crepe.
 100% magnaflux crack detection.

Finitura superficiale: plastificata a polvere, rosso RAL3020.
 Surface finish: powder plastified, red RAL3020.




G80-ECH

Gancio per container
 Container Hook




Codice Code	WLL	Peso Weight	A	M	H	h	E	R	D	d	L
	(t)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
G80ECHS	12,5	4	46	75	166	25	48	60	70	25	265

Diritto / Straight



Codice Code	WLL	Peso Weight	A	M	H	h	E	R	D	d	L
	(t)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
G80ECHR	12,5	4	46	75	166	25	48	60	70	25	265

45° Destra / Right



Codice Code	WLL	Peso Weight	A	M	H	h	E	R	D	d	L
	(t)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
G80ECHL	12,5	4	46	75	166	25	48	60	70	25	265

45° Sinistra / Left

G80-EEF - GANCIO A PIEDE D'ELEFANTE

G80-EEF - EYE ELEPHANT FOOT

Lega di acciaio legato, temperato e temprato grado 80.
 Grade 80 quenched and tempered alloy steel.

Per catena di ancoraggio in acciaio grado 80.
 Suitable for grade 80 steel lashing chain.


Coefficiente di sicurezza 4:1.
 Safety factor 4: 1.

100% magnaflux per rilevare crepe.
 100% magnaflux crack detection.

Finitura superficiale: plastificata a polvere, rosso
 RAL3020.
 Surface finish: powder plastified, red RAL3020.



G80-EEF Gancio a piede d'elefante Eye Elephant Foot

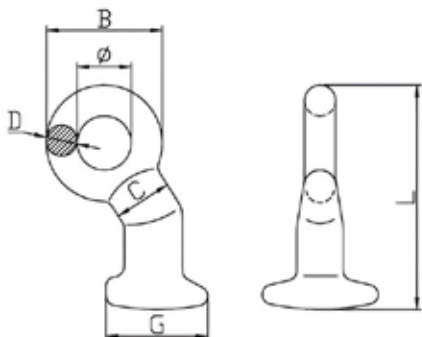

Codice Code	WLL	Peso Weight	Ø	B	C	D	G	L
	(t)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
G80EEF	0,67	5	28	60	30	16	52,5	116

G80-WOH - GANCIO A SALDARE G80-WOH - WELD-ON HOOK

Lega di acciaio legato, temperato e temprato grado 80.
Grade 80 quenched and tempered alloy steel.

Coefficiente di sicurezza 5:1.
Safety factor 5:1.

100% magnaflux per rilevare crepe.
100% magnaflux crack detection.


Finitura superficiale: plastificata a polvere, rosso
RAL3020.
Surface finish: powder plastified, red RAL3020.

Con Aletta di sicurezza forgiata.
With cast latch.

Guide progettate per assistere il processo di saldatura.
Lugs designed to assist the welding process.



G80-WOH Gancio a saldare Weld-on Hook

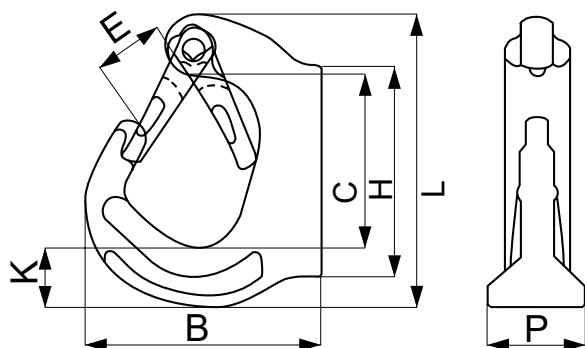

Codice Code	WLL	Peso Weight	B	C	E	H	M	P	L
	(t)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
G80WOH01	1	0,49	77	61	25	93	23	25	101
G80WOH02	2	0,87	92	67	28	81	23	34	114
G80WOH03	3	1,13	106	73,5	30	116	30	36	129
G80WOH05	5	2,5	133	94	39	159	44	43,5	171
G80WOH08	8	3,26	137	94	36	159	44	51	177
G80WOH10	10	5,5	170	135	48	194	55	53	223

La saldatura deve essere effettuata da un operatore qualificato.
Welding is to be performed by a qualified welder.

G80-WPD - STAFFA A SALDARE G80-WPD - WELD-ON PIVOTING D-LINK


Lega di acciaio legato, temperato e temprato grado 80.
Grade 80 quenched and tempered alloy steel.

Coefficiente di sicurezza 4:1.
Safety factor 4:1.


100% magnaflux per rilevare crepe.
100% magnaflux crack detection.

Finitura superficiale: plastificata a polvere, rosso RAL3020.
Surface finish: powder plastified, red RAL3020.

Con molla inserita per mantenere la staffa inclinata.
With spring inside for better pivoting control.

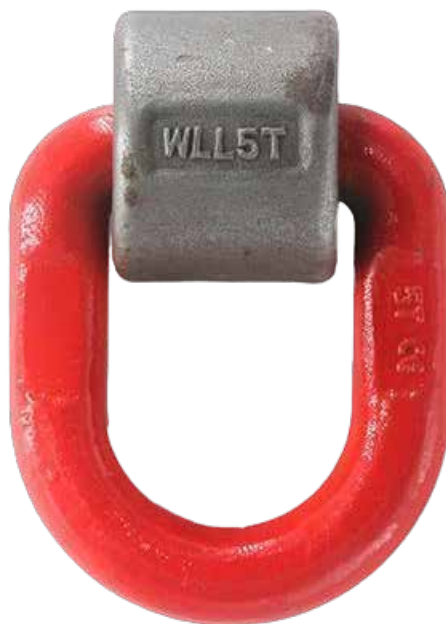

G80-WPD Staffa a saldare Weld-on Pivoting D-link

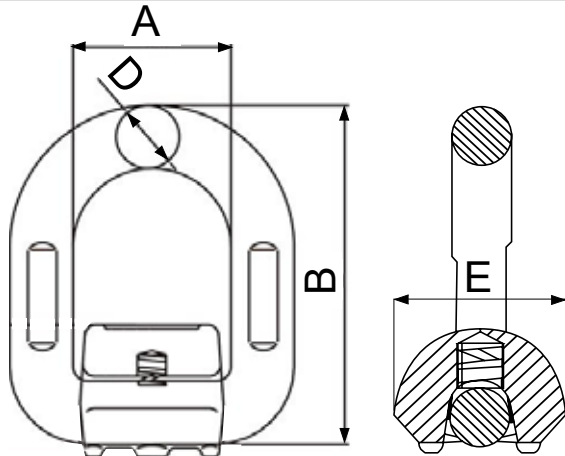

Codice Code	WLL	Peso Weight	A	B	D	E
	(t)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
G80WPD0100	1,12	0,47	41	78,5	13	38
G80WPD0200	2	0,51	42	88	14	40
G80WPD0300	3,15	0,69	46	94	17	43
G80WPD0500	5,3	1,46	55	118	22	61
G80WPD0800	8	2,52	70	141	26,5	70,5
G80WPD1000	10	3,59	85	165	28	76
G80WPD1500	15	5,79	97	188	34	90

La saldatura deve essere effettuata da un operatore qualificato.
Welding is to be performed by a qualified welder.