

LR - STAFFA PER IL SOLLEVAMENTO DI FUSTI IN ACCIAIO

LR - CLAMP FOR LIFTING OF STEEL DRUMS

Staffa progettata per il sollevamento ed il trasporto di fusti in acciaio, quando il fusto deve rimanere in posizione verticale.

Clamp specifically designed for lifting and transport of steel drums, where the drum has to stay in vertical position.

Design leggero per una facile maneggevolezza.

Lightweight design for easy handling.

Struttura robusta in acciaio al carbonio di alta qualità.

Tough quality heavy-duty quality steel construction.

Apertura 550-600 mm.


Jaw opening 550-600 mm.

Portata (WLL) 0,5 ton.

Working load limit (WLL) 0,5 ton.

Conforme a EN13155.

Compliant with EN13155.

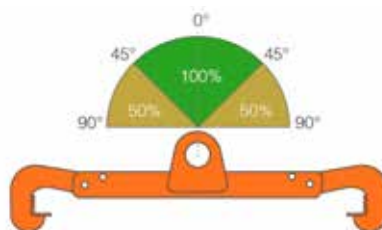


Possibilità di applicare il microchip NFC-RFID (Tech for Safety): documentazione, tracciabilità, controllo pre-uso, ispezioni trimestrali.

Possibility of applying NFC-RFID microchip (Tech for Safety): documentation, traceability, pre-use checks, periodical inspections.



LR

Staffa per il sollevamento di fusti in acciaio
Clamp for Lifting of Steel Drums

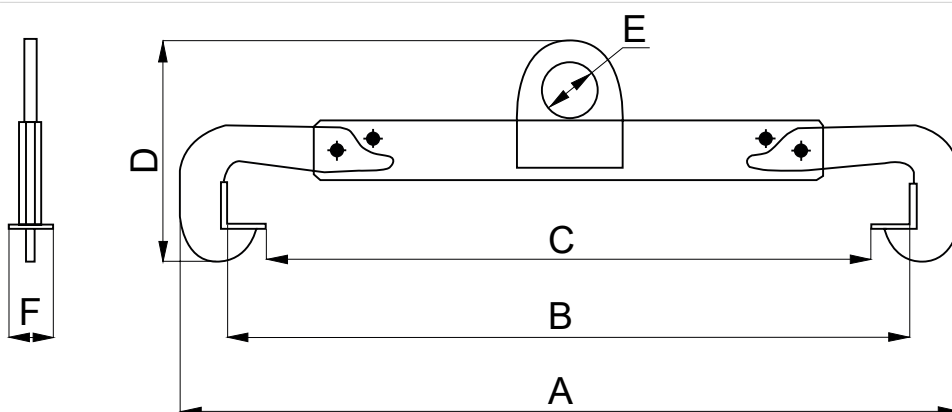

Codice Code	WLL	Apertura Jaw Open.	A	B	C	D	E	F	Peso Weight
	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
LR01000	0,5	550-600	714	298	100	200	50	40	5,5

TDC - PINZA PER IL SOLLEVAMENTO DI FUSTI IN ACCIAIO TDC - CLAMP FOR LIFTING OF STEEL DRUMS

Pinza progettata per il sollevamento verticale, il trasporto e la movimentazione di fusti/barili (petrolio) in acciaio.
Clamp designed for safe lifting, handling and transporting of steel (oil) drums for vertical lifting.

Design leggero per una facile maneggevolezza.
Lightweight design for easy handling.

Struttura robusta in acciaio al carbonio di alta qualità.
Sturdy construction made of high quality carbon steel.

La pinza si applica su fusti sigillati, vuoti o pieni. I fusti pieni non sigillati devono essere sollevati con due pinze collegate ad una braca in catena a due tratti.
The clamp is applied on sealed, empty or filled drums. Filled unsealed drums must be lifted with two clamps connected to a two-leg chain sling.

Apertura della bocca 17 mm.
Jaw opening 17 mm.

Portata (WLL) 0,5 ton.
Working load limit (WLL) 0,5 ton.

Con meccanismo di bloccaggio automatico.
With automatic locking mechanism.

Conforme a EN13155.
Compliant with EN13155.




Possibilità di applicare il microchip NFC-RFID (Tech for Safety): documentazione, tracciabilità, controllo pre-uso, ispezioni trimestrali.

Possibility of applying NFC-RFID microchip (Tech for Safety): documentation, traceability, pre-use checks, periodical inspections.



TDC Pinza per il sollevamento di fusti in acciaio
Clamp for Lifting of Steel Drums

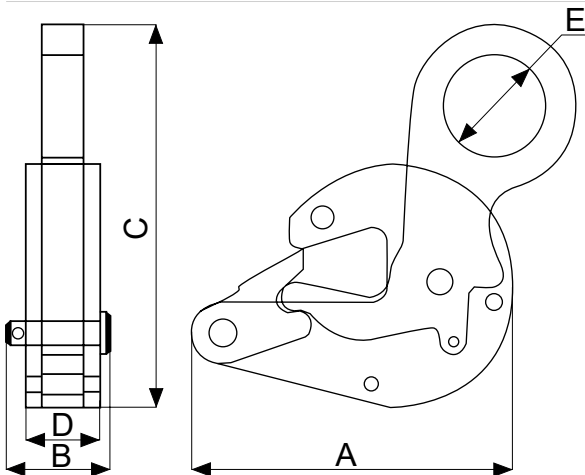

Codice Code	WLL	Apertura Jaw Open.	A	B	C	D	E	Peso Weight
	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
TDC0050	0,5	0-17	125	40	150	29	40	1,8