

RSA1/2/3/4 - BRACA TONDA A TRATTI MULTIPLI

RSA1/2/3/4 - MULTI LEGS ROUND SLING

Begni Group realizza brache in poliestere secondo la norma EN1492-2.

Begni Group fornisce soluzioni "chiavi in mano" sviluppando progetti su specifica esigenza del cliente.

Begni Group produces polyester slings according to EN1492-2.

Begni Group provides "tailor-made" solutions developing projects based on specific customer needs.

Le brache tonde a tratti multipli sono realizzate con:

- Brache tonde in poliestere.
- Accessori in acciaio in grado 80.

Multi leg round slings are made of:

- Polyester round slings.
- Grade 80 steel components.

Rappresentano una valida alternativa alle brache in catena: sono leggere, flessibili, non graffiano la superficie del carico, non arrugginiscono. Sono particolarmente indicate dove la braca non deve condurre elettricità.

They represent a valid alternative to chain slings: they are light, flexible, do not scratch the load surface, do not rust. They are particularly indicated where the slings don't have to conduct electricity.

La connessione tra gli elementi in poliestere e quelli in acciaio (anello ovale e ganci) avviene attraverso le sagole. Connection between polyester slings and metal parts (masterlink and hooks) is by special webbing connectors.

Portata (WLL) fino a 63 ton.
WLL up to 63 ton.

Minimo allungamento al carico di lavoro (3%).
Minimum elongation at WLL (3%).

Lunghezza * Min-Max 0,5-20 m.
Min-Max Length * 0,5-20 m.

Coefficiente di sicurezza 7:1 (brache in poliestere).
Safety factor 7:1 (polyester slings).

Temperature di lavoro e di conservazione -20° +100°C.
Working and storing temperatures -20° +100°C.

Targhetta di portata con numerazione seriale.
Load Capacity tag with serial number.

Conformi a DM2006/42/CE, EN1492-2.
Compliant with: DM2006/42/CE, EN1492-2.

* La lunghezza si riferisce alla sola braca in poliestere

* The length refers to the polyester sling only

Possibilità di applicare il microchip NFC-RFID (Tech for Safety): documentazione, tracciabilità, controllo pre-uso, ispezioni trimestrali.

Possibility of applying NFC-RFID microchip (Tech for Safety): documentation, traceability, pre-use checks, periodical inspections.

Possibilità di provare il carico delle brache sul nostro Banco di Prova interno e, su richiesta, possono essere presenti un rappresentante del cliente e un rappresentante di terze parti.

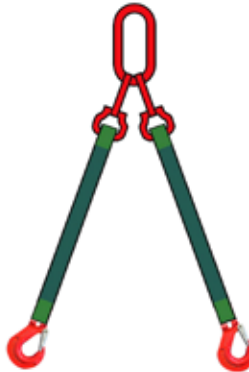

We can Proof Load in our in-house Test Bed where, on request, a customer representative and 3rd party representative can be present.



RSA1/2/3/4

 Braca tonda a tratti multipli
 Multi Legs Round Sling

CARICHI MASSIMI DI ESERCIZIO PER SINGOLA BRACA (ton)
 MAX WORKING LOAD LIMIT (FOR SINGLE SLING ton)

CODICE	1 TRATTO / 1 LEG		CODICE	2 TRATTI / 2 LEGS		
	0°<β<7°			7°<β<45°	45°<β<60°	
						
	M = 1			M = 1,4	M = 1	
R1-010	1		R2-014	1,4	1	
R1-020	2		R2-028	2,8	2	
R1-030	3		R2-042	4,2	3	
R1-040	4		R2-056	5,6	4	
R1-050	5		R2-070	7	5	
R1-060	6		R2-084	8,4	6	
R1-080	8		R2-112	11,2	8	
R1-100	10		R2-140	14	10	
R1-150	15		R2-210	17,5	15	
R1-200	20		R2-280	28	20	
R1-300	30		R2-420	35	30	

CODICE	3 TRATTI / 3 LEGS		CODICE	4 TRATTI / 4 LEGS	
	7° < β < 45°	45° < β < 60°		7° < β < 45°	45° < β < 60°
	M = 2,1	M = 1,5		M = 2,1	M = 1,5
R3-014	2,1	1,5	R4-014	2,1	1,5
R3-028	4,2	3	R4-028	4,2	3
R3-042	6,3	4,5	R4-042	6,3	4,5
R3-056	8,4	6	R4-056	8,4	6
R3-070	10,5	7,5	R4-070	10,5	7,5
R3-084	12,6	9	R4-084	12,6	9
R3-112	16,8	12	R4-112	16,8	12
R3-140	21	15	R4-140	21	15
R3-210	31,5	22,5	R4-210	31,5	22,5
R3-280	42	30	R4-280	42	30
R3-420	63	45	R4-420	63	45

COMPONENTI AGGIUNTIVI ADDITIONAL COMPONENTS			
			
SHE Gancio ad occhio con sicura Eye Hook with Latch	SKE Gancio ad occhio self-locking Eye Self-Locking Hook	SPD Grillo ad omega dado e coppiglia Bow Shackle with Head Bolt Nut and Cotter Pin	SHD Grillo ad omega con perno a vite Bow Shackle with Screw Pin