

HPHDRS BRACHE AD ALTE PRESTAZIONI PER IL SOLLEVAMENTO DI COILS HPHDRS HIGH PERFORMANCE SLINGS FOR COILS LIFTING



Progettate per il sollevamento in modalità a canestro di jumbo coils ed in generale per carichi dove è elevato il rischio di taglio (metalli, pietra, calcestruzzo, vetro, carpenteria pesante).

Designed for lifting in basket mode of jumbo coils and generally for loads with sharp edges (metals, stone, concrete, glass, heavy carpentry).

Massima protezione contro bordi affilati. Ottima resistenza allo strappo quando sottoposta ad elevata pressione.
Maximum resistance to sharp hedges. Excellent tear resistance when under extreme pressure.

Struttura tessile robusta e flessibile: si adatta perfettamente alla forma del carico.
Lasting and flexible textile structure: fits perfectly to the shape of the load.

Braca portante HPRS realizzata 100% HMPE:

- Tenacità 15 volte superiore all'acciaio.
- Peso specifico 10 volte inferiore all'acciaio.
- WLL fino a 50 ton (coefficiente di sicurezza 7:1).
- Minimo allungamento (0,5% a WLL).

Load-bearing sling (HPRS) made of 100% HMPE:

- Tenacity is 15 times higher than steel.
- Weight is 10 time lower than steel.
- WLL up to 50 ton (with safety factor 7:1).
- Low elongation (0,5% at WLL).

Copertura della braca con la speciale guaina HDT resistente al taglio, realizzata in Dyneema®.

Sling covering with the special cut-resistant HDT sleeve, made of Dyneema®.

Lunghezza utile (L): 0,5 - 20 metri.

Working length (L): 0,5-20 meters.

Lunghezza standard asole (A): 250 mm.

Eye standard length (A): 250 mm.

Temperature di utilizzo: -40°C +70°C.

Working temperature: -40°C +70°C.

Ottima resistenza agli agenti chimici ed ai raggi UV.

Excellent resistance to chemicals and to UV rays.

Possibilità di applicare microchip NFC-RFID (Tech for Safety).

Possibility of applying NFC-RFID microchips (Tech for Safety).

Possibilità di riparare le brache danneggiate.


Possibility to repair the damaged slings.

Possibilità di sostituire la sola guaina HDT.

Possibility to replace only the HDT sleeve.

Conformi a DM2006/42/CE, EN1492-2.

Compliant with DM2006/42/CE, EN1492-2.


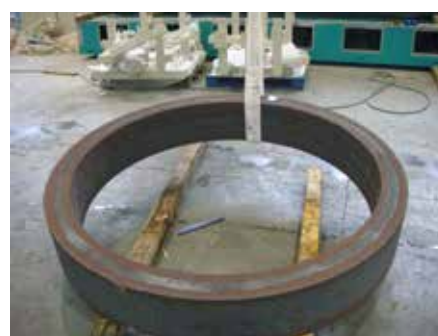


Dyneema® è un marchio registrato da Royal DSM BV.
Dyneema® is a registered trademark of Royal DSM BV.

HPHDRS

Brache ad alte prestazioni per il sollevamento di coils
 High Performance Slings for Coils Lifting

Codice Code	WLL	W Larghezza Max della braca (Larghezza Guaina HDT) Max Sling Width (HDT Sleeve Width)	Peso al metro Weight per Meter
		(t) (mm)	
HPHDRS-005-000	5	85	1,8
HPHDRS-010-000	10	115	2
HPHDRS-015-000	15	130	2,5
HPHDRS-020-000	20	130	2,7
HPHDRS-025-000	25	160	3,5
HPHDRS-030-000	30	160	3,8
HPHDRS-035-000	35	160	4,5
HPHDRS-040-000	40	160	5,5
HPHDRS-050-000	50	190	7

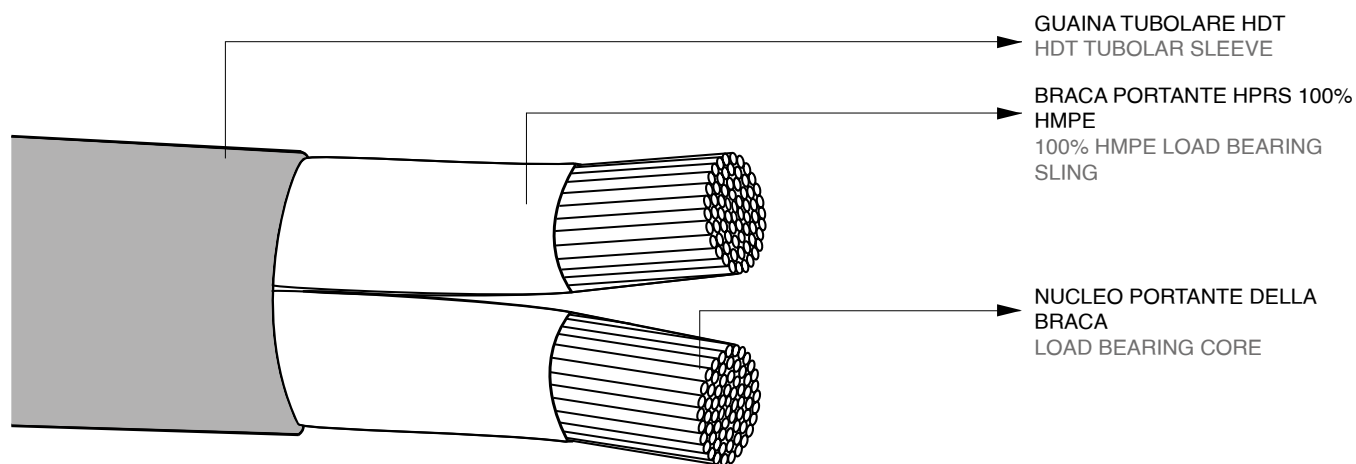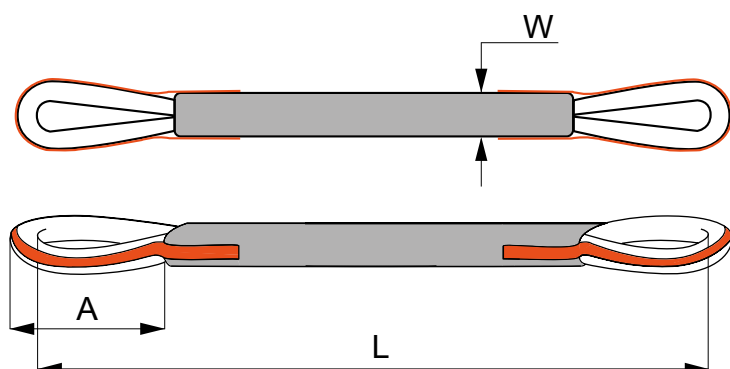

ATTENZIONE

Protezioni utilizzate male o rovinate compromettono la sicurezza nel sollevamento.

- Ispezionare la protezione prima dell'uso e verificare non vi siano tagli o strappi.
- Evitare che la protezione e la braca possano scivolare o traslare lungo lo spigolo del carico.

WARNING

Damaged or bad used protections compromise the safety in lifting operations.

- Inspect before use and check for cuts and tears.
- Prevent protection and sling from slipping or sliding across load edge.