



# ACCESSORI IN ACCIAIO GRADO 80 CON ISOLAMENTO FINO A 1000 V


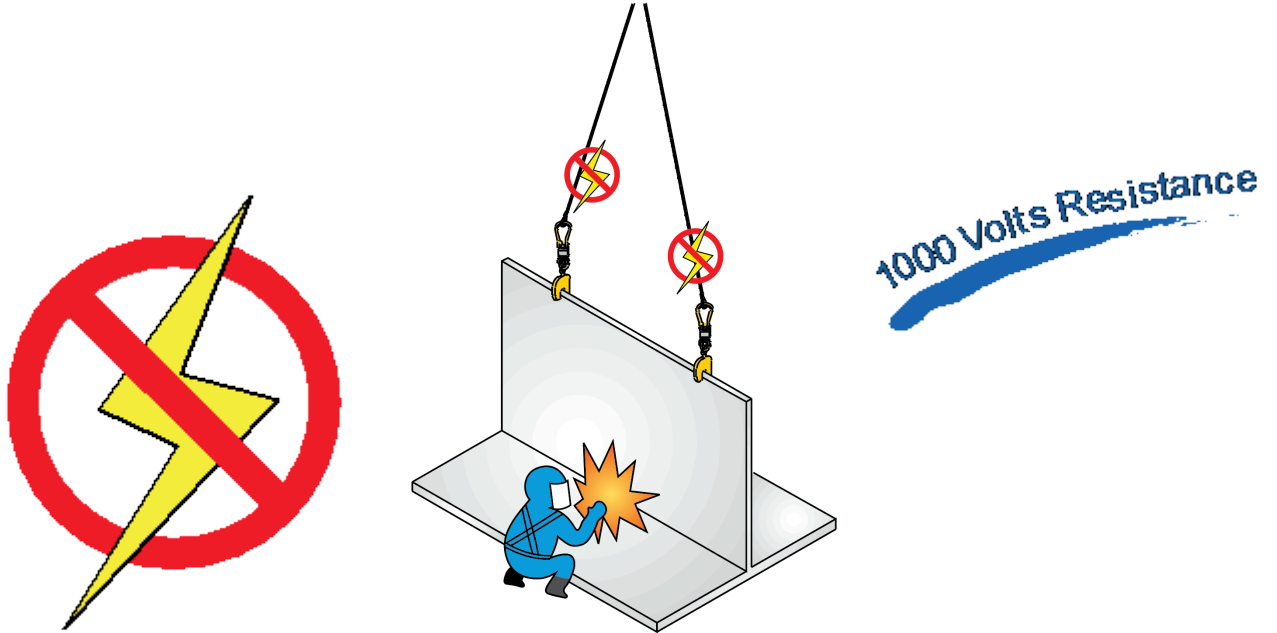


## Snodi isolati Yoke

- Progettati per la protezione dell'argano della gru, durante le operazioni di saldatura su carichi sospesi.
- Idonei per il sollevamento pesante, con una struttura robusta, ma di facile utilizzo.
- I singoli snodi ed i componenti sono testati con un carico di prova a 2,5 volte il WLL.
- Tutti gli snodi sono testati individualmente per garantire una proprietà isolante di 1000 Volt. Il certificato di prova è inserito in ogni confezione.
- Microchip incorporato per una gestione digitale del prodotto (documentazione a portata di mano, tracciabilità, controllo pre-uso, ispezioni periodiche).
- Gli snodi isolati YOKE sono progettati con cuscinetto a sfera, per ruotare completamente sotto carico.
- Certificazione di prodotto DGUV.




### 8-124 Snodo isolato con gancio self-locking

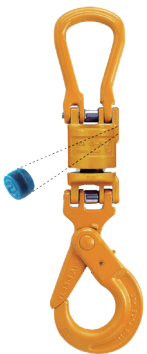


Codice	WLL	Per catena G80	Dimensioni					Peso
			H	L	T	W	t	
	t	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
8-124-07	2	7 - 8	24	310	20	50	15	1,8
8-124-10	3,15	10	30	374	26	65	19	3,3
8-124-13	5,3	13	39	471	30	72	23	6,7
8-124-16	8	16	49	560	36	80	25	12
8-124-20	12,5	20	62	624	48	104	31	18

### 8-123 Snodo isolato con maglie di giunzione

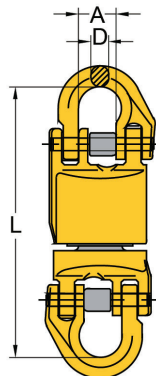

Codice	WLL	Per catena G80	Dimensioni			Peso
			A	D	L	
	t	Ø mm	mm	mm	mm	kg
8-123-07	2	7 - 8	24	310	20	0,7
8-123-10	3,15	10	30	374	26	1,5
8-123-13	5,3	13	39	471	30	3,2
8-123-16	8	16	49	560	36	5,4
8-123-20	12,5	20	62	624	48	9

### 8-088N Snodo isolato

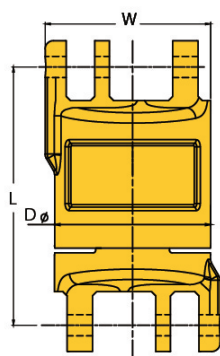

Codice	WLL	Per catena G80	Dimensioni			Peso
			L	D	W	
	t	Ø mm	mm	mm	mm	kg
8-088N-07	2	7 - 8	75	48	50	0,7
8-088N-10	3,15	10	97	58	62	1,3
8-088N-13	5,3	13	123	74	78,5	2,7