

AIRBAG, SACCHI GONFIABILI



SVA Airbag L1



Gli airbag sono uno strumento fondamentale per bloccare il carico durante il trasporto (in container marittimi, in vagoni ferroviari, nei rimorchi dei camion).

Vengono inseriti negli spazi vuoti tra il carico e riempiti con aria compressa. Prevengono i movimenti del carico e assorbono gli impatti.

Begni Group offre una gamma completa di airbag di Livello 1, con certificazione AAR (Association of American Railroads).

- Materiale dello strato esterno: polipropilene.
- Materiale dello strato interno: polietilene.
- Classificazione internazionale: Livello 1.
- Certificazione AAR (Association of American Railroads).
- Valvola a gonfiaggio rapido (effetto Venturi): rispetto alle valvole tradizionali, il riempimento dell'airbag è il 30 - 40% più veloce.
- Posizionamento della valvola sul bordo del sacco, per facilitare il posizionamento ed il gonfiaggio negli spazi stretti.
- Fattore di sicurezza 3 (pressione nominale di scoppio / pressione di gonfiaggio).
- Pressione di gonfiaggio raccomandata 0,05 bar / 0,8 psi.
- Pressione di gonfiaggio massima 0,18 bar / 2,6 psi.



Codice	Dimensioni A x H
	mm
SVA0601200	600 x 1200
SVA0901201	900 x 1200
SVA0901501	900 x 1500
SVA0901801	900 x 1800
SVA0902101	900 x 2100
SVA1202100	1200 x 2100
SVA1502400	1500 x 2400



3DA 3D Airbag L2



Gli airbag 3D sono indispensabili quando lo spazio tra le unità di carico è maggiore di 60 cm.


Gli airbag tradizionali hanno solo due dimensioni (A e H). Gli airbag 3D sono realizzati con un pezzo di tessuto in più, cucito al corpo principale, per creare la terza dimensione (B).

Gli airbag 3D vengono inseriti negli spazi vuoti tra il carico e, quindi, riempiti con aria compressa. Gli airbag mettono in sicurezza il carico durante il trasporto prevenendo i movimenti e assorbendo gli impatti.

Gli airbag 3D sono realizzati dietro specifica del cliente per meglio soddisfare le esigenze dell'utilizzatore finale.

- Materiale dello strato esterno: polipropilene.
- Materiale dello strato interno: polietilene.
- Classificazione internazionale: Livello 2.
- Valvola a gonfiaggio rapido (effetto Venturi): rispetto alle valvole tradizionali, il riempimento dell'airbag è il 30 - 40% più veloce.
- Posizionamento della valvola sul bordo del sacco, per facilitare il posizionamento ed il gonfiaggio negli spazi stretti.
- Fattore di sicurezza 3 (pressione nominale di scoppio / pressione di gonfiaggio).
- Pressione di gonfiaggio raccomandata 0,05 bar / 0,8 psi.
- Pressione di gonfiaggio massima 0,18 bar / 2,6 psi.

Codice	Dimensioni B x A x H
	mm
3DA0601202400	600 x 1200 x 2400
3DA0901202400	900 x 1200 x 2400

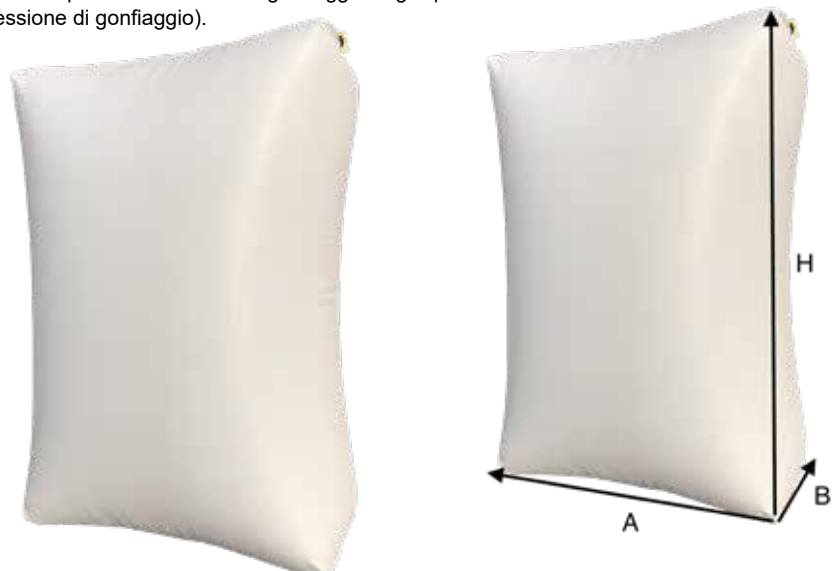

ACR Attrezzi per il gonfiaggio









Begni Group offre una gamma completa di attrezzi, specificatamente progettati per riempire gli airbag attraverso le valvole a gonfiaggio rapido, sfruttando l'effetto Venturi.

Disponibili sia in versione manuale, sia a batteria.

Codice	Specifiche
ACR00182	Corpo in plastica
ACR00192	Corpo in alluminio, adattatore in alluminio e valvola di fine riempimento
ACR01103	Soffiatore BOSCH, prolunga flessibile, adattatore in alluminio.



ACR00182




ACR00192



ACR01103






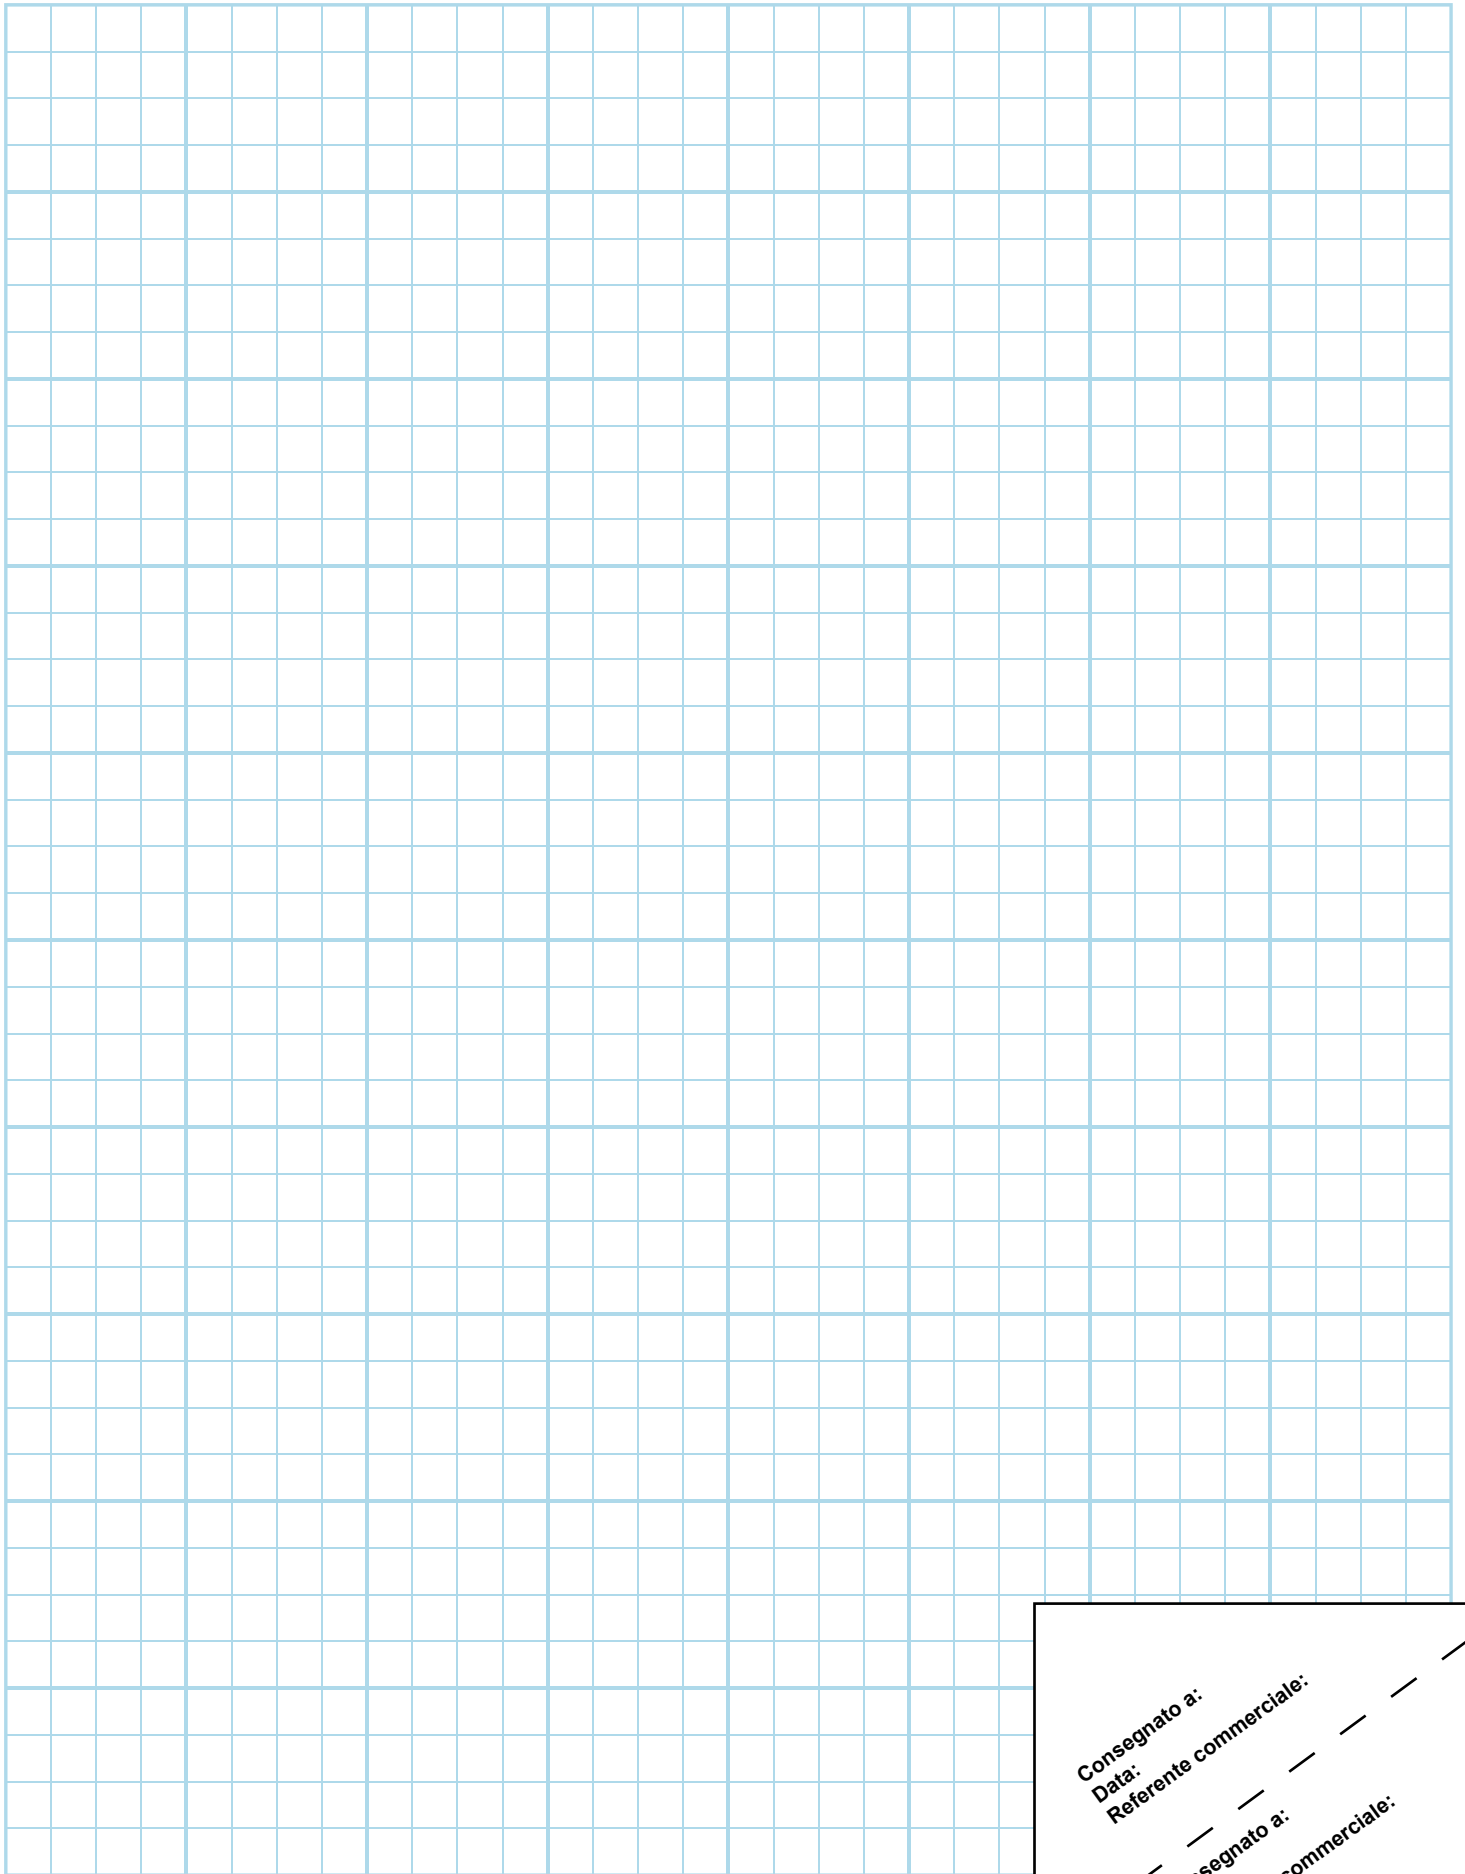

Consegnato a:
Data:
Referente commerciale:

Consegnato a:
Data:
Referente commerciale:

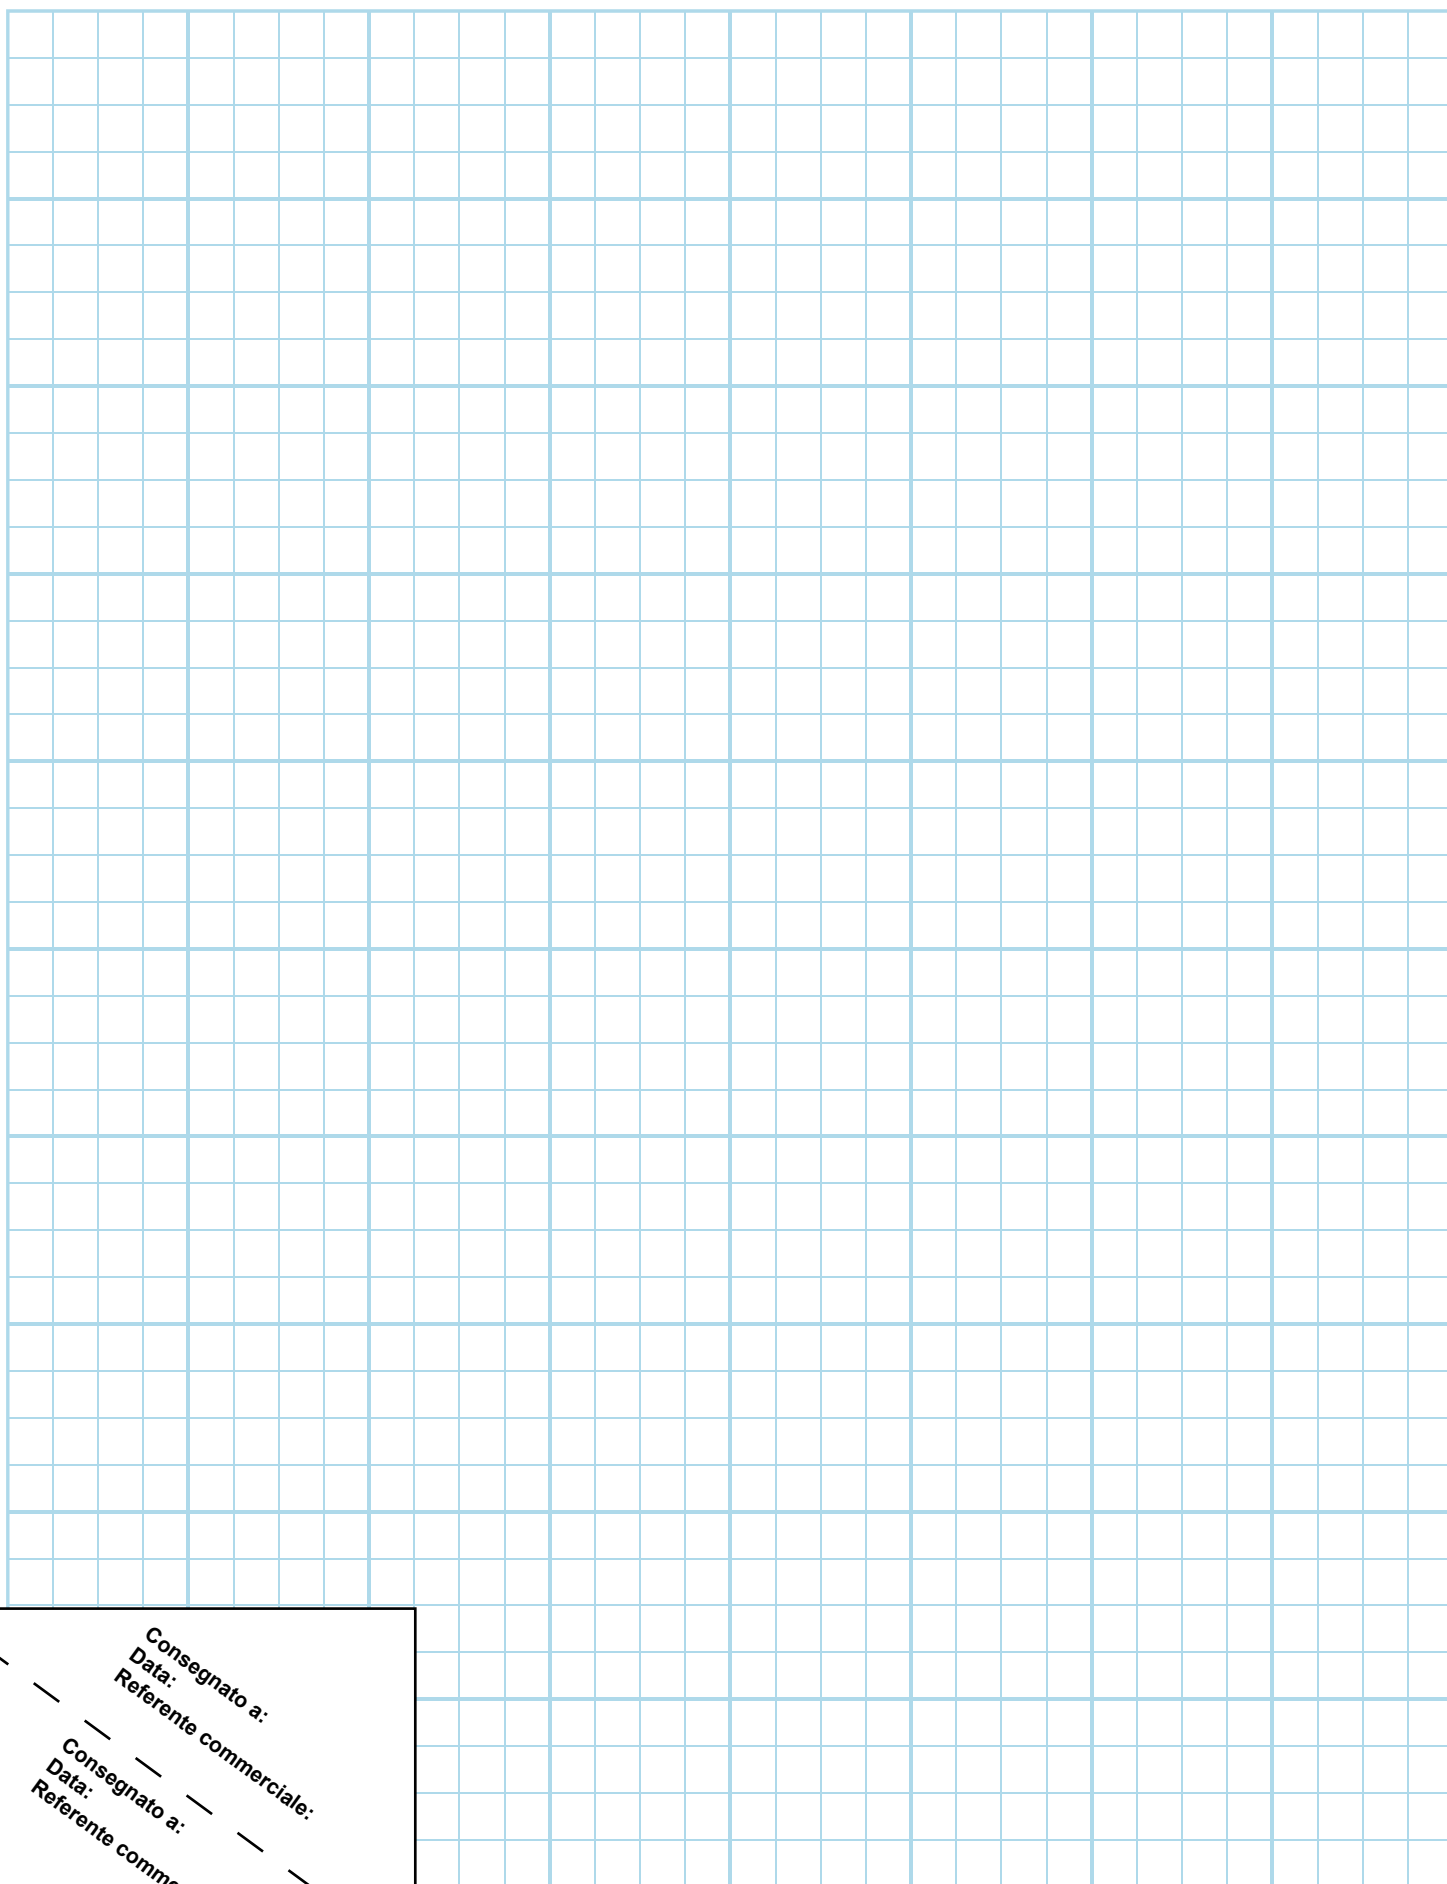

Consegnato a:
Data:
Referente commerciale:

Consegnato a:
Data:
Referente commerciale: