


BRACHE IN FUNE D'ACCIAIO

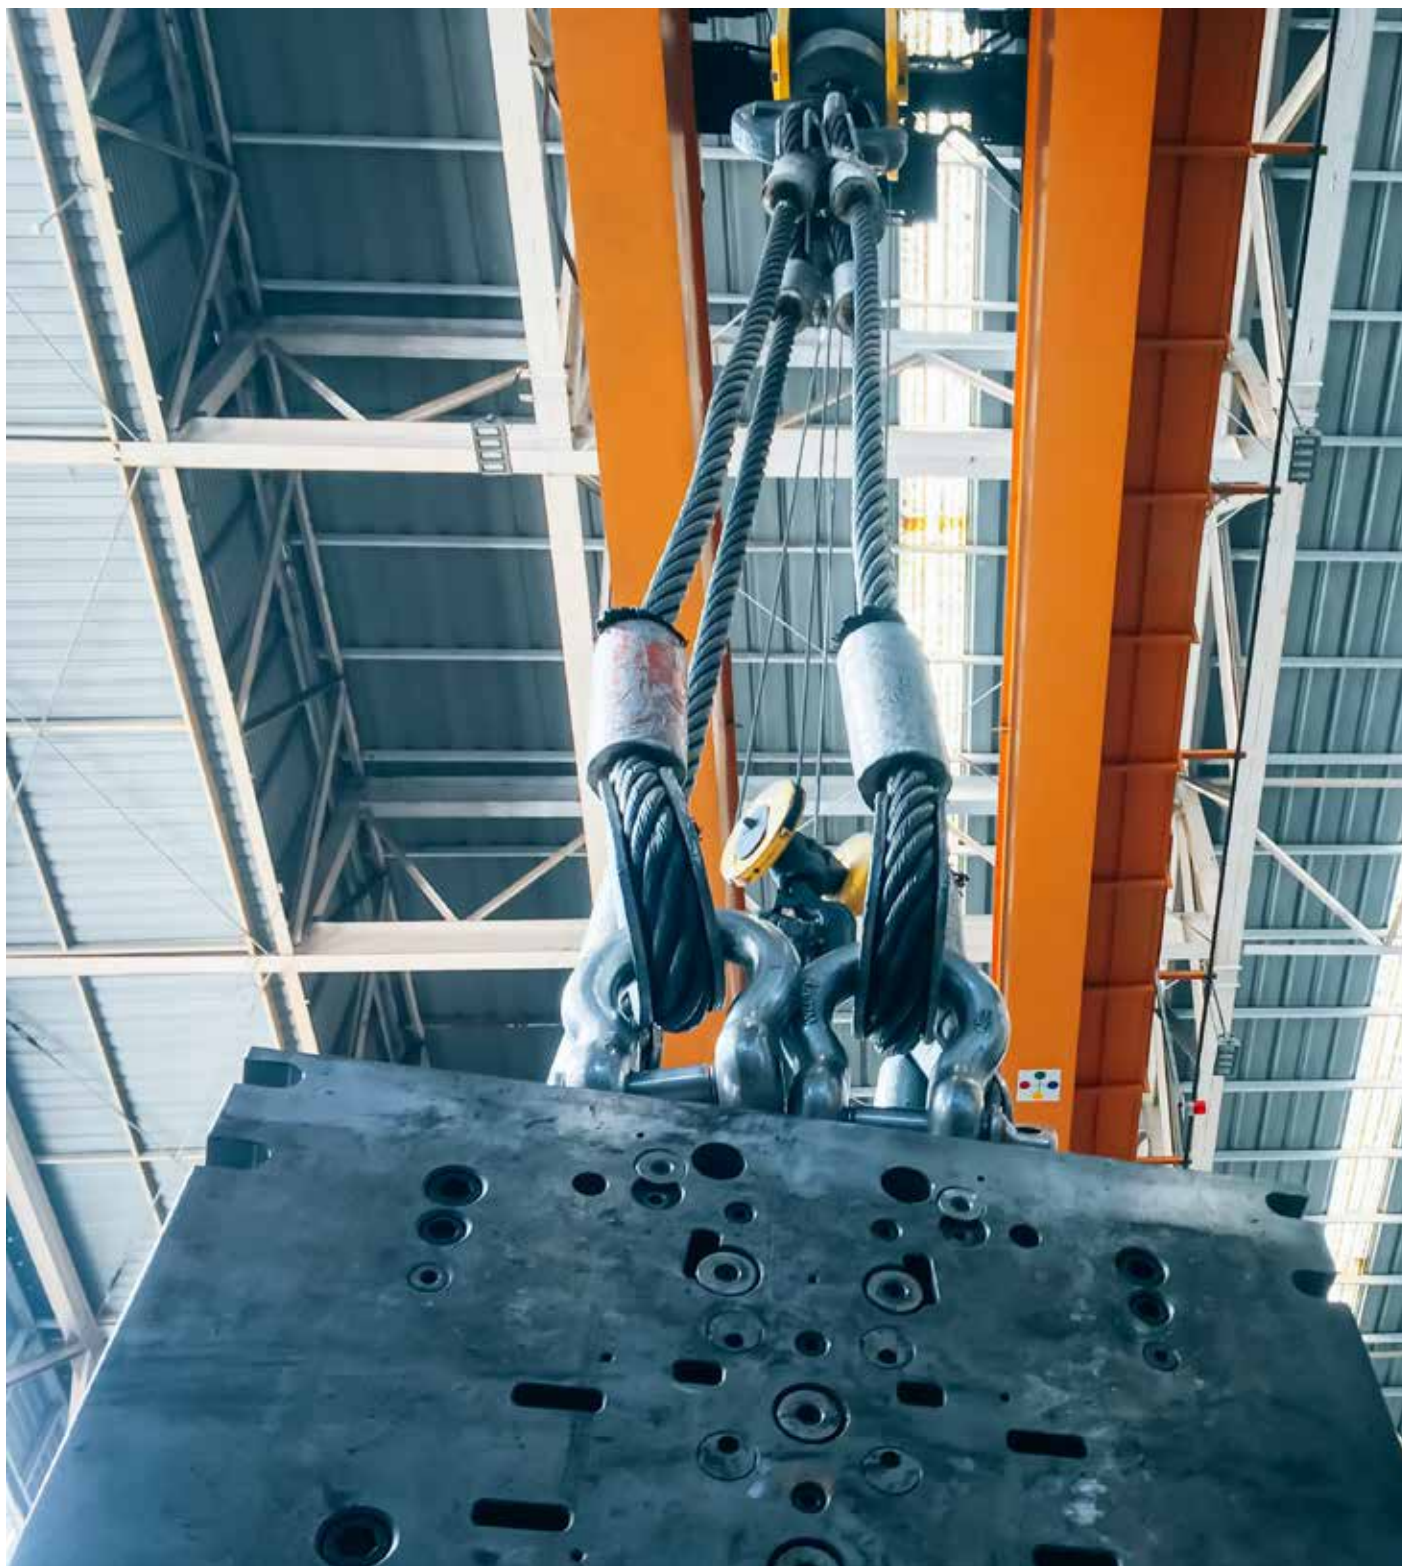

Brache in fune d'acciaio

Begni Group, attraverso una rete di partner selezionati, offre una gamma completa di brache in fune di acciaio e di accessori collegati.

- Brache realizzate da operatori qualificati.
- Prodotte in conformità alla norma EN13414-2,3 e al DM2006/42/CE.
- Targhetta di portata con numerazione seriale.
- Coefficiente di sicurezza 5:1.
- Temperature di lavoro e di conservazione -40° +100°C.

Tech for Safety

Possibilità di applicare il microchip NFC-RFID (Tech for Safety). Microchip per una gestione digitale del prodotto (documentazione a portata di mano, tracciabilità, controllo pre-uso, ispezioni trimestrali).



Proof Test

Possibilità di provare il carico delle brache sul nostro Banco di Prova interno e, su richiesta, possono essere presenti alla prova un rappresentante del cliente e un rappresentante di terze parti.



Declassamento della portata in funzione della temperatura

Fino a temperature di -40°C, le brache non subiscono influenza. In caso si volesse lavorare a temperature inferiori a -40°C, si prega di contattare il nostro ufficio tecnico: i nostri tecnici commerciali vi indicheranno i prodotti più adeguati per le vostre applicazioni.

Di seguito si riporta una tabella con i fattori di declassamento della portata in funzione della temperatura di lavoro.

Fattori di riduzione della portata in funzione della temperatura							
Formazione dell'asola	Anima della fune	 100°C -40°C	 150°C 100°C	 200°C 150°C	 300°C 200°C	 400°C 300°C	 >400°C
Manicotti in alluminio	Anima tessile	100%	X	X	X	X	X
	Anima metallica	100%	100%	X	X	X	X
Manicotti in acciaio	Anima tessile	100%	X	X	X	X	X
	Anima metallica	100%	100%	90%	75%	65%	X
Impalmatura manuale	Anima tessile	100%	X	X	X	X	X
	Anima metallica	100%	100%	90%	75%	65%	X

X = Non consentito

F-T Brache in fune di acciaio con anima tessile



ACCIAIO
ANIMA
TESSILE



5
Coeff.
sicurezza

EN13414-2


100°C
-40°C

Begni Group, attraverso una rete di partner selezionati, offre una gamma completa di brache in fune di acciaio con anima tessile con asole o redance pressate.

- Le brache in fune con anima tessile sono realizzate con fune zincata con costruzione 6x19 o 6x36.
- Lunghezza minima (L):
 - Per le brache asola - asola è circa 50 volte il diametro della braca.
 - Per le brache redancia - redancia è circa 30 volte il diametro della braca.
- Prodotte in conformità alla norma EN13414-2 e DM2006/42/CE.
- Targhetta di portata con numerazione seriale.
- Coefficiente di sicurezza: 5.
- Temperature di lavoro e di conservazione: -40° +100°C.
- Su richiesta, è possibile realizzare brache con manicotto tronco conico.



CARICHI MASSIMI DI ESERCIZIO			
TIRO DIRETTO	CANESTRO		
$\beta = 0 - 7^\circ$	$\beta = 0 - 7^\circ$	$\beta = 7 - 45^\circ$	$\beta = 45 - 60^\circ$
M=1	M=2	M=1,4	M=1

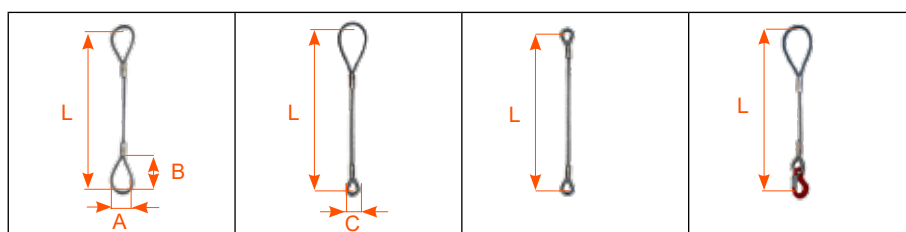

	FAAT	FART	FRRT	FARHT	Diametro fune	WLL	Asole	Redancia
	asola - asola con manicotti cilindrici	asola - redancia con manicotti cilindrici	redancia - redancia con manicotti cilindrici	asola - redancia - gancio con manicotti cilindrici		$\beta = 0 - 7^\circ$ M = 1	A x B	C
ANIMA TESSILE					mm	t	mm	mm
Codici	FAAT08-0000	FART08-0000	FRRT08-0000	FARHT08-0000	8	0,73	64 x 128	24
	FAAT10-0000	FART10-0000	FRRT10-0000	FARHT10-0000	10	1,15	80 x 160	28
	FAAT12-0000	FART12-0000	FRRT12-0000	FARHT12-0000	12	1,64	96 x 192	32
	FAAT14-0000	FART14-0000	FRRT14-0000	FARHT14-0000	14	2,24	112 x 224	36
	FAAT16-0000	FART16-0000	FRRT16-0000	FARHT16-0000	16	2,94	128 x 256	38
	FAAT18-0000	FART18-0000	FRRT18-0000	FARHT18-0000	18	3,74	144 x 288	45
	FAAT20-0000	FART20-0000	FRRT20-0000	FARHT20-0000	20	4,62	160 x 320	50
	FAAT22-0000	FART22-0000	FRRT22-0000	FARHT22-0000	22	5,59	176 x 352	56
	FAAT24-0000	FART24-0000	FRRT24-0000	FARHT24-0000	24	6,66	192 x 384	62
	FAAT26-0000	FART26-0000	FRRT26-0000	FARHT26-0000	26	7,81	208 x 416	70
	FAAT28-0000	FART28-0000	FRRT28-0000	FARHT28-0000	28	9,09	224 x 448	75
	FAAT30-0000	FART30-0000	FRRT30-0000	FARHT30-0000	30	10,43	240 x 480	80
	FAAT32-0000	FART32-0000	FRRT32-0000	FARHT32-0000	32	11,86	256 x 512	100
	FAAT34-0000	FART34-0000	FRRT34-0000	FARHT34-0000	34	13,39	272 x 544	115
	FAAT36-0000	FART36-0000	FRRT36-0000	FARHT36-0000	36	15,04	288 x 576	115

Il valore relativo alla portata (WLL) è indicativo: può variare in funzione della resistenza della fune e secondo la disponibilità a magazzino. Chiedere conferma in fase d'ordine.

COME ORDINARE

Aggiungere al codice principale, il relativo Codice Lunghezza:

FAAT08
8 mm - L = 2 m
FAAT08**0200**

Lunghezza della braca	1 m	1,5 m	2 m	2,5 m	-	8 m	-	10 m
Codice lunghezza	0100	0150	0200	0250	-	0800	-	1000



F-M Brache in fune di acciaio con anima metallica



ACCIAIO
ANIMA
METALLICA



5
Coeff.
sicurezza

EN13414-2

150°C
-40°C

Begni Group, attraverso una rete di partner selezionati, offre una gamma completa di brache in fune di acciaio con anima metallica con asole o redance pressate.

■ Le brache in fune con anima metallica sono realizzate con fune zincata con costruzione 6x19 o 6x36 e resistenza 1960 N/mm².

■ Lunghezza minima (L):

- Per le brache asola - asola è circa 50 volte il diametro della braca.

- Per le brache redancia - redancia è circa 30 volte il diametro della braca.

■ Prodotte in conformità alla norma EN13414-2 e DM2006/42/CE.

■ Targhetta di portata con numerazione seriale.


■ Coefficiente di sicurezza: 5.

■ Temperature di lavoro e di conservazione: -40° +150°C.

■ Su richiesta, è possibile realizzare brache con manicotto tronco conico.



CARICHI MASSIMI DI ESERCIZIO			
TIRO DIRETTO	CANESTRO		
$\beta = 0 - 7^\circ$	$\beta = 0 - 7^\circ$	$\beta = 7 - 45^\circ$	$\beta = 45 - 60^\circ$
M=1	M=2	M=1,4	M=1

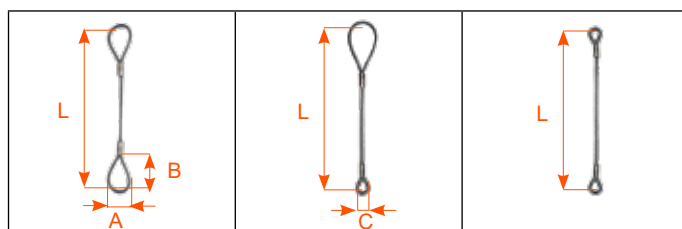

	FAAM	FARM	FRRM	Diametro fune	WLL	Asole	Redancia
	asola - asola con manicotti cilindrici	asola - redancia con manicotti cilindrici	redancia - redancia con manicotti cilindrici		β = 0 - 7°	A x B	C
					M = 1		
	ANIMA METALLICA				mm	t	mm
Codici	FAAM08-0000	FARM08-0000	FRRM08-0000	8	0,82	64 x 128	24
	FAAM10-0000	FARM10-0000	FRRM10-0000	10	1,28	80 x 160	28
	FAAM12-0000	FARM12-0000	FRRM12-0000	12	1,95	96 x 192	32
	FAAM14-0000	FARM14-0000	FRRM14-0000	14	2,66	112 x 224	36
	FAAM16-0000	FARM16-0000	FRRM16-0000	16	3,48	128 x 256	38
	FAAM18-0000	FARM18-0000	FRRM18-0000	18	4,39	144 x 288	45
	FAAM20-0000	FARM20-0000	FRRM20-0000	20	5,43	160 x 320	50
	FAAM22-0000	FARM22-0000	FRRM22-0000	22	6,58	176 x 352	56
	FAAM24-0000	FARM24-0000	FRRM24-0000	24	7,83	192 x 384	62
	FAAM26-0000	FARM26-0000	FRRM26-0000	26	9,18	208 x 416	70
	FAAM28-0000	FARM28-0000	FRRM28-0000	28	10,63	224 x 448	75
	FAAM30-0000	FARM30-0000	FRRM30-0000	30	12,20	240 x 480	80
	FAAM32-0000	FARM32-0000	FRRM32-0000	32	13,89	256 x 512	100
	FAAM34-0000	FARM34-0000	FRRM34-0000	34	15,67	272 x 544	115
	FAAM36-0000	FARM36-0000	FRRM36-0000	36	17,55	288 x 576	115

Il valore relativo alla portata (WLL) è indicativo: può variare in funzione della resistenza della fune e secondo la disponibilità a magazzino. Chiedere conferma in fase d'ordine.

COME ORDINARE

Aggiungere al codice principale, il relativo Codice Lunghezza:

FAAM08

8 mm - L = 2 m

FAAM080200

www.cobrashop.it

Lunghezza della braca	1 m	1,5 m	2 m	2,5 m	-	8 m	-	10 m
Codice lunghezza	0100	0150	0200	0250	-	0800	-	1000



FAI Brache in fune di acciaio con asole impalmate a mano



ACCIAIO



5
Coeff.
sicurezza

EN13414


100°C
-40°C

Begni Group, attraverso una rete di partner selezionati, offre una gamma completa di brache in fune di acciaio con asole impalmate a mano, con anima tessile o con anima metallica.

- Le brache in fune con anima tessile sono realizzate con fune zincata con costruzione 6x19 o 6x36.
- Le brache in fune con anima metallica sono realizzate con fune zincata con costruzione 6x19 o 6x36 e resistenza 1960 N/mm².
- Lunghezza minima (L) è circa 80 volte il diametro della braca.
- Prodotte in conformità alla norma EN13414 e DM2006/42/CE.
- Targhetta di portata con numerazione seriale.
- Coefficiente di sicurezza: 5.
- Temperature di lavoro e di conservazione: -40° +100°C.



CARICHI MASSIMI DI ESERCIZIO			
TIRO DIRETTO	CANESTRO		
$\beta = 0 - 7^\circ$	$\beta = 0 - 7^\circ$	$\beta = 7 - 45^\circ$	$\beta = 45 - 60^\circ$
M=1	M=2	M=1,4	M=1

					
FAIT		FAIM			
ANIMA TESSILE		ANIMA METALLICA			
Codice	WLL	Codice	WLL	Diametro fune	Asole
	$\beta = 0 - 7^\circ$		$\beta = 0 - 7^\circ$		A x B
	M = 1		M = 1		
	t		t		
FAIT08-0000	0,65	FAIM08-0000	0,73	8	64 x 128
FAIT10-0000	1,02	FAIM10-0000	1,14	10	80 x 160
FAIT12-0000	1,46	FAIM12-0000	1,75	12	96 x 192
FAIT14-0000	2	FAIM14-0000	2,38	14	112 x 224
FAIT16-0000	2,63	FAIM16-0000	3,11	16	128 x 256
FAIT18-0000	3,35	FAIM18-0000	3,93	18	144 x 288
FAIT20-0000	4,13	FAIM20-0000	4,86	20	160 x 320
FAIT22-0000	5	FAIM22-0000	5,88	22	176 x 352
FAIT24-0000	5,96	FAIM24-0000	7,01	24	192 x 384
FAIT26-0000	6,99	FAIM26-0000	8,21	26	208 x 416
FAIT28-0000	8,13	FAIM28-0000	9,51	28	224 x 448
FAIT30-0000	9,33	FAIM30-0000	10,92	30	240 x 480
FAIT32-0000	10,61	FAIM32-0000	12,42	32	256 x 512
FAIT34-0000	11,98	FAIM34-0000	14,02	34	272 x 544
FAIT36-0000	13,46	FAIM36-0000	15,7	36	288 x 576

Il valore relativo alla portata (WLL) è indicativo: può variare in funzione della resistenza della fune e secondo la disponibilità a magazzino. Chiedere conferma in fase d'ordine.

COME ORDINARE

Aggiungere al codice principale, il relativo Codice Lunghezza:

FAIM08
8 mm – L = 2 m
FAIM08**0200**

Lunghezza della braca	1 m	1,5 m	2 m	2,5 m	-	8 m	-	10 m
Codice lunghezza	0100	0150	0200	0250	-	0800	-	1000

GRA - GRT Brache in fune di acciaio ad anello continuo (grommet)



ACCIAIO



5
Coeff.
sicurezza

EN13414-3

100°C
-40°C

Begni Group, attraverso una rete di partner selezionati, offre una gamma completa di brache in fune di acciaio ad anello continuo, con anima tessile o con anima metallica.

- Le brache in fune con anima tessile sono realizzate con fune zincata con costruzione 6x19 o 6x36.
- Le brache in fune con anima metallica sono realizzate con fune zincata con costruzione 6x19 o 6x36 e resistenza 1960 N/mm².
- La lunghezza minima (L) è circa 20 volte il diametro della braca.
- Prodotte in conformità alla norma EN13414-3 e DM2006/42/CE.
- Targhetta di portata con numerazione seriale.
- Coefficiente di sicurezza: 5:1, fino al diametro 66 mm; oltre i 66 mm in accordo alla norma EN13413-3.
- Temperature di lavoro e di conservazione: -40° +100°C.
- Su richiesta, è possibile realizzare brache con manicotto tronco conico.



CARICHI MASSIMI DI ESERCIZIO			
TIRO DIRETTO	CANESTRO		
$\beta = 0 - 7^\circ$	$\beta = 0 - 7^\circ$	$\beta = 7 - 45^\circ$	$\beta = 45 - 60^\circ$
M=1	M=2	M=1,4	M=1

Attenzione

Non piegare o caricare la braca sulla sezione colorata di rosso, dove si trovano le estremità della fune di partenza.

Non collegare a perni di raggio inferiore a 2 volte il diametro della braca.

Codici					
	GRAT	GRLT	Diametro fune	WLL	Asole
	Anelli continui	Anelli continui con legature		$\beta = 0 - 7^\circ$	A x B
	ANIMA TESSILE		mm	t	mm
	GRAT09-0000	GRLT09-0000	9	1,17	54 x 108
	GRAT12-0000	GRLT12-0000	12	2,07	72 x 144
	GRAT15-0000	GRLT15-0000	15	3,24	90 x 180
	GRAT18-0000	GRLT18-0000	18	4,74	108 x 216
	GRAT21-0000	GRLT21-0000	21	6,34	126 x 252
	GRAT24-0000	GRLT24-0000	24	8,26	144 x 288
Codici					
	GRAM	GRLM	Diametro fune	WLL	Asole
	Anelli continui	Anelli continui con legature		$\beta = 0 - 7^\circ$	A x B
	ANIMA METALLICA		mm	t	mm
	GRAM09-0000	GRLM09-0000	9	1,32	54 x 108
	GRAM12-0000	GRLM12-0000	12	2,31	72 x 144
	GRAM15-0000	GRLM15-0000	15	3,9	90 x 180
	GRAM18-0000	GRLM18-0000	18	5,73	108 x 216
	GRAM21-0000	GRLM21-0000	21	7,82	126 x 252
	GRAM24-0000	GRLM24-0000	24	9,63	144 x 288

Su richiesta, portate superiori e redance pesanti.

Vi invitiamo a contattare i nostri tecnici commerciali per ulteriori dettagli e per esigenze specifiche.

Il valore relativo alla portata (WLL) è indicativo: può variare in funzione della resistenza della fune e secondo la disponibilità a magazzino.

Chiedere conferma in fase d'ordine.

F-HT Brache in fune di acciaio a tratti multipli



ACCIAIO



5
Coeff.
sicurezza



EN13414

100°C
-40°C

Begni Group, attraverso una rete di partner selezionati, offre una gamma completa di brache in fune di acciaio a tratti multipli con anima tessile.

- Le brache in fune con anima tessile sono realizzate con fune zincata con costruzione 6x19 o 6x36.
- Ampia scelta di accessori e ganci.
- Lunghezza minima (L) è circa 40 volte il diametro della braca.
- Prodotte in conformità alla norma EN13414 e DM2006/42/CE.
- Targhetta di portata con numerazione seriale.
- Coefficiente di sicurezza: 5.
- Temperature di lavoro e di conservazione: -40° +100°C.



											
F1HT	F2HT	F3HT	F4HT								
Braca in fune 1 tratto anello ovale e gancio	Braca in fune 2 tratti anello ovale e ganci	Braca in fune 3 tratti anelli complessi e ganci	Braca in fune 4 tratti anelli complessi e ganci								
ANIMA TESSILE											
Codice	WLL	Codice	WLL		Codice	WLL		Codice	WLL		Diametro fune mm
	$\beta = 0 - 7^\circ$		$\beta = 7 - 45^\circ$	$\beta = 45 - 60^\circ$		$\beta = 7 - 45^\circ$	$\beta = 45 - 60^\circ$		$\beta = 7 - 45^\circ$	$\beta = 45 - 60^\circ$	
	M = 1		M = 1,4	M = 1		M = 2,1	M = 1,5		M = 2,1	M = 1,5	
	t		t			t			t		
F1HT08-0000	0,7	F2HT08-0000	1	0,7	F3HT08-0000	1,47	1,05	F4HT08-0000	1,47	1,05	8
F1HT10-0000	1	F2HT10-0000	1,4	1	F3HT10-0000	2,1	1,5	F4HT10-0000	2,1	1,5	10
F1HT12-0000	1,5	F2HT12-0000	2,12	1,5	F3HT12-0000	3,15	2,25	F4HT12-0000	3,15	2,25	12
F1HT14-0000	2	F2HT14-0000	2,8	2	F3HT14-0000	4,2	3	F4HT14-0000	4,2	3	14
F1HT16-0000	2,75	F2HT16-0000	3,89	2,75	F3HT16-0000	5,77	4,12	F4HT16-0000	5,77	4,12	16
F1HT18-0000	3,5	F2HT18-0000	4,95	3,5	F3HT18-0000	7,35	5,25	F4HT18-0000	7,35	5,25	18
F1HT20-0000	4,29	F2HT20-0000	6	4,29	F3HT20-0000	9	6,43	F4HT20-0000	9	6,43	20
F1HT22-0000	5	F2HT22-0000	7	5	F3HT22-0000	10,5	7,5	F4HT22-0000	10,5	7,5	22

Su richiesta, portate superiori.

Il valore relativo alla portata (WLL) è indicativo: può variare in funzione della resistenza della fune e secondo la disponibilità a magazzino. Chiedere conferma in fase d'ordine.

COME ORDINARE

Aggiungere al codice principale, il relativo Codice

Lunghezza:

F1HT08

8 mm – L = 2 m

F1HT080200

Lunghezza della braca	1 m	1,5 m	2 m	2,5 m	-	8 m	-	10 m
Codice lunghezza	0100	0150	0200	0250	-	0800	-	1000

FC Brache in fune di acciaio a tratti multipli con gancio scorsoio



ACCIAIO



5
Coeff.
sicurezza

EN13414



					
F1C		F2C			
Braca in fune 1 tratto asola e gancio scorsoio		Braca in fune 2 tratti anello ovale e gancio scorsoio			
ANIMA TESSILE					
Codice	WLL	Codice	WLL		Diametro fune mm
	$\beta = 0 - 7^\circ$		$\beta = 7 - 45^\circ$	$\beta = 45 - 60^\circ$	
	M = 0,8		M = 1,1	M = 0,8	
	t		t		
F1C10-0000	0,7	F2C10-0000	1,19	0,8	10
F1C12-0000	1	F2C12-0000	1,72	1,23	12
F1C14-0000	1,5	F2C14-0000	2,3	1,67	14
F1C16-0000	2	F2C16-0000	3,08	2,2	16
F1C18-0000	2,75	F2C18-0000	3,92	2,8	18
F1C20-0000	3,5	F2C20-0000	4,8	3,43	20
F1C22-0000	4,29	F2C22-0000	5,81	4,15	22

Il valore relativo alla portata (WLL) è indicativo: può variare in funzione della resistenza della fune e secondo la disponibilità a magazzino.
Chiedere conferma in fase d'ordine.




GRILLI E PUNTI SNODATI





Grilli in acciaio ad alta resistenza

Begni Group offre una gamma ampia e completa di grilli per sollevamento, conformi alla norma EN13889.

- Acciaio legato alta resistenza.
- Zincatura a caldo.
- Coefficiente di sicurezza 6:1.
- Testati 100% Magnaflux.
- Testati a 20000 cicli di fatica ad 1,5 volte il WLL.
- Ogni componente è contrassegnato con il numero di lotto che lo collega al certificato di prova con la tracciabilità completa della materia prima utilizzata.
- Certificati da DGUV GS-OA 15-04.
- Possibilità di applicare il microchip NFC-RFID (Tech for Safety). Microchip per una gestione digitale del prodotto (documentazione a portata di mano, tracciabilità, controllo pre-uso, ispezioni trimestrali).

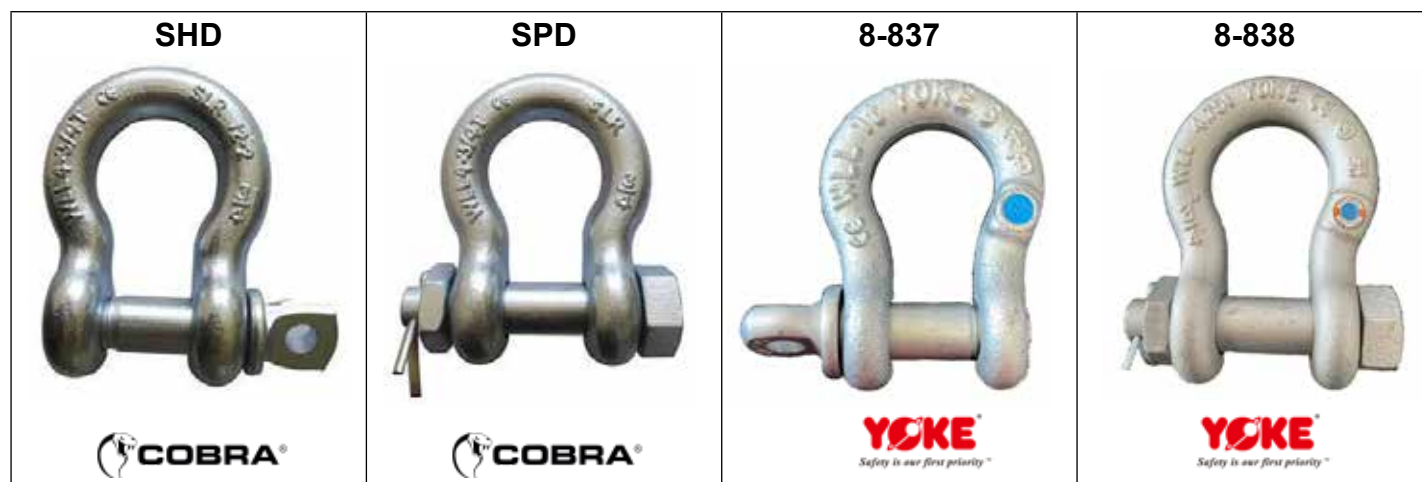

Angolo	Variazione del WLL
0 - 7°	100% del WLL
7 - 45°	70% del WLL
45 - 60°	50% del WLL

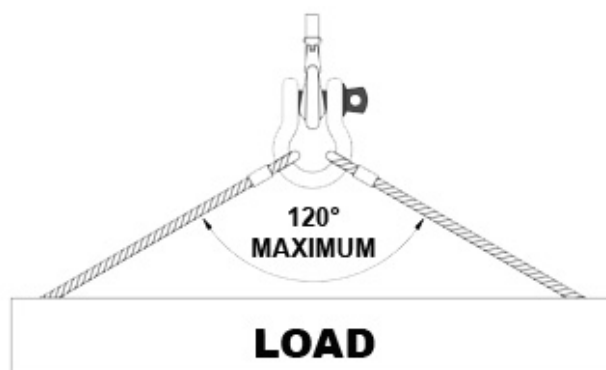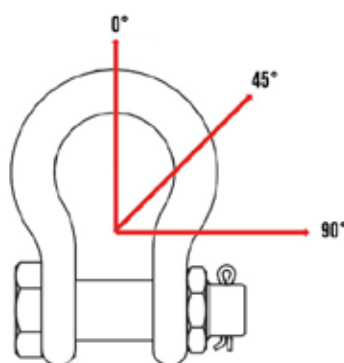

Non superare l'angolo massimo di lavoro di 120°.

SHD - SPD Grillo ad omega in acciaio ad alta resistenza



ACCIAIO




6
Coeff.
sicurezza

EN13889

200°C
-20°C

- Acciaio legato alta resistenza (corpo: C40, perno: 40Cr).
- Zincatura a caldo.
- Coefficiente di sicurezza: 6:1.
- Testati 100% Magnaflux.
- Testati a 20000 cicli di fatica ad 1,5 volte il WLL.
- Ogni componente è contrassegnato con il numero di lotto che lo collega al certificato di prova con la tracciabilità completa della materia prima utilizzata.

- Possibilità di applicare il microchip NFC-RFID (Tech for Safety). Microchip per una gestione digitale del prodotto (documentazione a portata di mano, tracciabilità, controllo pre-uso, ispezioni trimestrali).

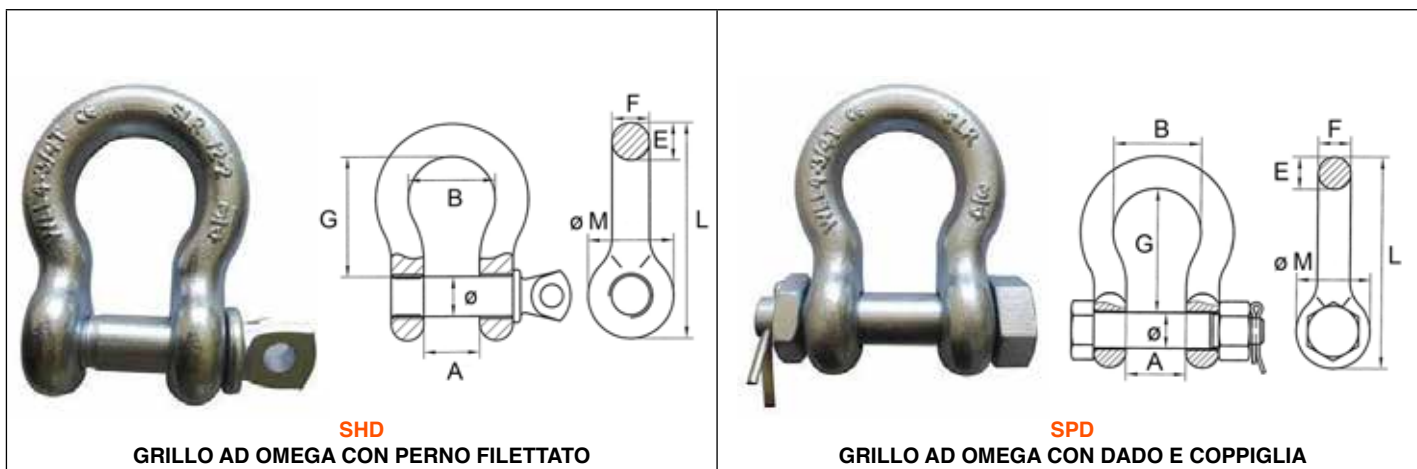

Codice SHD	Codice SPD	Misura nominale		WLL	Dimensioni								Peso
					A ± 2	B ± 0,5	E ± 1,2	F ± 1,2	Ø M ± 1	Ø ± 2	G ± 1,5	L ± 1,5	
		inch	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
SHD0033	SPD0033	3/16	5	0,33	9,7	15,3	4,8	4,8	14	6,5	21,7	37,2	0,03
SHD0050	SPD0050	1/4	6	0,5	12	19,8	6,4	6,4	15,5	8	27,9	46,7	0,04
SHD0075	SPD0075	5/16	8	0,75	13,5	21,4	8	8	19	9,5	30	53	0,09
SHD0100	SPD0100	3/8	10	1	16,80	26,00	9,70	9,70	23,00	11,00	35,80	63,20	0,15
SHD0150	SPD0150	7/16	11	1,5	19,00	29,50	11,20	11,20	27,00	13,00	42,10	74,00	0,23
SHD0200	SPD0200	1/2	13	2	20,60	33,30	13,60	13,50	30,00	16,00	46,80	84,20	0,35
SHD0325	SPD0325	5/8	17	3,25	27,00	43,00	17,60	16,00	38,00	19,00	59,70	106,50	0,72
SHD0475	SPD0475	3/4	20	4,75	32,00	50,80	20,60	19,00	46,00	22,00	71,00	126,20	1,19
SHD0650	SPD0650	7/8	22	6,5	36,60	58,00	24,60	22,40	53,00	25,00	83,40	148,00	1,79
SHD0850	SPD0850	1	26	8,5	43,00	68,40	27,10	25,40	60,50	28,00	94,30	166,70	2,67
SHD0950	SPD0950	1 1/8	28	9,5	46,00	74,00	31,80	29,50	68,30	32,00	107,00	190,00	3,84
SHD1200	SPD1200	1 1/4	32	12	51,60	82,50	35,00	32,70	76,20	35,00	118,20	210,00	5,66
SHD1350	SPD1350	1 3/8	36	13,5	57,00	92,00	35,00	36,00	84,00	38,00	135,50	232,70	6,85
SHD1700	SPD1700	1 1/2	38	17	60,5	99,00	41,00	39,00	92,20	42,00	144,70	254,00	9,30
SHD2500	SPD2500	1 3/4	45	25	73,20	127,00	57,20	46,70	106,40	51,00	176,60	313,70	18,24
SHD3500	SPD3500	2	50	35	82,50	146,00	61,00	52,80	122,00	57,00	195,50	347,50	25,03
SHD5500	SPD5500	2-1/2	65	55	105,00	184,00	79,50	68,80	144,70	70,00	264,50	453,00	51,40

Su richiesta, portate superiori.


La portata indicata in tabella (WLL) si riferisce all'utilizzo in tiro verticale (0°).

8-837 – 8-838 Grillo ad omega in acciaio ad alta resistenza



- Acciaio legato alta resistenza (corpo: C40, perno: 40Cr).
- Zincatura a caldo.
- Coefficiente di sicurezza: 6:1.
- Certificati DNV e ABS.
- Testati 100% Magnaflux.
- Testati a 20000 cicli di fatica ad 1,5 volte il WLL.
- Test di prova a 2 volte il WLL.
- Ogni componente è contrassegnato con il numero di lotto che lo collega al certificato di prova con la tracciabilità completa della materia prima utilizzata.

- Possibilità di applicare il microchip NFC-RFID (Tech for Safety). Microchip per una gestione digitale del prodotto (documentazione a portata di mano, tracciabilità, controllo pre-uso, ispezioni trimestrali).

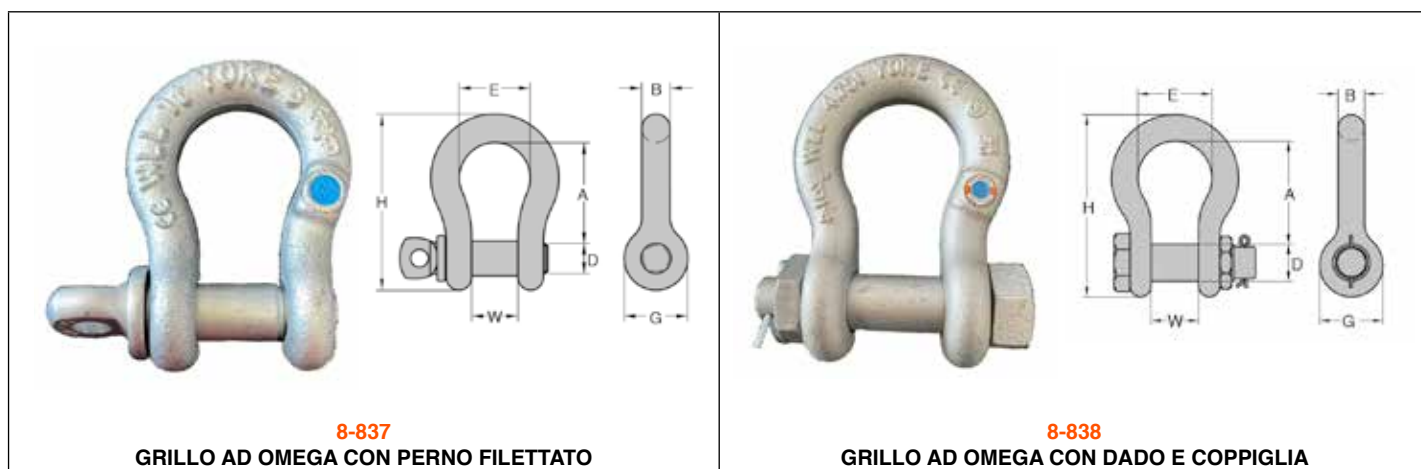

Codice 8-837	Codice 8-838	Misura nominale		WLL	Dimensioni							Peso
					A ± 2	B ± 0,5	D ± 0,2	E ± 1,2	G ± 1	H ± 2	W ± 1,5	
		inch	mm	t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
8-837-08	8-838-08	5/16	8	0,75	31	8	9,5	21	19	54	12	0,10
8-837-10	8-838-10	3/8	10	1	36	10	11	26	23	65	16	0,10
8-837-11	8-838-11	7/16	11	1,5	43	11	13	30	27	75	19	0,20
8-837-13	8-838-13	1/2	13	2	47	13	16	33	30	85	20	0,40
8-837-16	8-838-16	5/8	16	3,25	61	16	19	43	38	106	27	0,70
8-837-19	8-838-19	3/4	19	4,75	72	19	22	50	46	126	33	1,00
8-837-22	8-838-22	7/8	22	6,5	86	22	26	58	53	148	38	1,70
8-837-26	8-838-26	1	26	8,5	96	26	28	68	61	166	44	2,40
8-837-28	8-838-28	1 1/8	28	9,5	111	28	32	74	68	190	46	3,40
8-837-32	8-838-32	1 1/4	32	12	121	32	36	84	76	210	54	4,80
8-837-36	8-838-36	1 3/8	36	13,5	134	36	38	92	84	232	59	6,50
8-837-38	8-838-38	1 1/2	38	17,5	146	38	45	99	92	254	60	8,80
8-837-45	8-838-45	1 3/4	45	25	178	47	51	127	106	313	73	17,50
8-837-50	8-838-50	2	50	35	197	53	57	146	122	347	83	24,20


La portata indicata in tabella (WLL) si riferisce all'utilizzo in tiro verticale (0°).

8-301 Punto snodato



- Acciaio legato alta resistenza.
- Zincatura a caldo.
- Coefficiente di sicurezza: 5:1.
- Testati 100% Magnaflux.
- Testati a 20000 cicli di fatica ad 1,5 volte il WLL.
- Test di prova a 2 volte il WLL.
- Ogni componente è contrassegnato con il numero di lotto che lo collega al certificato di prova con la tracciabilità completa della materia prima utilizzata.
- Realizzati con raccordi lubrificati per prestazioni eccellenti.
- Progettati per richiedere un minimo sforzo per innescare il movimento e garantire un'elevata velocità di rotazione.

- Possibilità di applicare il microchip NFC-RFID (Tech for Safety). Microchip per una gestione digitale del prodotto (documentazione a portata di mano, tracciabilità, controllo pre-uso, ispezioni trimestrali).

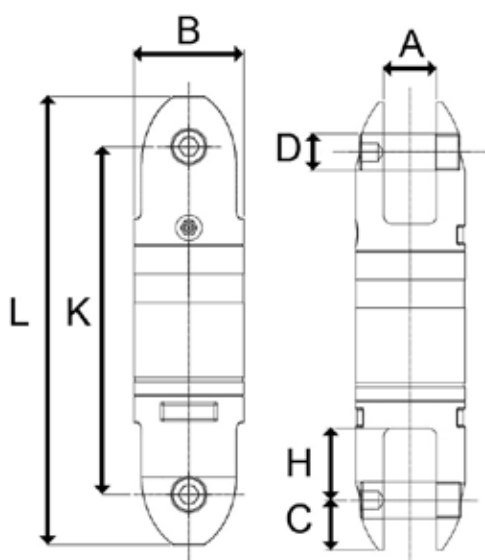

Digital Chip embedded

Codice 8-301	Diametro fune	WLL	Dimensioni							Peso
			B	K	L	C	A	D	H	
	mm	t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
8-301-0075	6	0,75	32	103	126	12	15	10	22	0,50
8-301-015	10	1,5	40	112	144	16	18	11	26	0,80
8-301-03	13	3	51	159	203	23	23	16	31	2,00
8-301-05	16	5	64	200	262	31	32	22	37	4,00
8-301-085	19	8,5	76	242	312	35	37	25	50	6,70
8-301-10	22	10	102	317	408	46	42	38	53	18,20
8-301-15	25	15	108	317	408	46	48	38	56	21,00
8-301-25	32	25	132	374	495	61	62	51	69	36,50

