

PARANCHI, ARGANI E SOLLEVATORI MAGNETICI



CBH Paranchi a catena



ACCIAIO
G80



4
Coeff.
sicurezza

EN13157

70°C
-20°C




I paranchi COBRA® sono attrezzi professionali costruiti con materiali robusti e durevoli per sollevare, abbassare, legare e trainare carichi mediante catena di manovra.


- Design compatto, basso ingombro verticale.
- Ingranaggi realizzati con lavorazione meccanica di alta precisione.
- Copertura degli ingranaggi resistente agli urti.
- Sistema frenante a doppio dente di arresto.
- Ingresso della catena protetto per evitare inceppamenti.
- Portata fino a 20 t.
- Catena di portata calibrata in acciaio G80 con finitura ad elettroforesi (EN818-7).
- Catena di manovra calibrata in acciaio zinco-cromato.
- Conformi al DM2006/42/CE e alla norma EN13157.
- Possibilità di personalizzare la lunghezza della catena.

Tech for Safety




Possibilità di applicare il microchip NFC-RFID (Tech for Safety). Microchip per una gestione digitale del prodotto (documentazione a portata di mano, tracciabilità, controllo pre-uso, ispezioni trimestrali).

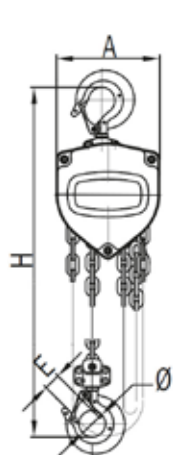


0,5 t - 1 t - 1,5 t - 2 t



3 t - 5 t

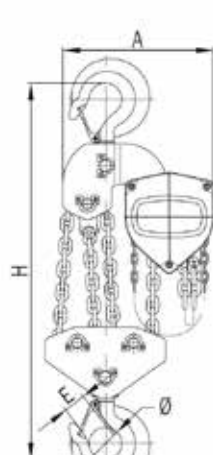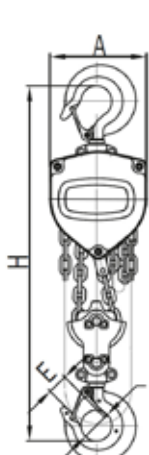

7,5 t - 10 t

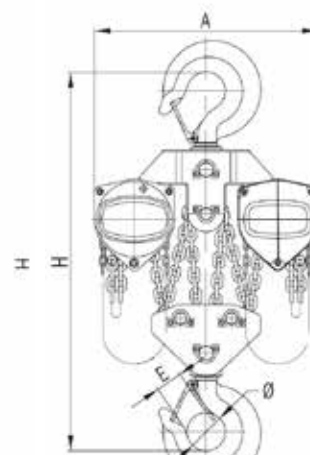

20 t



Codice	WLL	Sforzo	Catena di portata				Catena di manovra	Pesi		Dimensioni				
			Lunghezza standard	Lunghezza min. - max.	Dimensioni maglia	Tiri	Dimensioni	Paranco con catena 3 m	Metro aggiuntivo di catena	A	B	H min	Ø	E
	t	N	m	m	mm	nr.	mm	kg	kg / m	mm	mm	mm	mm	mm
CBH0050	0,5	200	3	3 ~ 20	6 x 18	1	5 x 25	8,7	1,6	138	137	350	28	35
CBH0100	1	320	3	3 ~ 20	6 x 18	1	5 x 25	10,8	1,6	147	162	380	28	35
CBH0150	1,5	360	3	3 ~ 20	8 x 24	1	5 x 25	15,2	2,2	170	183	442	32	45
CBH0200	2	365	3	3 ~ 20	8 x 24	1	5 x 25	18	2,2	170	194	485	32	42
CBH0300	3	385	6	3 ~ 20	8 x 24	2	5 x 25	24,3	3,6	170	190	565	32	50
CBH0500	5	435	6	3 ~ 20	10 x 30	2	5 x 25	38,7	5,2	190	220	688	46	64
CBH0750	7,5	435	6	3 ~ 20	10 x 30	3	5 x 25	65	7,5	190	288	760	46	64
CBH1000	10	435	6	3 ~ 20	10 x 30	4	5 x 25	78	9	190	384	780	50	85
CBH2000	20	435 x 2	6	3 ~ 20	10 x 30	8	5 x 25	165	19	209	625	970	81	110

LEH Paranchi a leva



ACCIAIO
G80



4
Coeff.
sicurezza

EN13157

70°C
-20°C






I paranchi COBRA® sono attrezzi professionali costruiti con materiali robusti e durevoli per sollevare, abbassare, legare e trainare carichi mediante apposita leva.

- Design compatto, basso ingombro verticale.
- Ingranaggi realizzati con lavorazione meccanica ad alta precisione.
- Copertura degli ingranaggi resistente agli urti.
- Sistema frenante a doppio dente di arresto.
- Portata fino a 9 t.
- Catena di portata calibrata in acciaio G80 con finitura ad elettroforesi (EN818-7).
- Conformi al DM2006/42/CE e alla norma EN13157.
- Possibilità di personalizzare la lunghezza della catena.

Tech for Safety

Possibilità di applicare il microchip NFC-RFID (Tech for Safety). Microchip per una gestione digitale del prodotto (documentazione a portata di mano, tracciabilità, controllo pre-uso, ispezioni trimestrali).

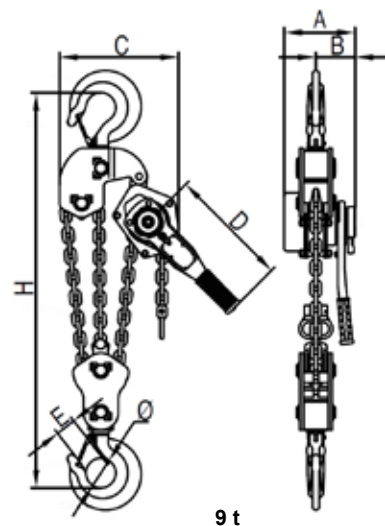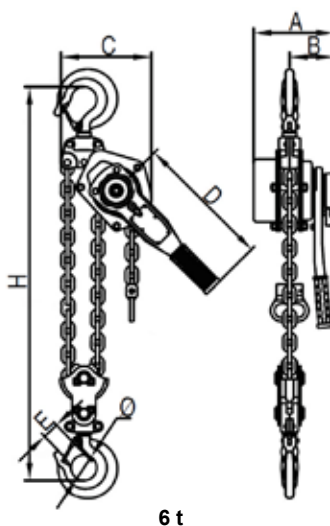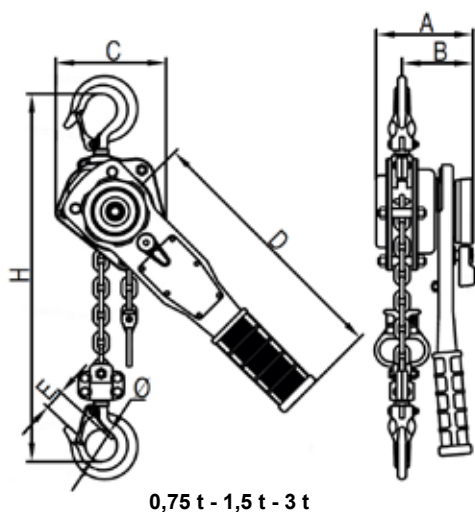

Codice	Catena di portata						Pesi		Dimensioni						
	WLL	Sforzo	Lunghezza standard	Lunghezza min. - max.	Dimensioni	Tiri	Paranco con catena 1,5 m	Metro aggiuntivo di catena	A	B	C	D	H min.	E	Ø
	t	N	m	m	mm	nr.	kg	kg / m	Min	mm	mm	mm	mm	mm	mm
LEH0075	0,75	140	1,5	1,5 ~ 10	6 x 18	1	6,3	0,8	148	90	138	290	325	26	37
LEH0150	1,5	220	1,5	1,5 ~ 10	8 x 24	1	11	1,4	172	98	160	420	380	33	45
LEH0300	3	320	1,5	1,5 ~ 10	10 x 30	1	18,7	2,2	200	115	180	420	480	37	50
LEH0600	6	340	3	1,5 ~ 10	10 x 30	2	30	4,3	200	115	235	420	620	46	64
LEH0900	9	360	3	1,5 ~ 10	10 x 30	3	42	6,5	203	118	316	420	700	50	85

GCT Carrello con traslazione a spinta



ACCIAIO



4
Coeff.
sicurezza

EN13155


70°C
-20°C



- Strutture realizzate in acciaio di qualità.
- Idonei al fissaggio di paranchi su travi strutturali.

Tech for Safety

Possibilità di applicare il microchip NFC-RFID (Tech for Safety). Microchip per una gestione digitale del prodotto (documentazione a portata di mano, tracciabilità, controllo pre-uso, ispezioni trimestrali).

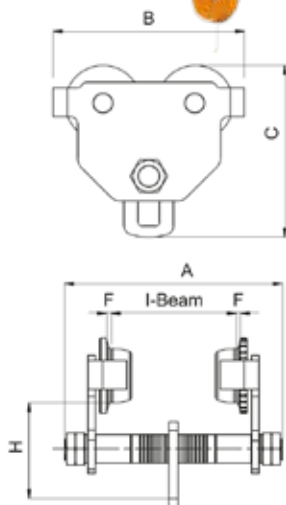

Codice	WLL	Trave		Dimensioni e pesi					
		Regolazione trave	Min. raggio curvatura	A	B	C	H	F	Peso
	t	mm	m	mm	mm	mm	mm	mm	kg
GCT00500	0,5	68 ~ 146	0,9	220	196	177	97	~ 3	5
GCT01000	1	80 ~ 146	1	230	213	191	107	~ 3	7
GCT02000	2	80 ~ 168	1,1	275	255	233	128	~ 3	13
GCT03000	3	88 ~ 168	1,3	285	300	285	153	~ 3	20
GCT05000	5	114 ~ 203	1,4	335	340	345	191	~ 5	34
GCT10000	10	125 ~ 203	1,7	375	454	477	262	~ 5	79

GCL Carrello con traslazione a catena



ACCIAIO



4
Coeff.
sicurezza

EN13155


70°C
-20°C



- Strutture realizzate in acciaio di qualità.
- Idonei al fissaggio di paranchi su travi strutturali.
- Lunghezza standard della catena di manovra 3 metri.

Tech for Safety

Possibilità di applicare il microchip NFC-RFID (Tech for Safety). Microchip per una gestione digitale del prodotto (documentazione a portata di mano, tracciabilità, controllo pre-uso, ispezioni trimestrali).

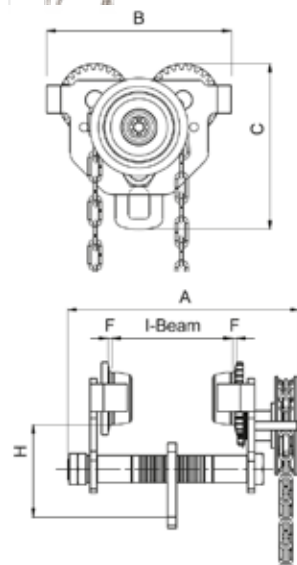

Codice	WLL	Trave		Dimensioni e pesi					
		Regolazione trave	Min. raggio curvatura	A	B	C	H	F	Peso
	t	mm	m	mm	mm	mm	mm	mm	kg
GCL00500	0,5	68 ~ 146	0,9	262	196	177	97	~ 3	7,9
GCL01000	1	80 ~ 146	1	266	213	191	107	~ 3	10,4
GCL02000	2	80 ~ 168	1,1	312	255	233	128	~ 3	15,8
GCL03000	3	88 ~ 168	1,3	324	300	285	153	~ 3	23,5
GCL05000	5	114 ~ 203	1,4	358	340	345	191	~ 5	37
GCL10000	10	125 ~ 203	1,7	454	454	477	262	~ 5	82

YC Morsa per trave



ACCIAIO



4
Coeff.
sicurezza

EN13155

70°C
-20°C



- Strutture realizzate in acciaio di qualità.
- Idonei al fissaggio di paranchi su travi strutturali.

Tech for Safety

Possibilità di applicare il microchip NFC-RFID (Tech for Safety). Microchip per una gestione digitale del prodotto (documentazione a portata di mano, tracciabilità, controllo pre-uso, ispezioni trimestrali).



Codice	WLL	Apertura morsa	Peso
	t	mm	kg
YC01000	1	75 - 230	4
YC02000	2	75 - 230	5
YC03000	3	80 - 320	9
YC05000	5	80 - 320	11
YC10000	10	90 - 320	16

8-501 Puleggia a grillo snodato




ACCIAIO



4
Coeff.
sicurezza

200°C
-20°C

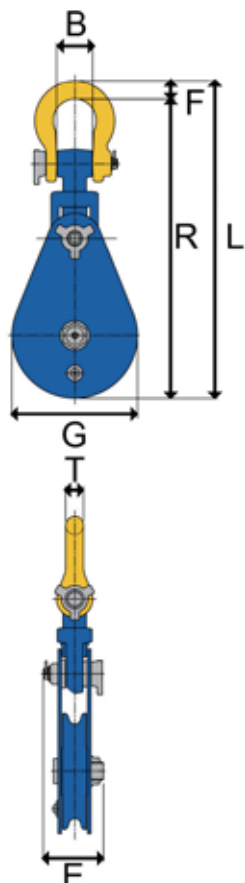

- Realizzato con acciai e materiali di alta qualità.
 - Coefficiente di sicurezza 4:1.
 - Fornito con boccole in bronzo da 76 a 356 mm e ugelli per la lubrificazione a pressione.
 - Il numero di serie, le dimensioni della fune metallica e il WLL sono impresse su ogni puleggia.
 - Ogni componente è contrassegnato con il numero di lotto che lo collega al certificato di prova con la tracciabilità completa della materia prima utilizzata.
 - Microchip NFC-RFID (Tech for Safety) già incorporato nel corpo della puleggia.
- Microchip per una gestione digitale del prodotto (documentazione, tracciabilità, controllo pre-uso, ispezioni trimestrali).



Codice	Diametro puleggia	Diametro fune	WLL	Dimensioni							Peso
				B	E	F	G	L	R	T	
	mm	mm	t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
8-501-02	76	8 - 10	2	19	64	11	75	228	217	11	2
8-501-04	114	10 - 13	4	34	82	19	108	355	336	19	6
8-501-08	152	16-19	8	64	112	32	152	483	451	32	13
8-501-0808	203	16-19	8	64	112	32	220	557	525	32	20
8-501-0810	254	16-19	8	64	112	32	264	598	566	32	21
8-501-0812-16	305	16	8	64	112	32	310	658	626	32	22
8-501-0812-19	305	19	8	64	112	32	310	658	626	32	22
8-501-0814-16	356	16	8	64	112	32	356	696	664	32	25
8-501-0814-19	356	19	8	64	112	32	356	696	664	32	25

TIR Argano a fune passante



L'argano a fune di BEGNI Group è un'unità versatile e portatile per tirare, abbassare e mettere in sicurezza i carichi su lunghe distanze.

- Struttura in alluminio. Facile e sicuro da usare.
- Protezione da sovraccarico in ogni argano.
- Manutenzione minima: l'ampia apertura nella parte superiore consente una pulizia facile e rapida con acqua (anche il fango indurito può essere rimosso).
- L'argano è fornito insieme alla leva di azionamento e alla fune di 20 m, con gancio di sicurezza e punta rastremata.
- E' possibile avere la fune di ricambio di 30 m, con gancio di sicurezza e punta rastremata.
- Conformi al DM2006/42/CE e alla norma EN13157.

Tech for Safety

Possibilità di applicare il microchip NFC-RFID (Tech for Safety). Microchip per una gestione digitale del prodotto (documentazione a portata di mano, tracciabilità, controllo pre-uso, ispezioni trimestrali).



TIR0080



TIR0160




TIR0320



TIR0540

Codice	WLL	Sforzo	Traino in avanti	Carico di traino	Diametro fune	Lunghezza fune	A	B	C	D	E	L1	L2	Peso
	t	N	mm	t	mm	m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
TIR00800	0,8	341	≥ 52	1,2	8,3	20	426	236	168	60	64	-	800	16
TIR01600	1,6	438	≥ 55	2,4	11,3	20	545	280	190	72	97	800	1200	28
TIR03200	3,2	438	≥ 28	4,8	16,3	20	660	325	230	91	116	800	1200	50
TIR05400	5,4	745	≥ 30	8,1	20	20	930	480	-	152	-	680	1120	108

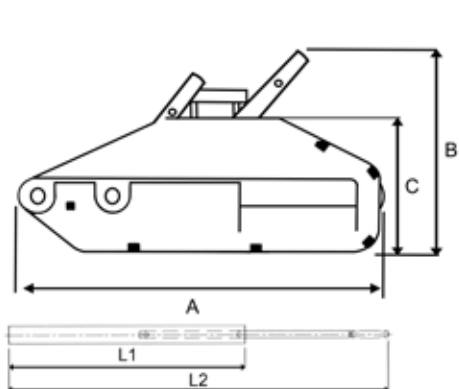

Codice fune di ricambio	WLL	Diametro fune	Lunghezza fune
	t	mm	m
ACSTIR0080R030	0,8	8,3	30
ACSTIR0160R030	1,6	11,3	30
ACSTIR0320R030	3,2	16,3	30
ACSTIR0540R030	5,4	20	30

Prodotti aggiuntivi

Grillo SPD alta resistenza	Braca tonda RS in poliestere	Gancio CREH al carbonio	Tag NFC SupraLoop

BT Binda a cremagliera



La binda a cremagliera di BEGNI Group è un'unità versatile per sollevare carichi facendo leva sul piede o sulla testa della binda.


- Componenti portanti (pignoni, ingranaggi, cremagliera) fucinati in acciaio di qualità.
- Facile e sicura da usare.
- Design compatto, con manovella pieghevole.

Tech for Safety

Possibilità di applicare il microchip NFC-RFID (Tech for Safety). Microchip per una gestione digitale del prodotto (documentazione a portata di mano, tracciabilità, controllo pre-uso, ispezioni trimestrali).



Codice	WLL (sulla testa)	Sforzo sulla manovella	Altezza min - max da terra	Peso
	t	m	mm	kg
BT01500	1,5	190	55 ~ 355	10,7
BT03000	3	196	60 ~ 430	21,3
BT05000	5	235	70 ~ 420	27
BT10000	10	431	83 ~ 448	47
BT20000	20	650	125 ~ 440	72
BT25000	25	750	110 ~ 520	93

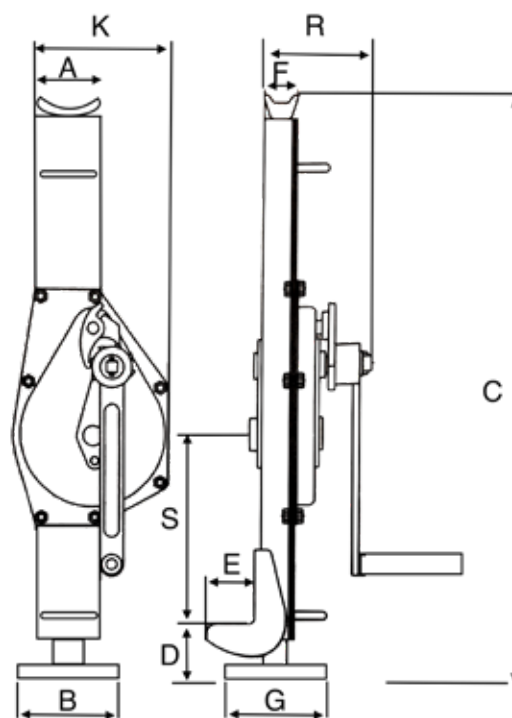

Codice	A	B	C	D	E	F	G	K	R	S
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
BT01500	77	100	605 ~ 905	55 ~ 355	55	40	110	121	119	165
BT03000	83	130	715 ~ 1085	60 ~ 430	60	45	135	200	140	230
BT05000	105	145	730 ~ 1080	70 ~ 420	70	68	170	190	155	220
BT10000	120	145	795 ~ 1160	83 ~ 448	80	73	170	252	185	220
BT20000	135	150	865 ~ 1180	125 ~ 440	85	90	182	275	224	202
BT25000	135	198	950 ~ 1360	110 ~ 520	85	90	230	368	200	205

PM Sollevatori magnetici permanenti




I sollevatori magnetici permanenti di Begni Group sono attrezzature compatte, robuste ed affidabili. Sono ideali a sollevare e movimentare lastre, tubi, raccordi, travi e barre in materiale ferro-magnetico. Contengono il potentissimo neodimio (NdFeB), un magnete permanente in grado di mantenere all'infinito la propria capacità attrattiva.

- Conformi alla norma EN13155 con un coefficiente di sicurezza 3,5:1.
- Non è richiesta tensione elettrica, possono essere utilizzati anche in luoghi in cui non è disponibile l'allacciamento elettrico.
- Un solo operatore può sollevare, trasportare e rilasciare il carico facilmente ed in sicurezza, agendo sull'apposita leva di manovra. Quando la leva viene attivata, un meccanismo a molla blocca la leva, prevenendo qualsiasi disattivazione accidentale.


Tech for Safety

Possibilità di applicare il microchip NFC-RFID (Tech for Safety). Microchip per una gestione digitale del prodotto (documentazione a portata di mano, tracciabilità, controllo pre-uso, ispezioni trimestrali).

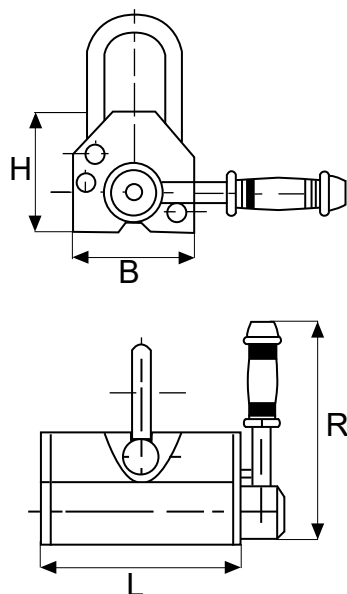

Codice	WLL		Dimensioni e Pesi					Codice ricambio leva	Codice ricambio anello di sollevamento
	Prodotti piani	Prodotti tondi	L	B	H	R	Peso		
	t	t	mm	mm	mm	mm	kg		
PM00100	0,1	0,03	90	63	68	150	3	-	-
PM00300	0,3	0,1	162	90	91	200	9	ACSPM03L0	ACSPM03S0
PM00600	0,6	0,2	222	120	118	230	22	ACSPM06L0	ACSPM06S0
PM01000	1	0,3	270	150	164	300	46	ACSPM10L0	ACSPM10S0
PM02000	2	0,6	420	177	185	380	95	ACSPM20L0	ACSPM20S0
PM03000	3	X	524	206	212	550	165	ACSPM30L0	ACSPM30S0
PM06000	6	X	820	265	286	900	440	ACSPM60L0	ACSPM60S0

X = Non consentito

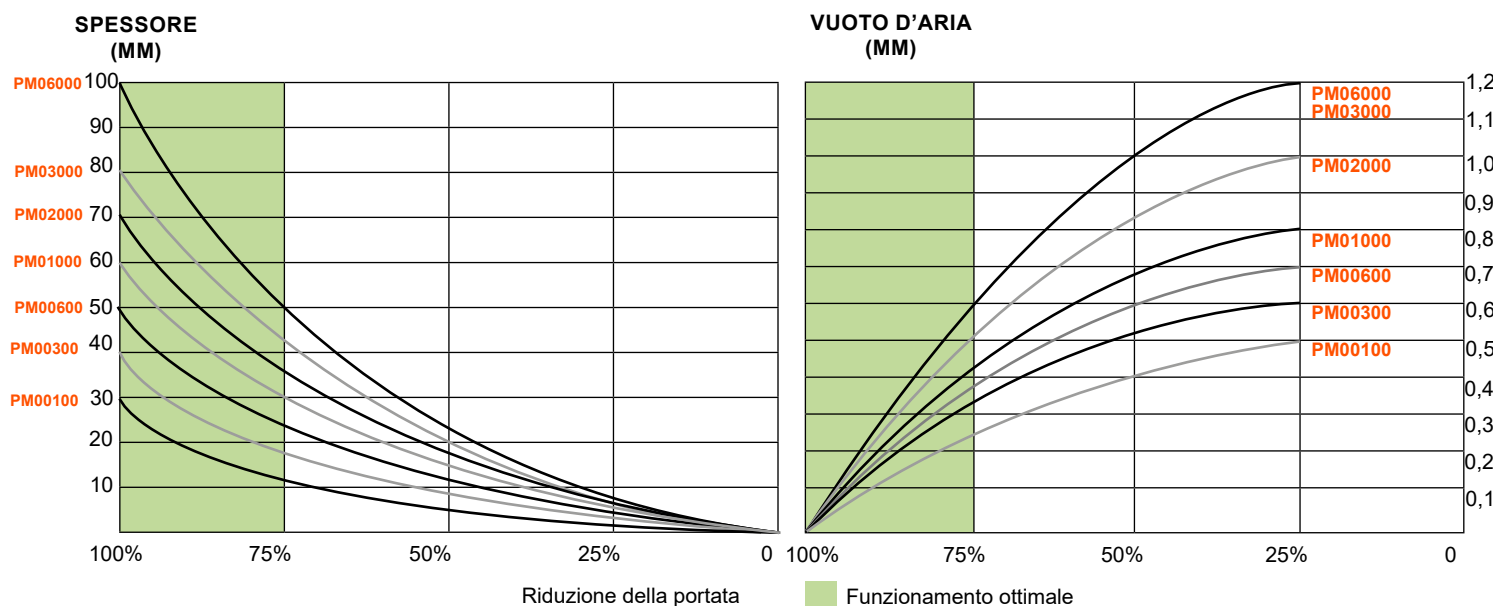

ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO



Attrezzature di sollevamento sottogancio

Le attrezzature di sollevamento sottogancio permettono di sollevare, traslare e ruotare carichi in totale sicurezza.

Begni Group, attraverso una rete di partner selezionati, verifica il dimensionamento strutturale, la forma, il numero, il tipo di attacchi di sospensione e la tipologia di accessori di ogni attrezzatura.

Begni Group monitora con audit costanti i propri partner, verificando che le attività di progettazione, carpenteria, verniciatura, assemblaggio soddisfino quanto richiesto dal cliente utilizzatore finale.

La certificazione CE e la Dichiarazione di conformità sono redatte in conformità alla norma cogente EN13155.

Le attrezzature di sollevamento si articolano nelle seguenti categorie:

- Bilancini: a trave longitudinale, ad H e a croce per Big Bag;
- Ganci per coils;
- Staffe per lamiera;
- Ventose per lamiera, pannelli sandwich, coibentati, per vetro, marmo, legno;
- Pinze e manipolatori;
- Forche di sollevamento.

Progetti su specifica esigenza del cliente

Begni Group, attraverso i propri tecnici commerciali e la stretta collaborazione con partner altamente selezionati, è in grado di supportare la clientela progettando attrezzature di sollevamento "chiavi in mano" per migliorare la sicurezza ed incrementare la produttività.

Tech For Safety

In ogni attrezzatura è fissato il tag digitale SupraPlate NFC-RFID:

- Certificati e documentazione tecnica sempre a portata di mano e sempre aggiornata in cloud;
- Tracciabilità digitale;
- Gestione dei controlli pre-uso e delle ispezioni trimestrali;
- Geo-localizzazione.



RiConnect
Compliance. Accelerator.

BILANCINI



GANCI PER COILS



STAFFE PER LAMIERE



VENTOSE PER LAMIERA



PINZE SPECIALI



ATTREZZATURE INFORCABILI



BMGF

Bilancino monotrave con
ganci fissi, sollevamento
centrale

- Struttura in acciaio ad alta resistenza.
- Grilli e ganci girevoli inclusi.
- Verniciatura protettiva con antiruggine e due mani di smalto (colore standard arancio RAL 2004).
- Dichiarazione di conformità CE, manuale d'uso e manutenzione.

Codice	Portata	L
	t	mm
BMGF01-0000	1	2000 ~ 6000
BMGF02-0000	2	2000 ~ 6000
BMGF03-0000	3	2000 ~ 6000
BMGF04-0000	4	2000 ~ 6000
BMGF05-0000	5	2000 ~ 6000
BMGF06-0000	6	2000 ~ 6000
BMGF08-0000	8	2000 ~ 6000
BMGF10-0000	10	2000 ~ 6000
BMGF15-0000	15	2000 ~ 6000



ACCIAIO



4


Coeff. sicurezza



EN13155



70°C
-20°C

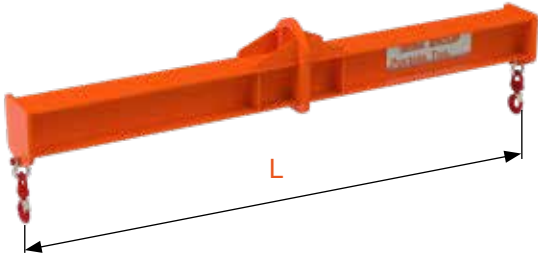

Tech for Safety

Ogni attrezzatura ha incorporato il tag digitale SupraPlate NFC-RFID (certificati e documentazione tecnica sempre a portata di mano e sempre aggiornata in cloud, tracciabilità digitale, gestione dei controlli pre-uso e delle ispezioni trimestrali).



BMGR

Bilancino monotrave con
ganci regolabili,
sollevamento centrale

- Struttura in acciaio ad alta resistenza.
- Grilli e ganci girevoli inclusi.
- Verniciatura protettiva con antiruggine e due mani di smalto (colore standard arancio RAL 2004).
- Dichiarazione di conformità CE, manuale d'uso e manutenzione.

Codice	Portata	L Totale	L Max	L Min
	t	mm	mm	mm
BMGR01-0000	1	2100 ~ 6100	2000 ~ 6000	1000 ~ 3000
BMGR02-0000	2	2100 ~ 6100	2000 ~ 6000	1000 ~ 3000
BMGR03-0000	3	2100 ~ 6100	2000 ~ 6000	1000 ~ 3000
BMGR04-0000	4	2100 ~ 6100	2000 ~ 6000	1000 ~ 3000
BMGR05-0000	5	2100 ~ 6100	2000 ~ 6000	1000 ~ 3000
BMGR06-0000	6	2100 ~ 6100	2000 ~ 6000	1000 ~ 3000
BMGR08-0000	8	2100 ~ 6100	2000 ~ 6000	1000 ~ 3000
BMGR10-0000	10	2100 ~ 6100	2000 ~ 6000	1000 ~ 3000
BMGR15-0000	15	2100 ~ 6100	2000 ~ 6000	1000 ~ 3000



ACCIAIO



4


Coeff. sicurezza



EN13155



70°C
-20°C

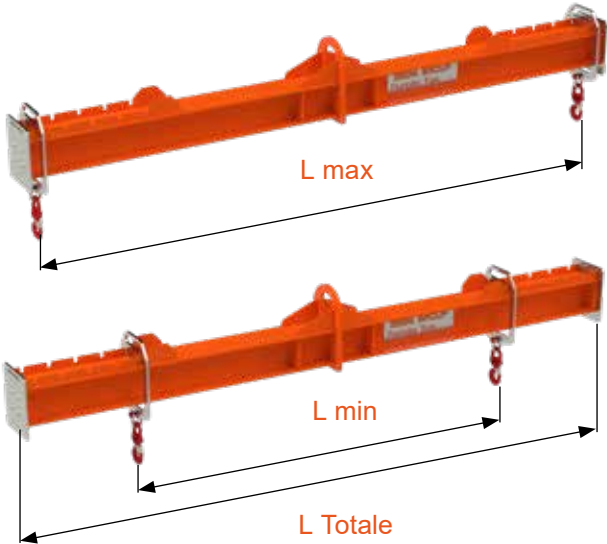

Tech for Safety

Ogni attrezzatura ha incorporato il tag digitale SupraPlate NFC-RFID (certificati e documentazione tecnica sempre a portata di mano e sempre aggiornata in cloud, tracciabilità digitale, gestione dei controlli pre-uso e delle ispezioni trimestrali).



BMGRI Bilancino monotrave con ganci regolabili, inforcabile



ACCIAIO




4
Coeff.
sicurezza

EN13155

70°C
-20°C

- Struttura in acciaio ad alta resistenza.
- Grilli e ganci girevoli inclusi.
- Robuste calzatoie per le forche del carrello elevatore, comprensive di perno antisfilo forca.
- Verniciatura protettiva con antiruggine e due mani di smalto (colore standard arancio RAL 2004).
- Dichiarazione di conformità CE, manuale d'uso e manutenzione.

Codice	Portata	L Totale	L Max	L Min
	t	mm	mm	mm
BMGRI01-0000	1	2100 ~ 4100	2000 ~ 4000	1000 ~ 2000
BMGRI02-0000	2	2100 ~ 4100	2000 ~ 4000	1000 ~ 2000
BMGRI03-0000	3	2100 ~ 4100	2000 ~ 4000	1000 ~ 2000
BMGRI04-0000	4	2100 ~ 4100	2000 ~ 4000	1000 ~ 2000
BMGRI05-0000	5	2100 ~ 4100	2000 ~ 4000	1000 ~ 2000
BMGRI06-0000	6	2100 ~ 4100	2000 ~ 4000	1000 ~ 2000
BMGRI08-0000	8	2100 ~ 4100	2000 ~ 4000	1000 ~ 2000
BMGRI10-0000	10	2100 ~ 4100	2000 ~ 4000	1000 ~ 2000

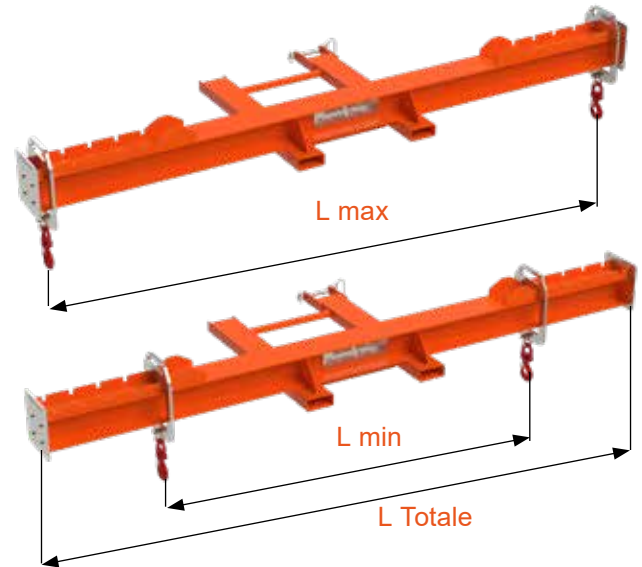

Tech for Safety

Ogni attrezzatura ha incorporato il tag digitale SupraPlate NFC-RFID (certificati e documentazione tecnica sempre a portata di mano e sempre aggiornata in cloud, tracciabilità digitale, gestione dei controlli pre-uso e delle ispezioni trimestrali).



BIBS Bilancino per Big-Bag



ACCIAIO



4
Coeff.
sicurezza


EN13155

70°C
-20°C

Il bilancino per Big-Bag è formato da una struttura a croce con punti di aggancio fissi.

- Struttura in acciaio ad alta resistenza.
- Ganci a saldare inclusi.
- Verniciatura protettiva con antiruggine e due mani di smalto (colore standard arancio RAL 2004).
- Dichiarazione di conformità CE, manuale d'uso e manutenzione.

Codice	Portata	A	B
	t	mm	mm
BIBS01-0000	1	700 ~ 1200	180
BIBS02-0000	2	700 ~ 1200	190

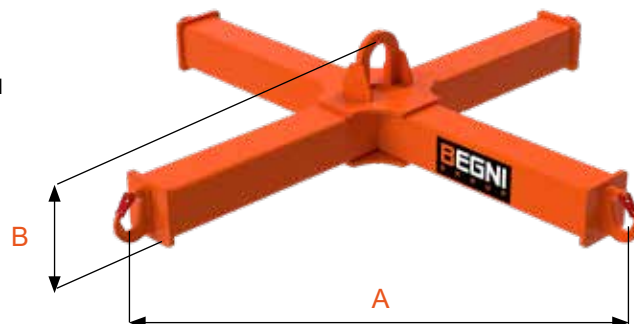

Tech for Safety

Ogni attrezzatura ha incorporato il tag digitale SupraPlate NFC-RFID (certificati e documentazione tecnica sempre a portata di mano e sempre aggiornata in cloud, tracciabilità digitale, gestione dei controlli pre-uso e delle ispezioni trimestrali).



BIBA Bilancino per Big-Bag con piastre alte



ACCIAIO



4
Coeff.
sicurezza


EN13155

70°C
-20°C

Il bilancino per Big-Bag con piastre alte è formato da una struttura a 4 bracci inclinati, per un ingombro ridotto, con punti di aggancio fissi.

- Struttura in acciaio ad alta resistenza.
- Ganci a saldare inclusi.
- Verniciatura protettiva con antiruggine e due mani di smalto (colore standard arancio RAL 2004).
- Dichiarazione di conformità CE, manuale d'uso e manutenzione.

Codice	Portata	A	B
	t	mm	mm
BIBA01-0000	1	700 ~ 1200	-120
BIBA02-0000	2	700 ~ 1200	-120

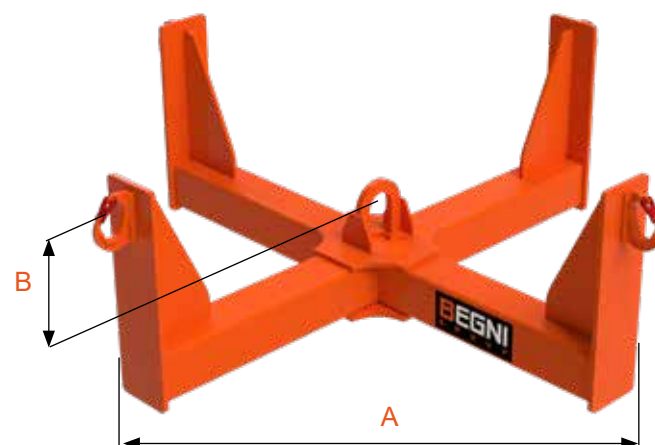

Tech for Safety

Ogni attrezzatura ha incorporato il tag digitale SupraPlate NFC-RFID (certificati e documentazione tecnica sempre a portata di mano e sempre aggiornata in cloud, tracciabilità digitale, gestione dei controlli pre-uso e delle ispezioni trimestrali).



BHGR Bilancino ad H con ganci regolabili, sollevamento centrale

- Il bilancino ad H con ganci regolabili, permette una doppia regolazione della presa adattandosi alle dimensioni del carico. La struttura è costituita da una trave principale e da due travi regolabili lungo la trave principale.
- Struttura in acciaio ad alta resistenza.
 - Verniciatura protettiva con antiruggine e due mani di smalto (colore standard arancio RAL 2004).
 - Grilli e ganci girevoli inclusi.
 - Dichiarazione di conformità CE, manuale d'uso e manutenzione.

Codice	Portata	A max	A min B max	B min
	t	mm	mm	mm
BHGR02-0000	2	3000 ~ 6000	1500 ~ 3000	900 ~ 1500
BHGR03-0000	3	3000 ~ 6000	1500 ~ 3000	900 ~ 1500
BHGR04-0000	4	3000 ~ 6000	1500 ~ 3000	900 ~ 1500
BHGR05-0000	5	3000 ~ 6000	1500 ~ 3000	900 ~ 1500
BHGR06-0000	6	3000 ~ 6000	1500 ~ 3000	900 ~ 1500
BHGR08-0000	8	3000 ~ 6000	1500 ~ 3000	900 ~ 1500
BHGR10-0000	10	3000 ~ 6000	1500 ~ 3000	900 ~ 1500
BHGR15-0000	15	3000 ~ 6000	1500 ~ 3000	900 ~ 1500




ACCIAIO

CE

4
Coeff.
sicurezza




70°C
-20°C

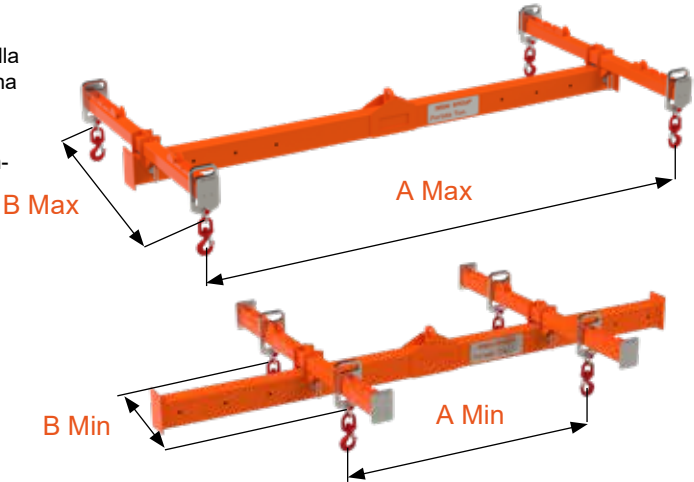

Tech for Safety
Ogni attrezzatura ha incorporato il tag digitale SupraPlate NFC-RFID (certificati e documentazione tecnica sempre a portata di mano e sempre aggiornata in cloud, tracciabilità digitale, gestione dei controlli pre-uso e delle ispezioni trimestrali).



BHGRR Bilancino ad H con ganci regolabili, sollevamento centrale, con rulli regolabili

- Il bilancino ad H con ganci regolabili, permette una doppia regolazione della presa adattandosi alle dimensioni del carico. La struttura è costituita da una trave principale e da due travi regolabili lungo la trave principale.
- Struttura in acciaio ad alta resistenza.
 - Spostamento delle travi facilitato da rulli.
 - Ganci regolabili, per adattarsi alle dimensioni del carico.
 - Grilli e ganci girevoli inclusi.
 - Verniciatura protettiva con antiruggine e due mani di smalto (colore standard arancio RAL 2004).
 - Dichiarazione di conformità CE, manuale d'uso e manutenzione.

Codice	Portata	A max	A min B max	M min
	t	mm	mm	mm
BHGRR01-0000	1	3000 ~ 6000	1500 ~ 3000	900 ~ 1500
BHGRR02-0000	2	3000 ~ 6000	1500 ~ 3000	900 ~ 1500
BHGRR03-0000	3	3000 ~ 6000	1500 ~ 3000	900 ~ 1500
BHGRR04-0000	4	3000 ~ 6000	1500 ~ 3000	900 ~ 1500
BHGRR05-0000	5	3000 ~ 6000	1500 ~ 3000	900 ~ 1500
BHGRR06-0000	6	3000 ~ 6000	1500 ~ 3000	900 ~ 1500
BHGRR08-0000	8	3000 ~ 6000	1500 ~ 3000	900 ~ 1500
BHGRR10-0000	10	3000 ~ 6000	1500 ~ 3000	900 ~ 1500
BHGRR15-0000	15	3000 ~ 6000	1500 ~ 3000	900 ~ 1500




ACCIAIO

CE

4
Coeff.
sicurezza




70°C
-20°C

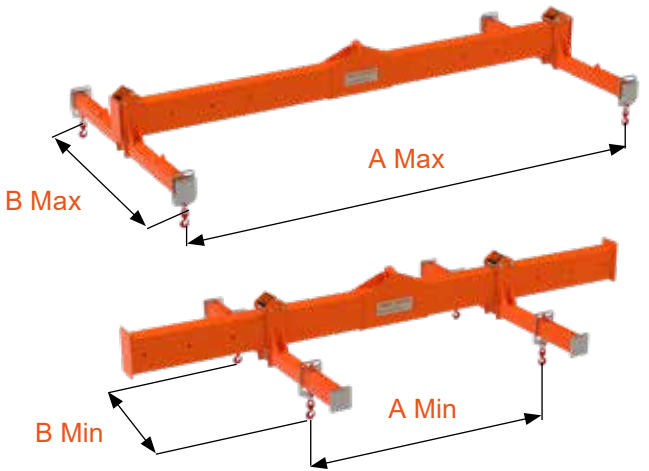

Tech for Safety
Ogni attrezzatura ha incorporato il tag digitale SupraPlate NFC-RFID (certificati e documentazione tecnica sempre a portata di mano e sempre aggiornata in cloud, tracciabilità digitale, gestione dei controlli pre-uso e delle ispezioni trimestrali).




VTLA Ventose per lamiera



ACCIAIO



4
Coeff.
sicurezza



EN13155




50°C
0°C

Le ventose per lamiera permettono, tramite impianti di sollevamento (carro-ponte, gru a bandiera, impianti sospesi, carrelli elevatori, autogru), di sollevare e movimentare lastre piane non rugose di differenti metalli (acciaio al carbonio, alluminio, acciaio inox, rame).

Le ventose per lamiera sono realizzate da un telaio portante su cui sono installate da quattro a dodici piastre aspiranti.

- Struttura in acciaio ad alta resistenza 2 ~ 6 assi.
- Piastre aspiranti:
 - 4 ~ 12 piastre aspiranti con portate da 25 a 1500 kg.
 - Anima in acciaio o alluminio, con labbro esterno in gomma antiolio.
 - Molla di spinta per consentire una presa ottimale del materiale.
- 3 tipi di alimentazione:
 - Aria compressa (4 / 6 bar) mediante pompa Venturi.
 - Pompa del vuoto alimentata a 380 Volt trifase o 220 Volt monofase.
 - Pompa del vuoto alimentata a batteria.
- Serbatoio del vuoto per garantire la presa anche in caso di improvvisa mancanza di alimentazione della pompa.
- Sistema d'allarme acustico e visivo alimentato da una batteria ricaricabile.
- Manico con i comandi per la presa ed il distacco del materiale.
- Possibilità di radiocomando per il controllo a distanza.
- Dichiarazione di conformità CE, manuale d'uso e manutenzione.

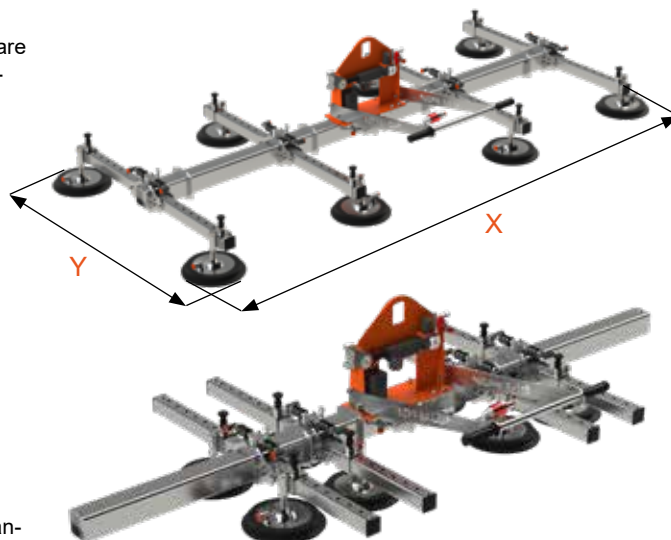

Soluzioni "chiavi in mano"

Begni Group fornisce soluzioni "chiavi in mano" sviluppando progetti su specifica esigenza del cliente.

Tech for Safety

Ogni attrezzatura ha incorporato il tag digitale SupraPlate NFC-RFID (certificati e documentazione tecnica sempre a portata di mano e sempre aggiornata in cloud, tracciabilità digitale, gestione dei controlli pre-uso e delle ispezioni trimestrali).



Codice	Portata	Nr. piastre	Diametro piastre	Nr. assi telaio	X max / min	Y max / min	Tipo di alimentazione		
	t		mm		mm	mm			
VTLA-025204	0,25	4	250	2	1600 ~ 1000	800 ~ 550	Elettrica	Batteria	Aria compressa
VTLA-050204	0,5	4	300	2	1600 ~ 1000	800 ~ 650	Elettrica	Batteria	Aria compressa
VTLA-050306	0,5	6	250	3	2600 ~ 1000	1200 ~ 550	Elettrica	Batteria	Aria compressa
VTLA-100306	1	6	300	3	2600 ~ 1000	1200 ~ 650	Elettrica	Batteria	Aria compressa
VTLA-100308	1	8	250	3	2600 ~ 1000	1200 ~ 550	Elettrica	Batteria	Aria compressa
VTLA-100408	1	8	250	4	3600 ~ 1600	1600 ~ 550	Elettrica	Batteria	Aria compressa
VTLA-150308	1,5	8	300	3	2600 ~ 1600	1200 ~ 650	Elettrica	Batteria	/
VTLA-150408	1,5	8	300	4	3600 ~ 1600	1600 ~ 650	Elettrica	Batteria	/
VTLA-150410	1,5	10	300	4	3600 ~ 1600	1600 ~ 650	Elettrica	Batteria	/
VTLA-150510	1,5	10	300	5	5000 ~ 1600	1600 ~ 650	Elettrica	Batteria	/
VTLA-150610	1,5	10	300	6	5000 ~ 1600	2000 ~ 650	Elettrica	Batteria	/
VTLA-200412	2	12	300	4	3600 ~ 2600	1600 ~ 650	Elettrica	Batteria	/
VTLA-200512	2	12	300	5	5000 ~ 2600	1600 ~ 650	Elettrica	Batteria	/
VTLA-200612	2	12	300	6	5000 ~ 2600	2000 ~ 650	Elettrica	Batteria	/

Su richiesta, ventose per:


- Pannelli coibentati,
- Pannelli sandwich,
- Vetro,
- Marmo,
- Legno.

GC1F Gancio per coils, una presa



- Struttura in acciaio ad alta resistenza.
- Verniciatura protettiva con antiruggine e due mani di smalto (colore standard arancio RAL 2004).
- Dichiarazione di conformità CE, manuale d'uso e manutenzione.

Codice	Portata	A min	A max	B	C	E
	t	mm	mm	mm	mm	mm
GC1F05	5	500	1000	1000	550	180
GC1F08	8	500	1000	1000	600	220
GC1F10	10	625	1250	1250	650	260
GC1F16	16	750	1500	1500	700	310
GC1F20	20	750	1500	1500	750	340
GC1F25	25	850	1750	1750	800	370

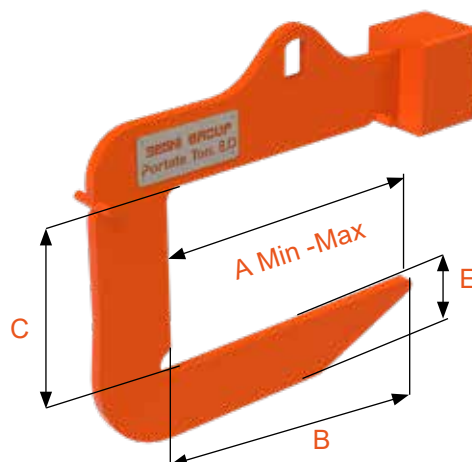

Tech for Safety

Ogni attrezzatura ha incorporato il tag digitale SupraPlate NFC-RFID (certificati e documentazione tecnica sempre a portata di mano e sempre aggiornata in cloud, tracciabilità digitale, gestione dei controlli pre-uso e delle ispezioni trimestrali).




GC2F Gancio per coils, due prese



- Struttura in acciaio ad alta resistenza.
- Verniciatura protettiva con antiruggine e due mani di smalto (colore standard arancio RAL 2004).
- Dichiarazione di conformità CE, manuale d'uso e manutenzione.

Codice	Portata	A min	A max	B	C	E
	t	mm	mm	mm	mm	mm
GC2F05	5	500	1000	750	550	180
GC2F08	8	500	1000	750	600	220
GC2F10	10	625	1250	950	650	260
GC2F16	16	750	1500	1150	700	310
GC2F20	20	750	1500	1200	750	340
GC2F25	25	850	1750	1350	800	370

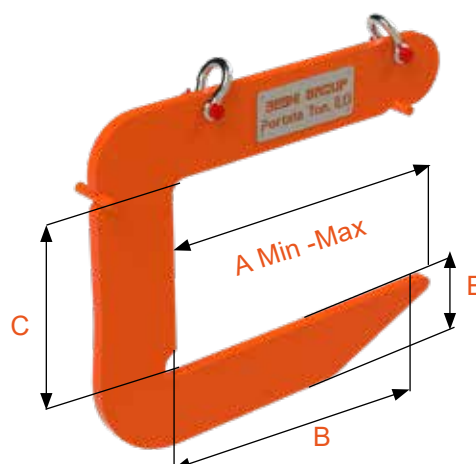

Tech for Safety

Ogni attrezzatura ha incorporato il tag digitale SupraPlate NFC-RFID (certificati e documentazione tecnica sempre a portata di mano e sempre aggiornata in cloud, tracciabilità digitale, gestione dei controlli pre-uso e delle ispezioni trimestrali).



ACH Sistema di sollevamento per carrelli



ACCIAIO



4
Coeff.
sicurezza

EN13155

70°C
-20°C

- Struttura in acciaio ad alta resistenza. Design compatto.
- Verniciatura protettiva con antiruggine e due mani di smalto (colore standard arancio RAL 2004).
- Possibilità di regolare la posizione lungo le forche e bloccarla tramite due comodi cavallotti.
- Ingombro massimo delle forche 150 x 60 mm.
- Larghezza minima tra le forche 100 mm.
- Grillo e gancio girevole inclusi.
- Dichiarazione di conformità CE, manuale d'uso e manutenzione.



Codice	Portata
	t
ACH0200	2
ACH0300	3
ACH0500	5

Tech for Safety

Ogni attrezzatura ha incorporato il tag digitale SupraPlate NFC-RFID (certificati e documentazione tecnica sempre a portata di mano e sempre aggiornata in cloud, tracciabilità digitale, gestione dei controlli pre-uso e delle ispezioni trimestrali).



CF Forche per gru



ACCIAIO



4
Coeff.
sicurezza

EN13155

70°C
-20°C

- Struttura in acciaio ad alta resistenza. Design compatto.
- Verniciatura protettiva con antiruggine e due mani di smalto.
- Dichiarazione di conformità CE, manuale d'uso e manutenzione.



Codice	Portata
	t
CF0200	2
CF0300	3
CF0500	5

Tech for Safety

Ogni attrezzatura ha incorporato il tag digitale SupraPlate NFC-RFID (certificati e documentazione tecnica sempre a portata di mano e sempre aggiornata in cloud, tracciabilità digitale, gestione dei controlli pre-uso e delle ispezioni trimestrali).




STL Staffe per lamiera



- Struttura in acciaio ad alta resistenza.
- Verniciatura protettiva con antiruggine e due mani di smalto (colore standard arancio RAL 2004).
- Braca in catena ed accessori inclusi.
- Dichiarazione di conformità CE, manuale d'uso e manutenzione.

Codice	Portata	B	C	L min	L max	E	H
	t	mm	mm	mm	mm	mm	mm
STL02	2	150	450	1000	1500	40	1600
STL03	3	150	450	1000	1500	40	1800
STL04	4	160	500	1100	1600	50	2000
STL05	5	160	500	1100	1600	50	2000
STL06	6	180	550	1200	2000	60	2300
STL08	8	180	550	1200	2000	60	2300

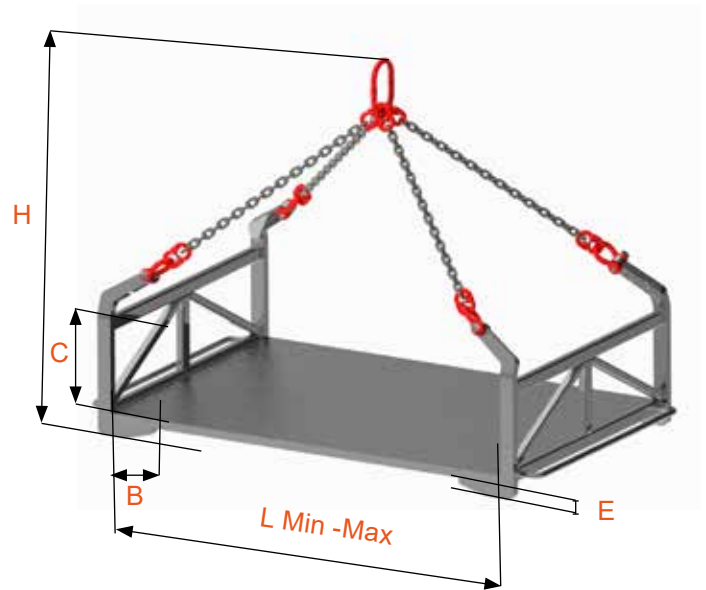

Tech for Safety

Ogni attrezzatura ha incorporato il tag digitale SupraPlate NFC-RFID (certificati e documentazione tecnica sempre a portata di mano e sempre aggiornata in cloud, tracciabilità digitale, gestione dei controlli pre-uso e delle ispezioni trimestrali).



G80ECH Gancio per container, attacchi inferiori



ACCIAIO
G80



4
Coeff.
sicurezza



I ganci G80ECH sono progettati per sollevare esclusivamente attraverso i fori posizionati sulle pareti più lunghe del container. Sono forgiati in acciaio legato in grado 80 e sono semplici da installare: è sufficiente ruotarli di 90° per bloccarli in posizione.

Possono essere montati sia nei fori superiori sia in quelli inferiori, a seconda del metodo di sollevamento che si intende utilizzare. Si raccomanda l'uso di un bilancino collegato a brache in catena o in fibra sintetica (poliestere, HMPE). La braca in catena in acciaio legato in grado 80 o grado 100 deve avere diametro 20 mm.

Ciascun gancio ha un WLL di 12,5 t con coefficiente di sicurezza 4.

I ganci G80ECH non devono essere installati nei fori posizionati sulle pareti frontali del container (più corte).

G80ECHL e G80ECHR


I ganci G80ECHL e G80ECHR sono venduti singolarmente e sono disponibili in versione sinistra e destra in modo che si bloccino correttamente su ciascun lato del container (due per il lato destro e due per il lato sinistro). Una volta installati, i ganci G80ECHL e G80ECHR sono impostati a 45 gradi dalla verticale per creare l'angolazione corretta per le brache di sollevamento.

I ganci G80ECHL e G80ECHR devono essere utilizzati con un bilancino collegato a brache in catena o in fibra sintetica (poliestere, HMPE) a due tratti con un angolo di lavoro di 45° (±15°).

G80ECHS

I ganci G80ECHS sono venduti singolarmente e consentono il sollevamento esclusivamente in posizione verticale.

I ganci G80ECHS devono essere utilizzati in combinazione con un bilancino ad H, collegato a quattro brache in catena o in fibra sintetica (poliestere, HMPE) ad un tratto con un angolo di lavoro di 0° (±15°).

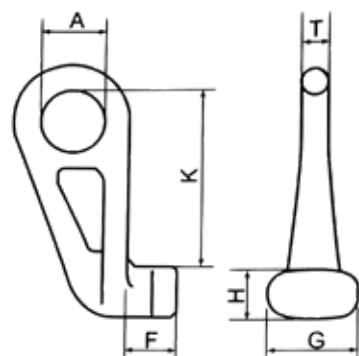

Codice	Torsione	WLL*	Angolo di lavoro	K	A	F	T	G	H	Peso
		t		mm	mm	mm	mm	mm	mm	
G80ECHL	45° Sinistra	50	45°	192	70	46	25	75	48	4,00
G80ECHR	45° Destra	50	45°	192	70	46	25	75	48	4,00
G80ECHS	Dritto	50	0°	192	70	46	25	75	48	4,00

Carico di rottura 4 volte il WLL.

* portata per un set di 4 pezzi.

G80CLB Gancio per container, attacchi superiori / laterali




I ganci G80CLB sono progettati per sollevare esclusivamente attraverso i fori posizionati sulle pareti laterali del container (quelle più lunghe). Sono forgiati in acciaio legato in grado 80 e sono semplici da installare grazie al bullone a molla che impedisce al gancio di essere rilasciato involontariamente durante l'uso: è sufficiente ruotarli di un quarto di giro per bloccarli in posizione.

Un set di 4 ganci G80CLB (due per il lato destro e due per il lato sinistro) può sollevare container nel rispetto dei seguenti parametri:

- Fino a 32 t con un angolo di lavoro di massimo 45° dalla verticale.
- Fino a 40 t con un angolo di lavoro di massimo 36° dalla verticale.
- Fino a 50 t a tiro dritto.

Qualsiasi deviazione da quanto prescritto influirà sul WLL e sulla sicurezza del sollevamento.

I ganci G80CLB devono essere utilizzati con un bilancino collegato a brache in catena o in fibra sintetica (poliestere, HMPE).

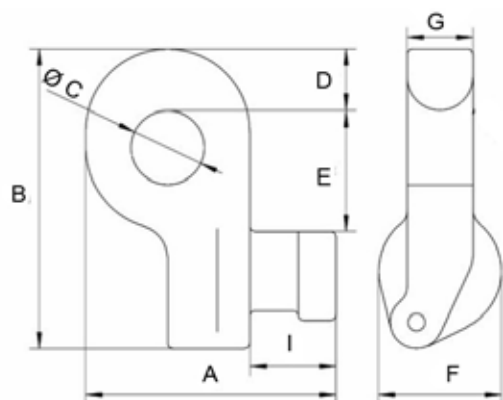

Codice	WLL*	Angolo di lavoro	A	B	Ø C	D	E	F	G	Peso
	t		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
G80CLB	32	45°	152	181	45	37	73	75	40	7,00
	40	36°								
	50	0°								

Carico di rottura 4 volte il WLL.

* portata per un set di 4 pezzi

G80CLT Gancio per container, attacchi superiori / verticali




I ganci G80CLT sono progettati per sollevare attraverso gli attacchi superiori del container. Sono forgiati in acciaio legato in grado 80 e sono semplici da installare poiché entrano verticalmente nei fori e con una rotazione di 90° sono bloccati in posizione.

Un set di 4 ganci G80CLT può sollevare container fino a 56 t esclusivamente in modalità verticale con un bilancino collegato a brache in catena o in fibra sintetica (poliestere, HMPE).

Il sollevamento in modalità angolare non è consentito.

Se serve sollevare il container in modalità angolare, si raccomandano i ganci G80ECH o G80CLB.

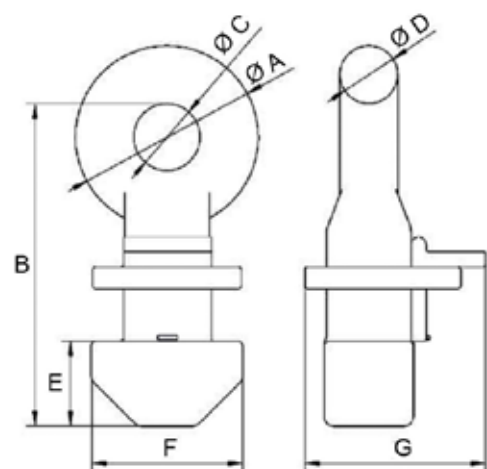

Codice	WLL*	Ø A	B	Ø C	Ø D	E	F	G	Peso
	t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
G80CLT	56	123	217	45	39	57	101	121	7,00

Carico di rottura 4 volte il WLL.

* portata per un set di 4 pezzi