

AIRBAG, SACCHI GONFIABILI



SVA Airbag L1



Gli airbag sono uno strumento fondamentale per bloccare il carico durante il trasporto (in container marittimi, in vagoni ferroviari, nei rimorchi dei camion).


Vengono inseriti negli spazi vuoti tra il carico e riempiti con aria compressa. Prevengono i movimenti del carico e assorbono gli impatti.

Begni Group offre una gamma completa di airbag di Livello 1, con certificazione AAR (Association of American Railroads).

- Materiale dello strato esterno: polipropilene.
- Materiale dello strato interno: polietilene.
- Classificazione internazionale: Livello 1.
- Certificazione AAR (Association of American Railroads).
- Valvola a gonfiaggio rapido (effetto Venturi): rispetto alle valvole tradizionali, il riempimento dell'airbag è il 30 - 40% più veloce.
- Posizionamento della valvola sul bordo del sacco, per facilitare il posizionamento ed il gonfiaggio negli spazi stretti.
- Fattore di sicurezza 3 (pressione nominale di scoppio / pressione di gonfiaggio).
- Pressione di gonfiaggio raccomandata 0,05 bar / 0,8 psi.
- Pressione di gonfiaggio massima 0,2 bar / 2,9 psi.



Codice	Dimensioni A x H
	mm
SVA060120	600 x 1200
SVA090120	900 x 1200
SVA090150	900 x 1500
SVA090180	900 x 1800
SVA090210	900 x 2100
SVA120210	1200 x 2100
SVA150240	1500 x 2400

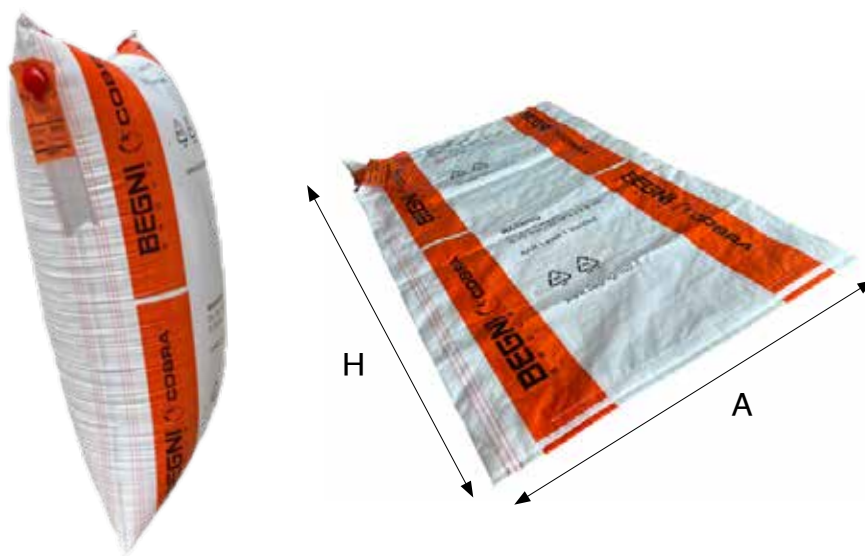

3DA 3D Airbag L2



Gli airbag 3D sono indispensabili quando lo spazio tra le unità di carico è maggiore di 60 cm.


Gli airbag tradizionali hanno solo due dimensioni (A e H). Gli airbag 3D sono realizzati con un pezzo di tessuto in più, cucito al corpo principale, per creare la terza dimensione (B).

Gli airbag 3D vengono inseriti negli spazi vuoti tra il carico e, quindi, riempiti con aria compressa. Gli airbag mettono in sicurezza il carico durante il trasporto prevenendo i movimenti e assorbendo gli impatti.

Gli airbag 3D sono realizzati dietro specifica del cliente per meglio soddisfare le esigenze dell'utilizzatore finale.

- Materiale dello strato esterno: polipropilene.
- Materiale dello strato interno: polietilene.
- Classificazione internazionale: Livello 2.
- Valvola a gonfiaggio rapido (effetto Venturi): rispetto alle valvole tradizionali, il riempimento dell'airbag è il 30 - 40% più veloce.
- Posizionamento della valvola sul bordo del sacco, per facilitare il posizionamento ed il gonfiaggio negli spazi stretti.
- Fattore di sicurezza 3 (pressione nominale di scoppio / pressione di gonfiaggio).
- Pressione di gonfiaggio raccomandata 0,05 bar / 0,8 psi.
- Pressione di gonfiaggio massima 0,2 bar / 2,9 psi.

Codice	Dimensioni B x A x H
	mm
3DA060120240	600 x 1200 x 2400
3DA090120240	900 x 1200 x 2400

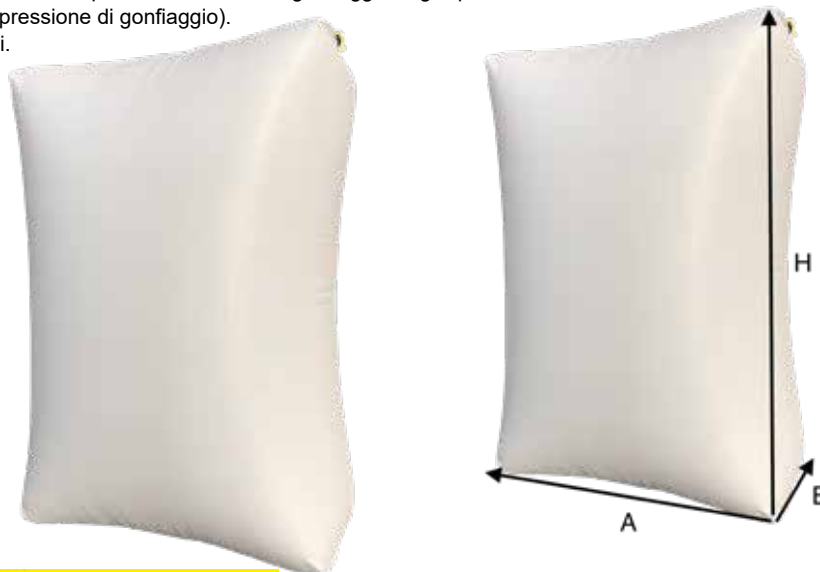

ACR Attrezzi per il gonfiaggio









Begni Group offre una gamma completa di attrezzi, specificatamente progettati per riempire gli airbag attraverso le valvole a gonfiaggio rapido, sfruttando l'effetto Venturi.
Disponibili sia in versione manuale, sia a batteria.

Codice	Specifiche
ACR00182	Corpo in plastica e adattatore in alluminio
ACR00192	Corpo in alluminio, adattatore in alluminio e valvola di fine riempimento
ACR01103	Soffiatore BOSCH, prolunga flessibile, adattatore in alluminio.



ACR00182



ACR00192



ACR01103







INFORMAZIONI SOCIETARIE

Ragione sociale: BEGNI Group S.p.A.
Indirizzo: Via Brescia, 145
CAP: 25039
Città: Travagliato (BS)
P.IVA: 03428660173

Web: www.begnigroup.it
E-commerce: www.cobrashop.it

PEC begnigroup@pec.it

CONTATTI

Telefono 030 6865044
Info generali info@begnigroup.it
Ufficio Acquisti acquisti@begnigroup.it
Ufficio Vendite ordini@begnigroup.it
Ufficio Amministrazione amministrazione@begnigroup.it
Supporto RiConnect system@begnigroup.it



DISCLAIMER:

Le informazioni tecniche riportate in questo catalogo sono indicative e soggette a cambiamenti senza alcun preavviso. BEGNI Group S.p.A., al fine di migliorare le prestazioni tecniche dei prodotti, si riserva di apportare modifiche senza preavviso. Se le specifiche dimensionali sono critiche per il vostro utilizzo, saremo lieti di confermarle prima della vostra conferma d'ordine. I carichi di rottura di tutti i nostri materiali (sia carichi di rottura lineari, sia di sistema) sono testati in laboratorio. Sul campo di applicazione le forze in gioco potrebbero generare risultati differenti.


Tutte le immagini illustrate in questa brochure sono indicative e ne è vietata la copia.

COBRA è un marchio registrato da BEGNI Group S.p.A.

Dyneema è un marchio registrato da Royal DSM BV.


YOKE, YP, BlueSupra sono marchi registrati da Yoke Industrial Corp.

Copyright 2026 BEGNI Group S.p.A.

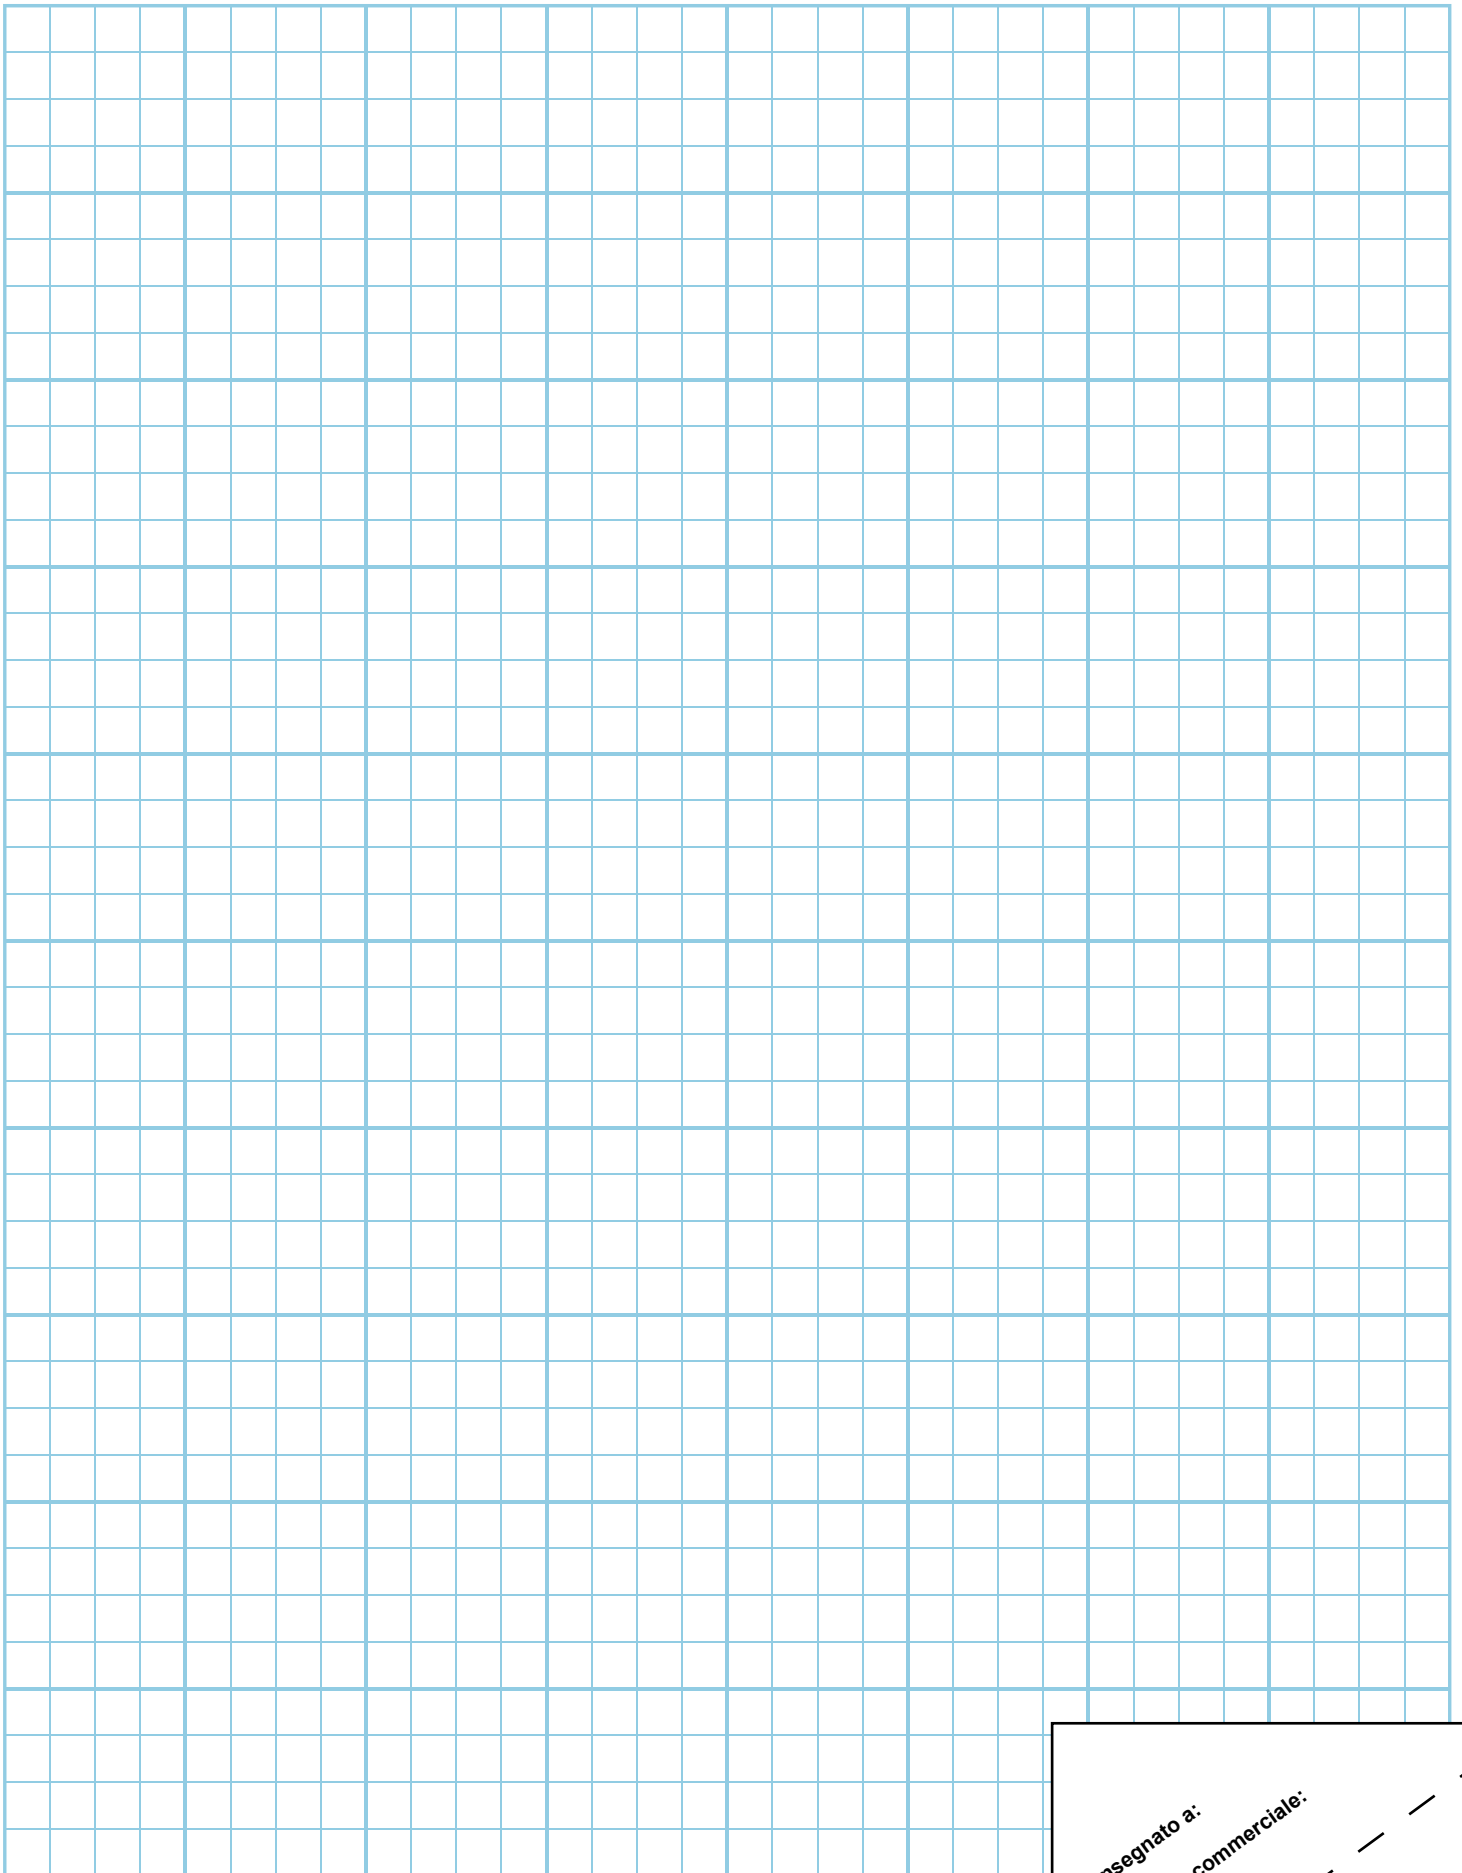

Consegnato a:
Data:
Referente commerciale:

Consegnato a:
Data:
Referente commerciale:

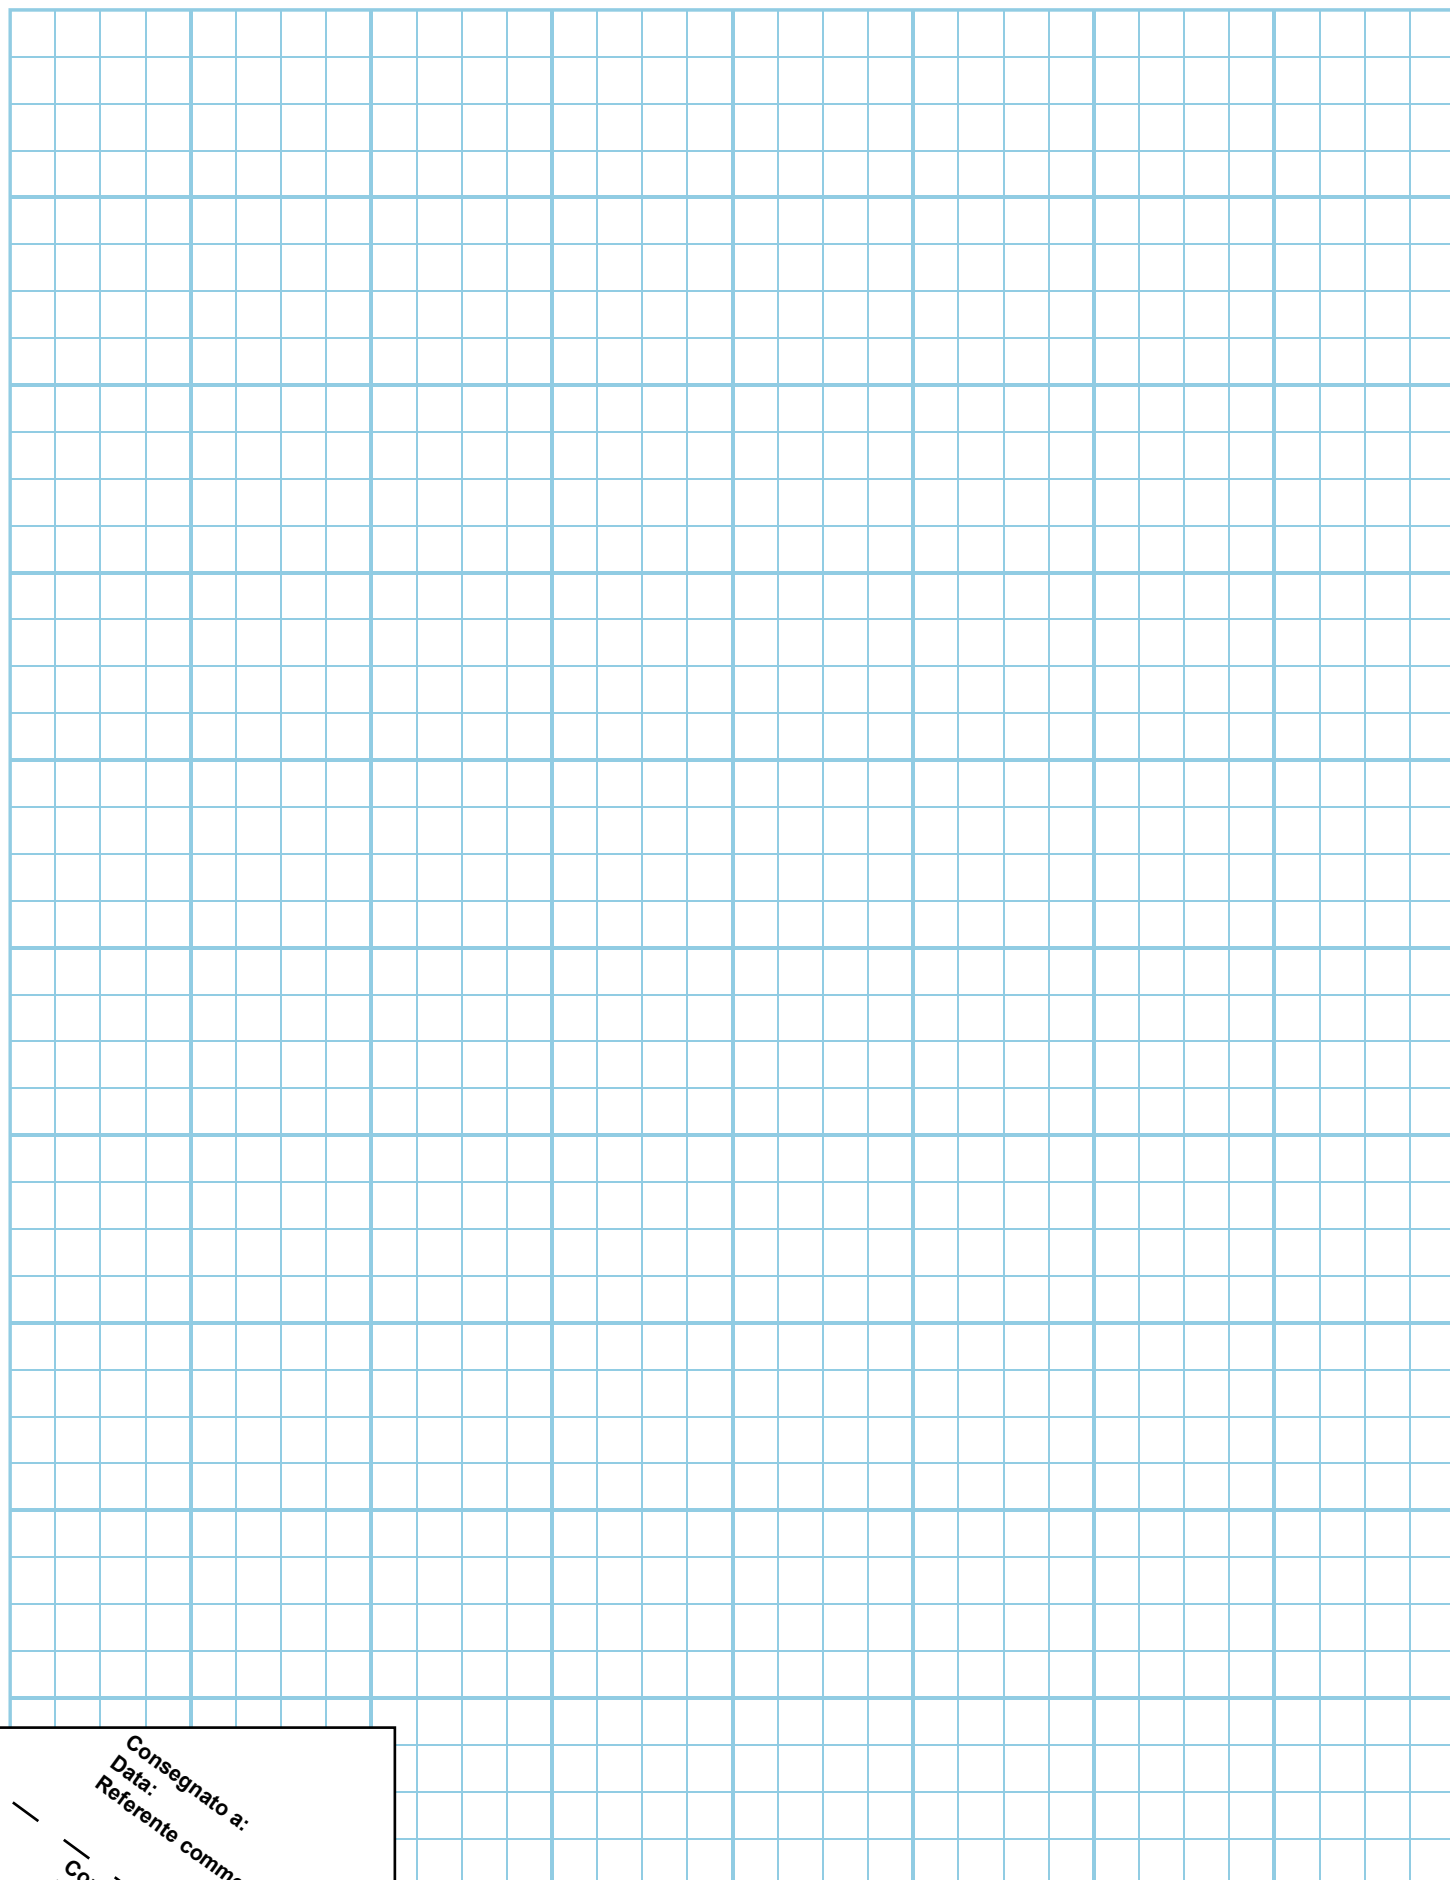

Consegnato a:
Data: _____
Referente commerciale: _____

Consegnato a: _____
Data: _____
Referente commerciale: _____



WARNING

NEVER EXCEED PUBLISHED WORKING LOAD LIMIT