



Type A
GUAINA SULLA LUNGHEZZA CIRCOLARE
Sleeve over the sling circle length



Type B
GUAINA SU TUTTA LA BRACA
Sleeve over both legs

Le brache ad anello con PVC sono brache in poliestere senza punti fissi di agganci. Grazie al rivestimento in PVC telato è possibile movimentare con la massima sicurezza pacchi di prodotti siderurgici con spigoli taglienti e delicati (come quadri o esagoni), senza danneggiare il carico.

- Realizzate con nastri tessuti di alta qualità.
- Cuciture eseguite scrupolosamente da personale qualificato con macchine a controllo numerico.

Caratteristiche tecniche

- 100% poliestere HT (AA grade).
- Conformi a DM2006/42/CE, EN1492-1.
- Portata (WLL) fino a 4 ton.
- Coefficiente di sicurezza 7:1.
- Lunghezza MIN= 0,5 m.
- Lunghezza MAX 10 m.
- Personalizzabili per portata (WLL), lunghezza, colore.
- Possibilità di serigrafia personalizzata.
- Targhetta di prodotto in robusto PVC con le istruzioni operative.

Endless webbing slings are economical and adaptable polyester slings with no fixed wear points. Thanks to the strong PVC sleeve protector, they can safely lift steel bundles with sharp and delicate edges (such as squares and hexagons) with no risk to damage the load.


- Made of high-quality woven webbings.
- Stitching scrupulously made by qualified workers by computer numerical control machines.

Technical features

- 100% HT polyester (AA grade).
- Compliant to DM2006/42/CE, EN1492-1.
- WLL up to 4 ton.
- Safety factor 7:1.
- MIN Length= 0,5 m.
- MAX Length= 10 m.
- Special lengths and load capacities (WLL).
- Customer name / logo printing.
- Label made of strong PVC with safety instruction.

L = LUNGHEZZA
LENGTH

S = LX2 = SVILUPPO CIRCOLARE
CIRCLE LENGTH

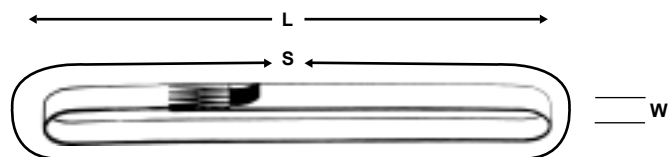

Colour	WLL	Code
White	800 kg	ANP080
Violet	1.000 kg	ANP100
White	1.500 kg	ANP150
Green	2.000 kg	ANP200

W	TIRO DIRETTO Straight lift		CAPPIO Choked lift	CANESTRO Basket lift		
	0°<β<7°	7°<β<45°		0°<β<7°	7°<β<45°	45°<β<60°
	M = 1	M = 0,7	M = 0,8	M = 2	M = 1,4	M = 1
mm	kg	kg	kg	kg	kg	kg
35	800	560	640	1.600	1.120	800
50	1.000	700	800	2.000	1.400	1.000
50	1.500	1.050	1.200	3.000	2.100	1.500
60	2.000	1.400	1.600	3.400	5.600	4.000

COME ORDINARE

HOW TO ORDER

Aggiungere al codice principale, il relativo Codice Lunghezza:

Add to the main code, the Length code:

ESEMPIO: WLL 800 kg, L = 1m **ANP080-0100**

L	Lunghezza della braca Sling length	0,5 m	1 m	1,5 m	2 m
	Sviluppo circolare della braca Sling Circle Length	1 m	2 m	3 m	4 m
	Codice lunghezza Length code	0050	0100	0150	0200