







HPRS-XS Brache tonde ad alte prestazioni XS – nucleo in HMPE, cover in HMPE

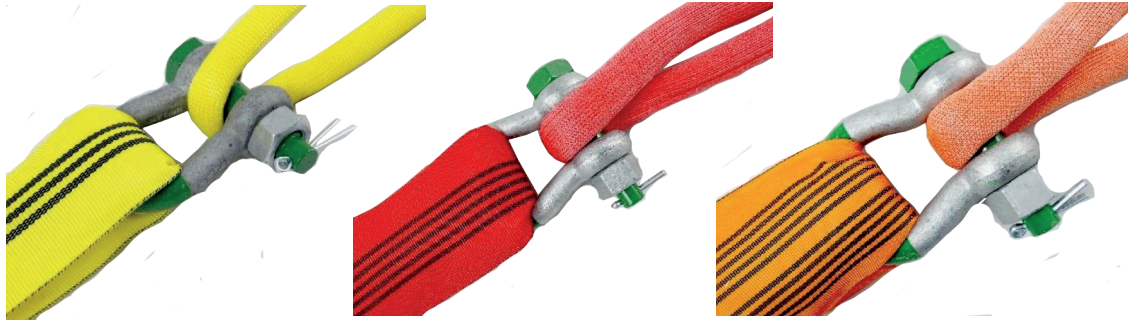

Comparazione tra brache HPRS-XS e brache in poliestere, su un grillo della stessa portata della braca.

Le brache HPRS-XS hanno il nucleo portante (core) e la copertura del nucleo (cover) in HMPE.

- Cinque portate (WLL): 3, 5, 10, 15, 20 t.
- Coefficiente di sicurezza 7:1.
- Minimo allungamento (0,5% del WLL; 3% del carico di rottura).
- Colorazione secondo la norma EN1492-2.
- Targhetta di portata con numerazione seriale, resistente allo strappo.
- Rapporto D:d = 1:1.
- Lunghezza: 0,5 - 35 m.
- Guaina di copertura in HMPE-XS: buona resistenza all'abrasione.
- Ampia scelta di protezioni contro il rischio di abrasione e di taglio.

CARICHI MASSIMI DI ESERCIZIO									
Colore	Codice	WLL	Diametro braca	Peso appross.	TIRO DIRETTO	CAPPIO	CANESTRO		
					$\beta = 0 - 7^\circ$	$\beta = 0 - 7^\circ$	$\beta = 0 - 7^\circ$	$\beta = 7 - 45^\circ$	$\beta = 45 - 60^\circ$
									
					M = 1	M = 0,8	M = 2	M = 1,4	M = 1
		t	mm	kg / m	t	t	t	t	t
giallo	HPRS003XY-0000	3	8	0,25	3	2,4	6	4,2	3
rosso	HPRS005XR-0000	5	12	0,43	5	4	10	7	5
arancio	HPRS010XA-0000	10	22	0,65	10	8	20	14	10
arancio	HPRS015XA-0000	15	31	1,15	15	12	30	21	15
arancio	HPRS020XA-0000	20	37	1,5	20	16	40	28	20

Vi invitiamo a contattare i nostri tecnici commerciali per ulteriori dettagli e per esigenze specifiche.

COME ORDINARE

Aggiungere al codice principale, il relativo Codice Lunghezza:

HPRS003XY
3 t - Lunghezza 2 m
HPRS003XY0200

Lunghezza della braca	1 m	1,5 m	2 m	2,5 m	--	8 m	--	10 m
Codice lunghezza	0100	0150	0200	0250	--	0800	--	1000



COMPONENTI AGGIUNTIVI							
							
Tubolare HDT in Dyneema® Resistente al taglio	Angolare HDT Resistente al taglio	Protezione EPL Resistente all'abrasione	Gancio J in acciaio G100	Tag NFC Supraweb	Gancio Self-Locking Grip Safe - X-950 con chip NFC	Brache con guaina HDT in Dyneema® per sollevamento coil	Grillo 8-838 con chip NFC